




PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE

AVANTAGES

- ✓ RACCORDEMENT VERTICAL
- ✓ SORTIE VERTICALE
- ✓ RACCORDEMENT : M12/17
- ✓ AVEC VALVE (DÉMONTAGE DU PURGEUR SANS VIDANGE)



Référence : 15244

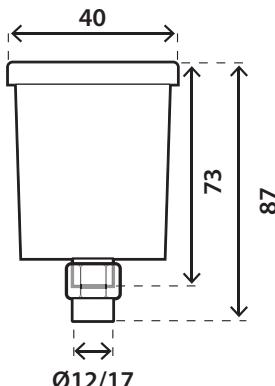

Performances	→	<ul style="list-style-type: none"> - Température max : +110°C - Pression max : 10 bar - Raccordement : M 12/17
---------------------	---	---

Finition	→	- Laiton brut
-----------------	---	---------------

Le purgeur d'air automatique permet d'éliminer l'air dissout dans l'eau de chauffage qui, avec les variations de température et de pression, redevient gazeux. Le purgeur d'air automatique s'installe sur tous les points hauts de l'installation (quand la tuyauterie redescend).

Exclusion de garantie :

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Installation interdite sur le solaire.

Prescription de pose :

Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Le purgeur d'air ne doit subir aucune traction mécanique, aucune torsion, aucune tension, ou tout autre contrainte susceptible de créer une déformation ou une détérioration du produit.

Spécial prescription :

Purgeur d'air automatique, raccordement M 12/17, 15/21, type : 15244 de marque Somatherm ou équivalent.



**somatherm
industrie**