



Robinets simple réglage

Les robinets manuels ou simple réglage permettent de faire varier le débit. La température varie par une simple action manuelle sur le volant. Tous les robinets Somatherm sont équipés de joint torique.

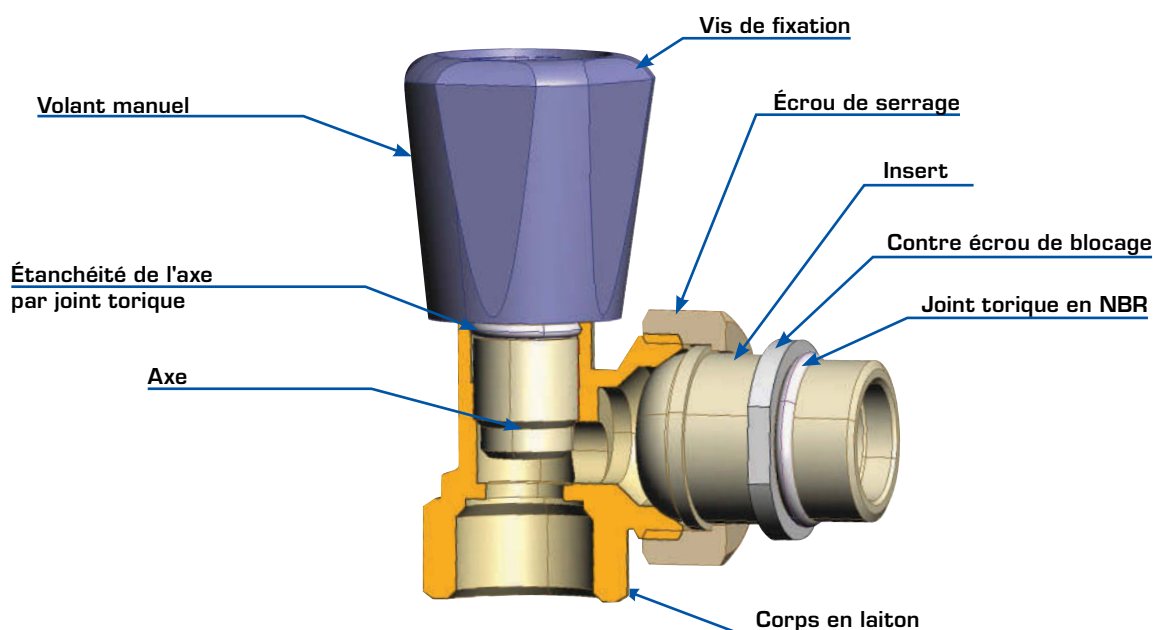

Encombrement

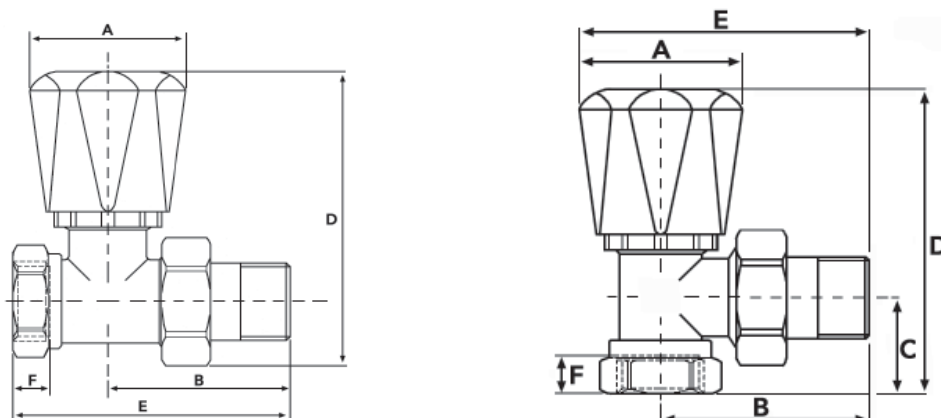

Réf.	A	B	C	D	E	F
Modèle EQUERRE						
486-12N	34	47	24	73,5	65	13,5
486-15N	34	48	21,5	73,5	65	13
486-20N	35	59	24	75	78	14
Modèle DROIT						
488-12N	34	41		72	64,4	12
488-15N	34	44		74	68,5	14
488-20N	35	57		80	85	14

> ROBINET ÉQUERRE NICKELÉ



Type	Ø	Réf.	Cond.
Laiton	12/17	486-12N	25
Laiton	15/21	486-15N	25
Laiton	20/27	486-20N	10

> ROBINET DROIT NICKELÉ



Type	Ø	Réf.	Cond.
Laiton	12/17	488-12N	25
Laiton	15/21	488-15N	25
Laiton	20/27	488-20N	10

> VOLANT SEUL



Carré de 5 mm

Type	Couleur	Réf.	Cond.
Somatherm	blanc	480V	1



Carré de 5 mm

Type	Couleur	Réf.	Cond.
Standard	blanc	486V	1