


BOITIER OPTIBOX 960°C CIRCUIT DE SÉCURITÉ

DESIGNATION :	Patte de fixation pour chemin de câbles (dalle ou filaire) avec boîtier OPTIBOX		
LES + PRODUITS :	Boîtes de dérivation équipées de têtes avec repérage des diamètres de passage. Insertion directe des câbles dans le boîtier, sans outil. Étanchéité parfaite sur les câbles. Livrées avec accessoires. Pour l'installation de circuit de sécurité		
MATIERE :	Pattes : Polycarbonate	Boîte : Polypropylène	Têtes : TPR
INDICE DE PROTECTION :	IP55		
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	960°C		
TEMPERATURE DE TRAVAIL :	-25°C / +40°C		
RESISTANCE AUX CHOCS :	IK07		
INSTALLATION :	Fixation sur l'arrière de la boîte étanche REDBOX ou OPTIBOX par vis centrale (+ 2 vis intérieures si renfort nécessaire)		
COULEUR :	Rouge / Gris RAL7035 (réf. final 0)		
CERTIFICATION :	NF EN 60695-2-11 / NF EN 60670-1		

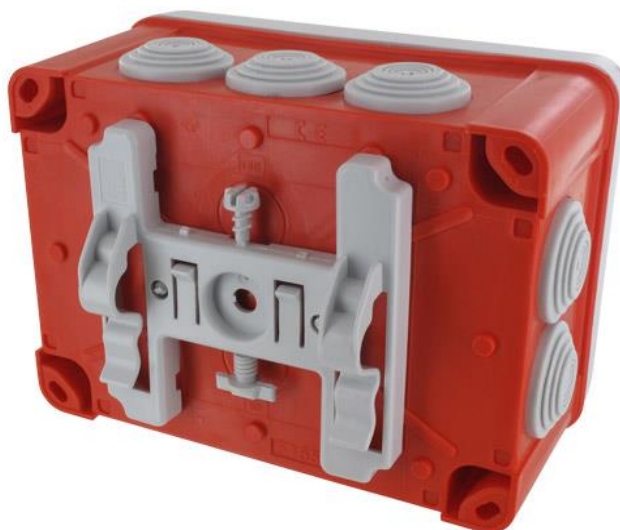

Réf BLM	Désignation	Fermeture couv.	Cond. Carton	Cond. Palette
555 00 0	OPTIFIX patte de fixation pour chemin de câbles	-	50	4 400
555 30 3	Boîtier OPTIBOX REDBOX 960° avec têtes 80 x 80 x 42mm avec patte OPTIFIX assemblée	Clipsable	50	900
555 41 3	Boîtier OPTIBOX REDBOX 960° avec membranes 100 x 100 x 55mm avec patte OPTIFIX assemblée	1/4 de tour	50	900
555 42 3	Boîtier OPTIBOX REDBOX 960° avec têtes 100 x 100 x 52mm avec patte OPTIFIX assemblée	1/4 de tour	50	900
555 50 3	Boîtier OPTIBOX REDBOX 960° avec têtes 155 x 110 x 80mm avec patte OPTIFIX assemblée	1/4 de tour	20	300

Cotes en mm