


ROBINET DROIT NICKELÉ


SIMPLE RÉGLAGE

AVANTAGES

- ✓ **ESTHÉTIQUE : EN LAITON NICKELÉ**
- ✓ **PRATIQUE : ÉQUIPÉ D'UN JOINT TORIQUE INTÉGRÉ POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE**
- ✓ **ÉCONOMIQUE : EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX**

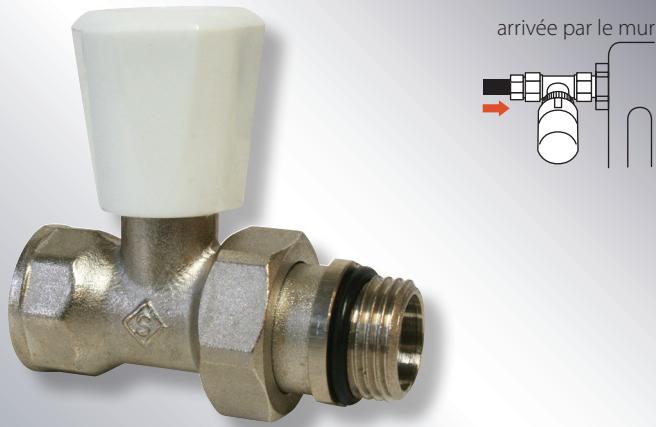

Référence : 488-xxn

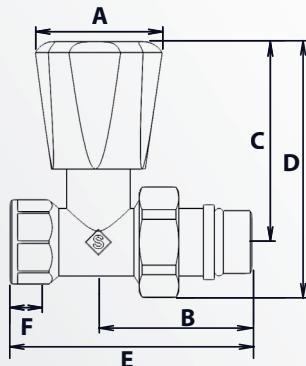

RÉFÉRENCE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
488-12N	34	41	-	72	64,4	12
488-15N	34	44	-	74	68,5	14
488-20N	35	-	63	-	95	-

Performances → – Robinet droit de radiateur à réglage manuel.

Sécurité et Fiabilité → – Étanchéité intégrée, pas besoin de filasse ou de ruban PTFE pour le raccordement au niveau du radiateur.
– L'embout mâle est équipé d'un joint torique pour une étanchéité parfaite.

Composition → – Finition en laiton nickelé, Mâle-Femelle.

Traçabilité → – Sachet individuel gencodé.
– Marquage du "S" de Somatherm.

Prescription de pose:

Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Raccorder le robinet directement sur l'arrivée du radiateur. L'installation du robinet doit être effectuée sans aucune traction, flexion, torsion ou toute contrainte mécanique; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les écrous: 30 N.mètre max. L'usage de la filasse avec de la pate à joint est à utiliser avec modération. L'installation et l'utilisation du robinet doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Somatherm.



**somatherm
industrie**