



RUBAN ANTI-FUITES

RÉPARATION DES FUITES


Auto-amalgamant

TOUS
MATERIAUX



4 BARS

3 m
x
25 mm

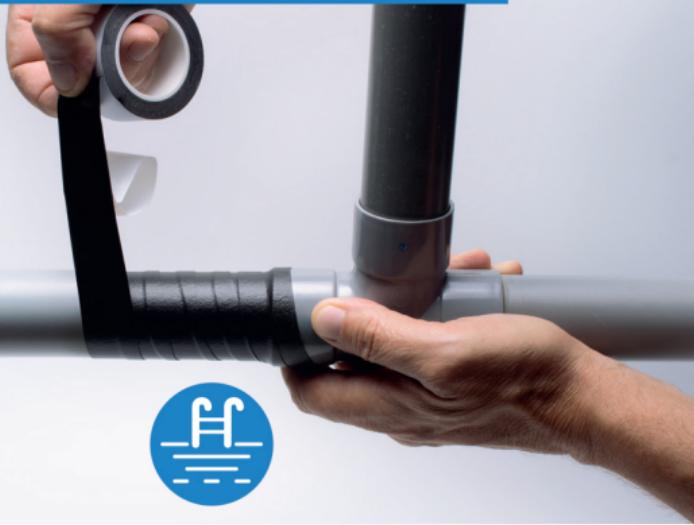

GEB

FR /POOL* RUBAN ANTI-FUITES est idéal pour colmater provisoirement les fuites sur les canalisations, les tuyaux d'arrosage et pour protéger des pièces coupantes ou saillantes. Il permet la réalisation de bandes grip pour les équipements de la piscine (manche d'épuisette, zone de maintien de l'échelle). Il s'amalgame sur lui-même pour former une gaine homogène. Il résiste aux eaux de piscine traitées.

Mode d'emploi

• Nettoyer et dégraisser les supports • (1) Retirer le plastique protecteur • (2) Maintenir l'extrémité du ruban sur la surface et étirer le ruban au maximum. Appliquer en spirale toujours en exerçant une tension sur le ruban • (3) Chaque spire doit recouvrir de moitié la précédente pour assurer une parfaite fusion • (4) Effectuer au moins un aller-retour, de manière à avoir 2 épaisseurs de ruban et prévoir 5 cm minimum de chaque côté de la fuite pour une réparation optimale • Sur les extrémités, avoir un contact avec les surfaces aussi parfait que possible • Couper le ruban • Dans le cas de canalisations proches d'un mur, découper au préalable 40 cm environ de ruban et appliquer • Si le ruban se casse en cours d'utilisation, continuer avec un autre morceau. Ce dernier va s'amalgamer avec le premier • Remise en pression immédiate.

