

EVOSTA 2 SAN

Innovation
2018



Étanchéité totale



Réglage intuitif



Vis de dégommage



Eau chaude sanitaire



Économie d'énergie



Q max
3,6 m³/h
H max
6,9 mce

EVA24070150SAN

Q max
4,2 m³/h
H max
8,0 mce

EVA280150SAN



Accès direct au site



IPX5 :

Ce niveau de protection garantit une étanchéité parfaite pour une meilleure protection de l'électronique et des pièces mécaniques.



VIS DE DÉGOMMAGE :

Accès direct à l'arbre moteur pour un éventuel déblocage.



PROTECTION :

Le moteur est protégé par une coque en inox, qui assure sa longévité.



ECONOMIE :

Économies d'énergie renforcées avec ce nouveau modèle : indice EEI très faible ≤ 0.19



CORPS BRONZE :

Pour une longévité accrue.



conforme à la directive européenne
du 2015 ErP 2009/125/CE (ex-EuP)

Informations techniques

Plage de fonctionnement : 0,4-4,2 m³/h avec hauteurs manométriques jusqu'à 8 m

Plage de températures du liquide : de -10 °C à +110 °C

Pression de service maximum : 10 bar (1000 kPa)

Niveau de protection : IPX5

Classe d'isolation : F

Installation : avec l'arbre du moteur à l'horizontale

Alimentation de série : monophasée 1 x 230 V ~ 50 / 60 Hz

Liquide pompé : Propre, dépourvu de toute substance solide et trace d'huile minérale, non visqueux, chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau

Applications

Pompe électronique à **faible consommation** d'énergie pour circulation d'eau dans tous les types d'installations résidentielles d'eau chaude sanitaire.

Avantages

EVOSTA 2 SAN est une nouvelle gamme de circulateurs DAB qui associent la robustesse des circulateurs mécaniques aux avantages des modèles électroniques.

Le **moteur synchrone à aimant permanent**, le **convertisseur de fréquence** et l'indice d'efficacité EEI ≤ 0,18, associés au niveau de **protection IPX5** et au bouchon de purge intégré font de la gamme **EVOSTA 2 SAN** l'un des meilleurs produits de sa catégorie en termes d'efficience et de fiabilité.

La gamme de circulateurs **EVOSTA 2 SAN** se prête parfaitement au remplacement des anciens circulateurs à trois vitesses, tant du fait de ses dimensions compactes que pour ses prestations très complètes. Le produit permet en outre de simplifier le travail de l'installateur grâce à sa touche de réglage séquentiel unique et à son accès direct à l'arbre moteur pour un éventuel déblocage.

Caractéristiques de construction


Corps de la pompe en bronze et moteur à rotor noyé. Boîtier moteur en acier inoxydable, turbine en technopolymère. Arbre moteur en céramique monté sur paliers en céramique lubrifiés par le liquide pompé. Chemise du rotor et bride de fermeture en acier inoxydable. Bague de butée en graphite. Bagues d'étanchéité en EPDM et bouchon de purge d'air en laiton. Grâce à la protection interne du moteur, la pompe n'exige aucune autre protection contre les surtensions.

Panneau de commande


Les fonctionnalités des circulateurs **EVOSTA 2 SAN** peuvent être modifiées au moyen du panneau de commande placé sur le couvercle du dispositif de contrôle électronique. La pompe présente 12 options de configuration pouvant être sélectionnées au moyen du **bouton MODE**. Les configurations de la pompe sont indiquées par six segments lumineux sur l'écran.

MATÉRIAUX

N°	COMPOSANTS	MATÉRIAUX
1	CHEMISE STATOR	AISI 316
2	TURBINE	TECHNOPOLYMÈRE
3	ARBRE	CÉRAMIQUE
4	ROTOR	Fe
5	SUPPORT BAGUE	LAITON
6	BAGUE	CÉRAMIQUE
7	BAGUE DE BUTÉE	GRAPHITE
8	COIFFE DE BUTÉE	EPDM
9	BOUCHON DE PURGE	LAITON
10	Anneau torique	EPDM
11	BOÎTIER MOTEUR	AISI 304
12	ENVELOPPE DE PROTECTION	POLYCARBONATE
13	PROTECTION	POLYCARBONATE
14	CHEMISE ROTOR	AISI 304
15	JOINT	EPDM
16	CORPS POMPE	BRONZE
17	BAGUE D'USURE	AISI 304
18	CONNECTEUR	POLYCARBONATE

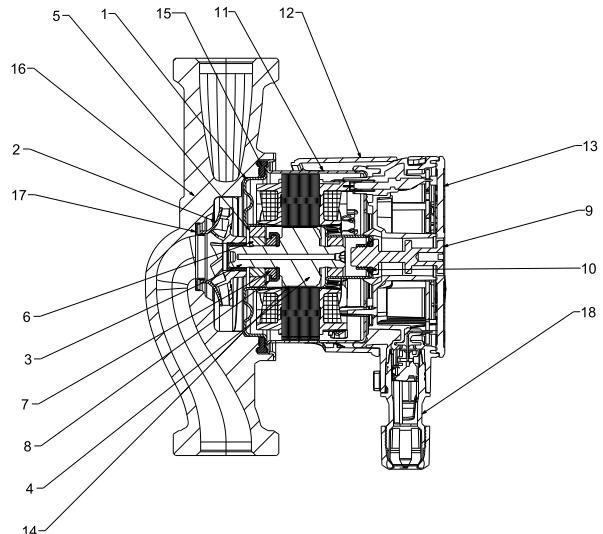

Mode de fonctionnement

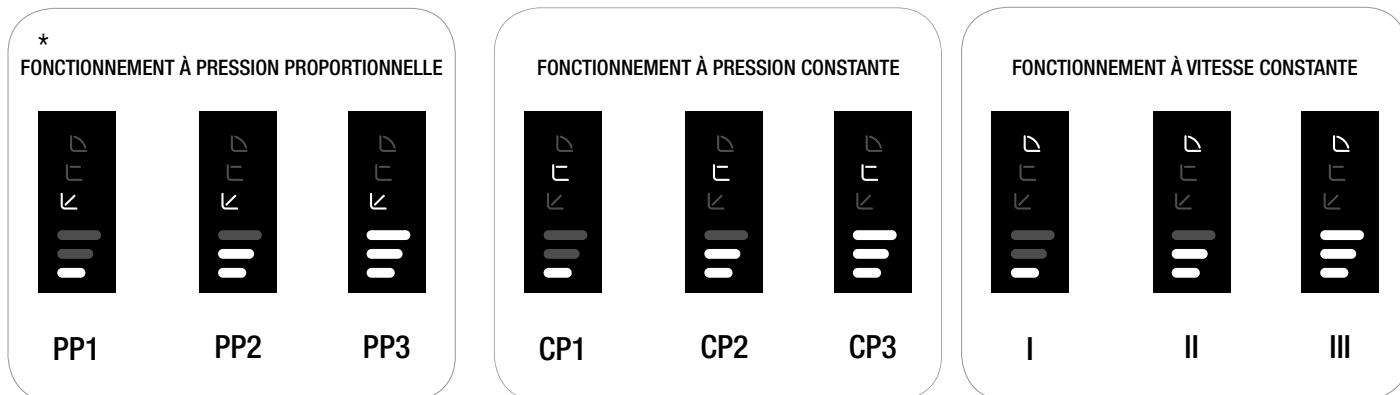

* Pour passer de 3 à 6 vitesses, faire un appui long 15" sur la touche de réglage puis sélectionner la vitesse souhaitée.

- Indice de dénomination :
(exemple)

Nom gamme

EVOSTA 2 SAN

40/70

150

Plage de hauteur manométrique maximum (dm)

40/70



Distance d'entraxe (mm)

150

EVOSTA 2 SAN

CIRCULATEURS ÉLECTRONIQUES POUR
INSTALLATIONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Plage de température du liquide : de -10 °C à +110 °C - Pression de service maximum : 10 bar (1 000 kPa)

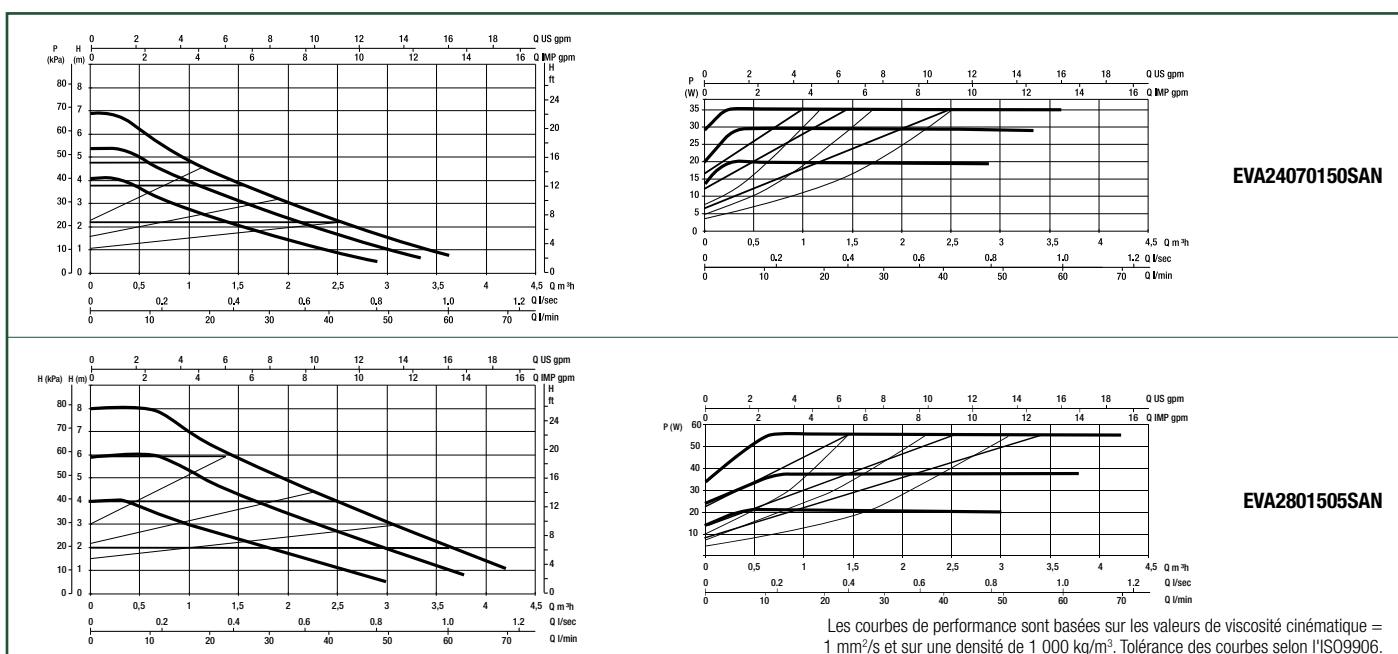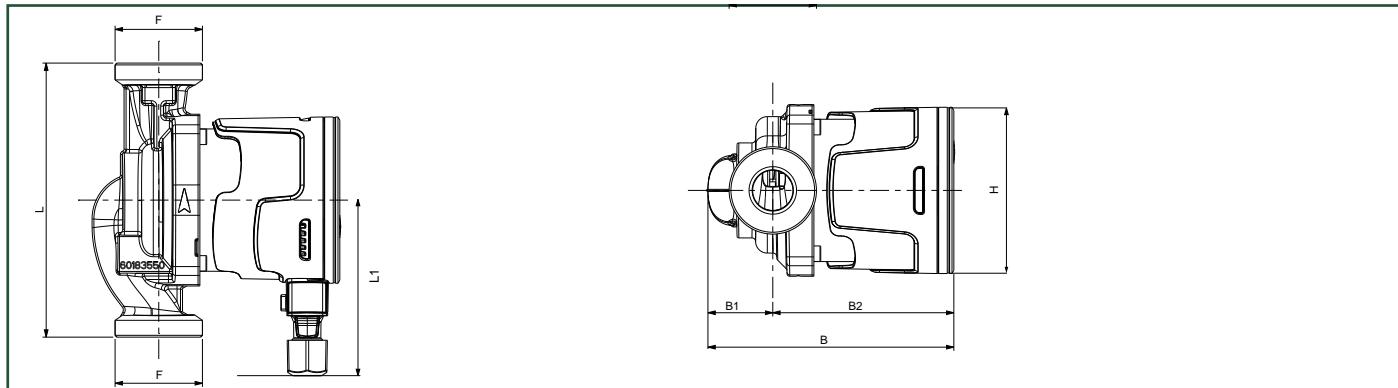

Modèle	$Q=m^3/h$	0,0	0,3	0,6	0,9	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
	$Q=l/min$	0	5	10	15	30	40	50	60	70
EVA24070150SAN	H (m)	6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8	-
EVA2801505SAN	H (m)	8	-	-	7,2	5,4	4,2	3,2	2,1	1

Modèle	DISTANCE D'ENTRAXE mm	RACCORDS POMPE	ALIMENTATION 50 Hz	P1 MAX W	In A	EEI *	PRESSION MINIMUM COLONNE D'EAU
EVA24070150SAN	150	DN25 FILETÉ (G 1" ½)	1x230 V ~	35	0,043 - 0,32	0,18	T 90°C
EVA2801505SAN	150	DN25 FILETÉ (G 1" ½)	1x230 V ~	55	0,053 - 0,47	0,19	T 90°C

* Le paramètre de référence pour les circulateurs les plus efficaces est l'EEI ≤ 0,18

Modèle	L	L1	B	B1	B2	H	F	DIMENSIONS EMBALLAGE			VOLUME m³	POIDS Kg
								L	B	H		
EVA24070150SAN	150	96	134,6	35,5	99,1	91	1" ½	192	99	150	0,0028	2,16
EVA2801505SAN	150	96	134,6	35,5	99,1	91	1" ½	192	99	150	0,0028	2,16