

# GEB

## POOL\*


# MASTIC PISCINE



BLANC

### COLLER - REPARER POSER UN JOINT

Application en immersion

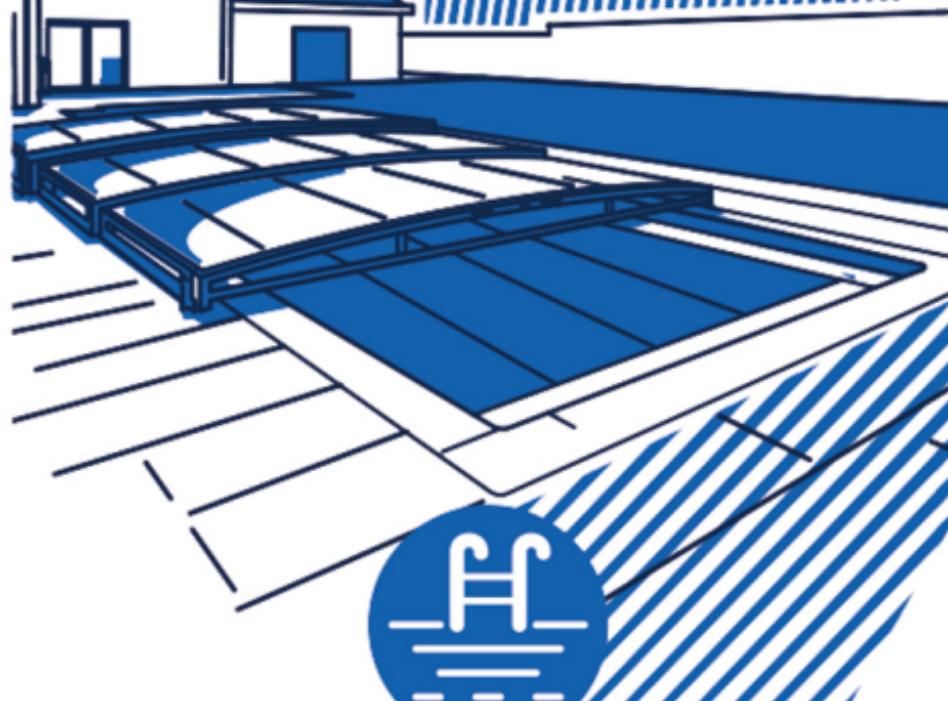


FR / POOL\* MASTIC PISCINE sans isocyanate permet de réaliser des collages, des joints et de colmater des fuites même sous l'eau. Idéal pour l'univers de la piscine, des spas et de la balnéo. Il s'applique aussi bien en intérieur qu'en extérieur avec une très bonne résistance aux UV, aux intempéries, et aux eaux de piscines traitées.

#### Caractéristiques techniques

Adhère parfaitement sur la plupart des matériaux usuels du bâtiment et de la piscine. Ne pas appliquer sur PE, PP, PA, PTFE et bitume. Vitesse de réticulation : 3 mm les premières 24 heures.

#### Mode d'emploi



- FR / 1- Dévisser le bouchon
- 2- Enlever la bague
- 3- Revisser le bouchon pour percer le tube

