Contrôles périodiques

- Contrôler les flexibles de raccordement et de douche périodiquement sur les points suivants :
  - étanchéité à l'eau
  - corrosion
  - dommage mécanique
- Utilisez exclusivement des pièces détachées d'origine.
- Remplacez les flexibles humides ou qui gouttent.
- Remplacez les flexibles présentant des surfaces rouillées ou oxydées.
- Remplacez les flexibles qui montrent des signes de dommage mécanique.

Remplacement des tuyaux souples

- Ne pas utiliser de clé ou d'autre outil pour monter les tuyaux souples côté robinet.
- Monter les tuyaux souples à la main uniquement.

- Rincer tous les tuyaux à fond avant l'installation.

Données de fonctionnement	Valeur		
Pression de service (idéale)	3 bars	45 PSI	300 kPa
Pression de service (max.)*	5 bars	70 PSI	500 kPa
Pression de service (min.)*	1 bar	14,5 PSI	100 kPa
Température de l'eau (idéale)	60°C	140°F	
Température de l'eau (max.)	70°C	158°F	

* Une pression constante est conseillée.

A Tap Lina Swivel Spout XL

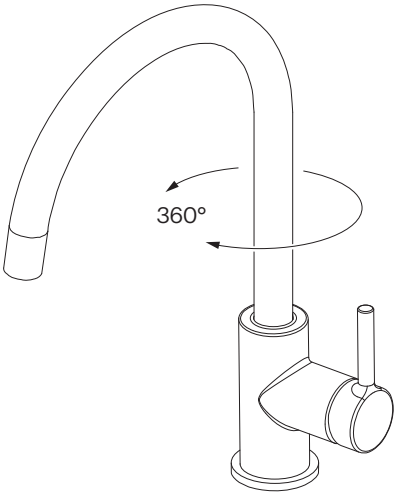

B Tap Lina Pull Down Single Spray

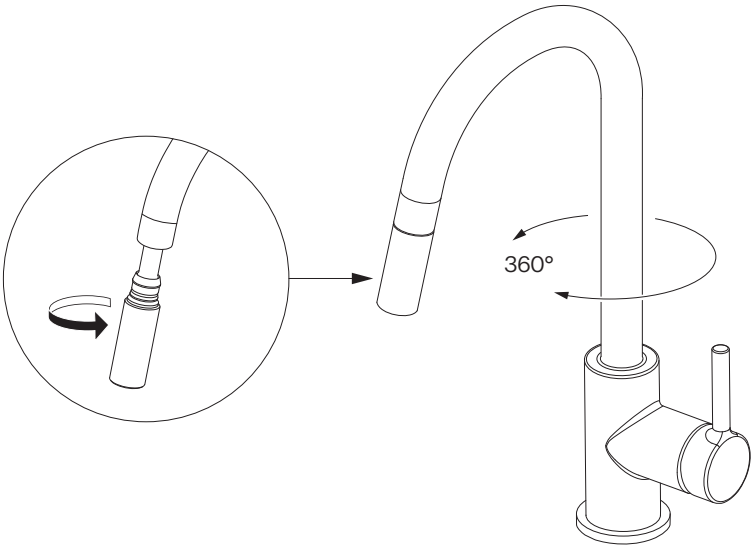

C Tap Lina L Shape Swivel

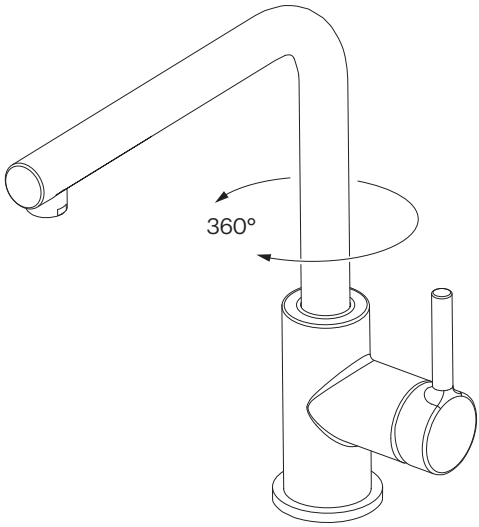

D Tap Lina L Shape Pull Out Nozzle

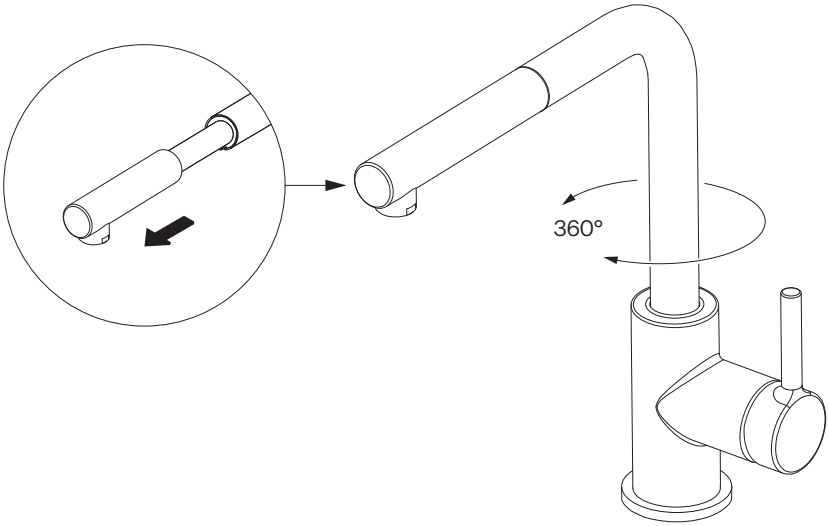

E Tap Lina U Shape Swivel

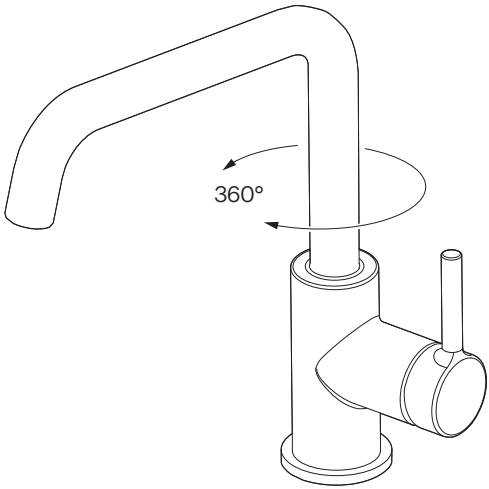

F Tap Lina U Shape Pull Down

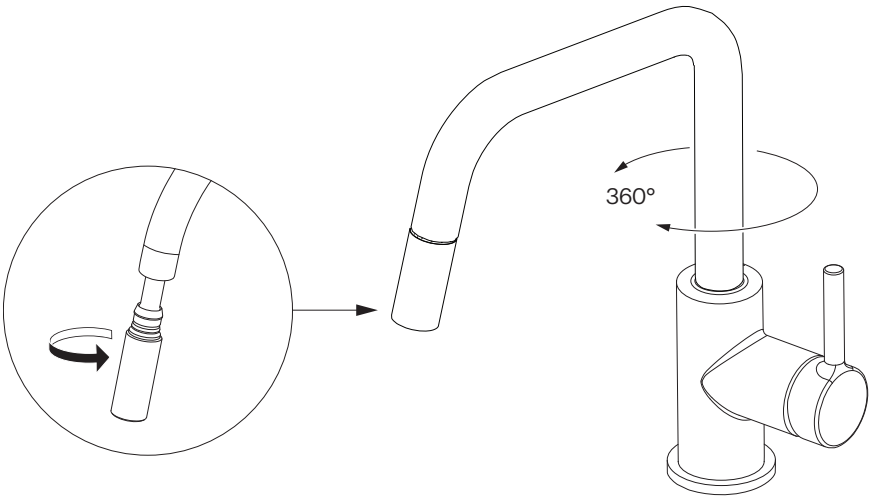

A Tap Lina Swivel Spout XL

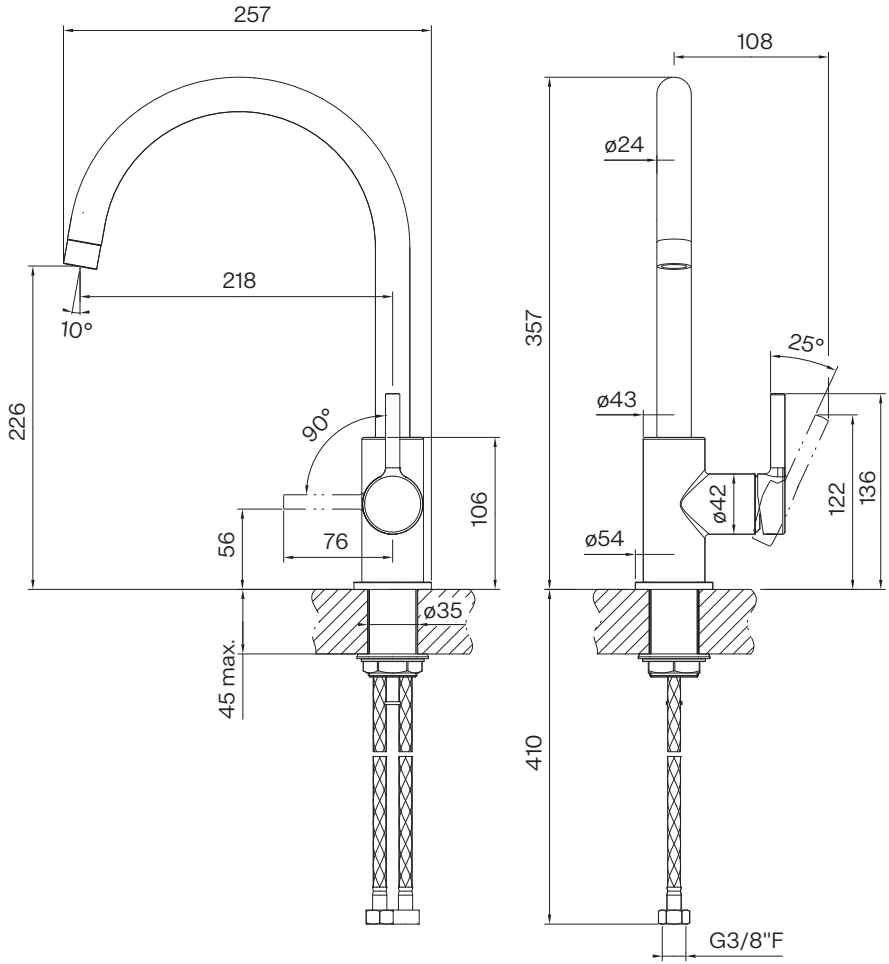

B Tap Lina Pull Down Single Spray

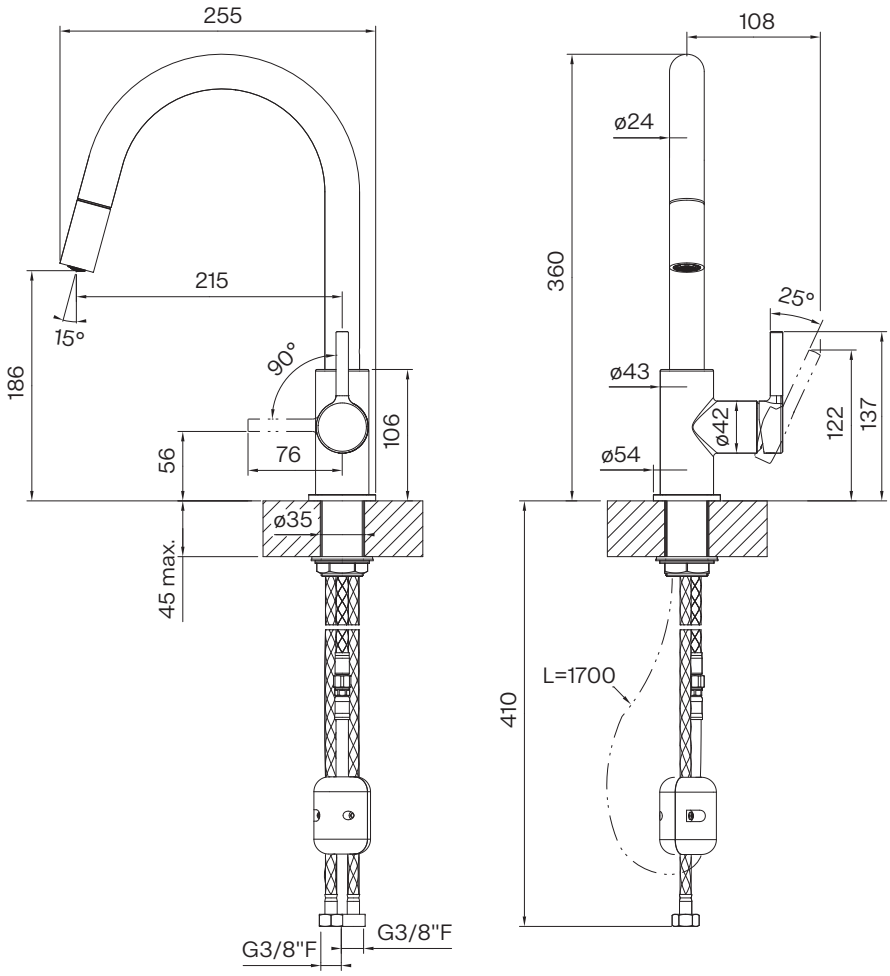

C Tap Lina L Shape Swivel

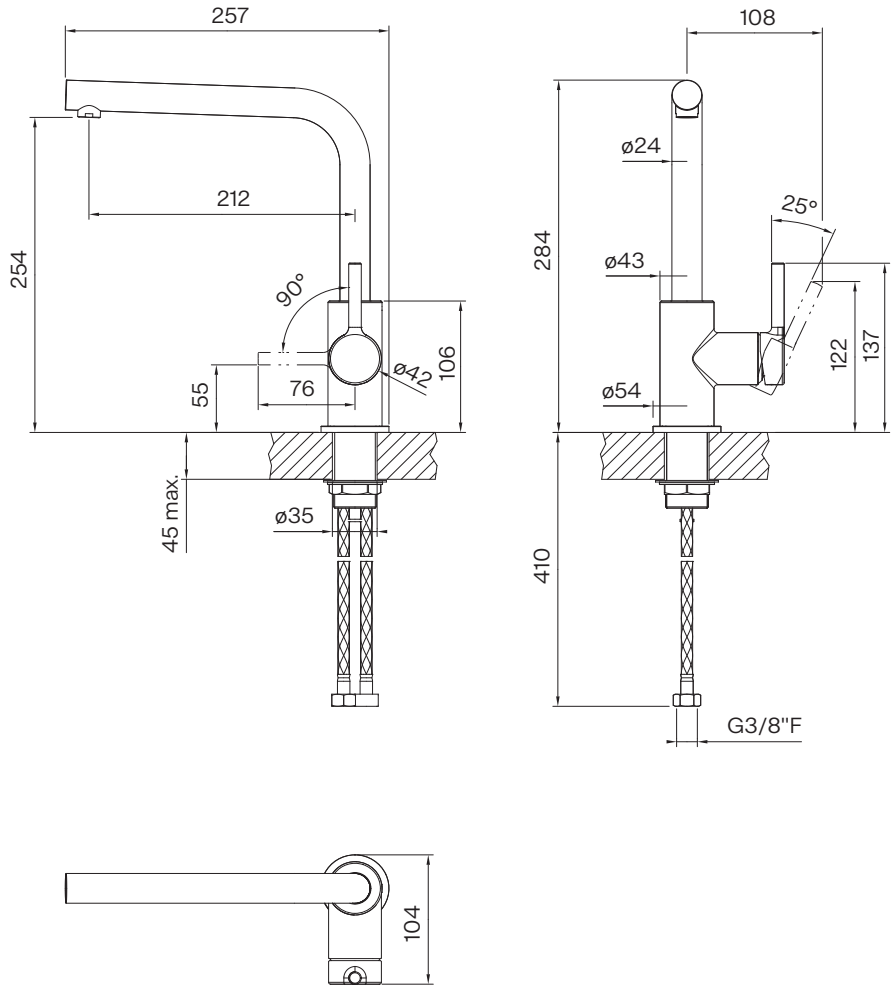

D Tap Lina L Shape Pull Out Nozzle

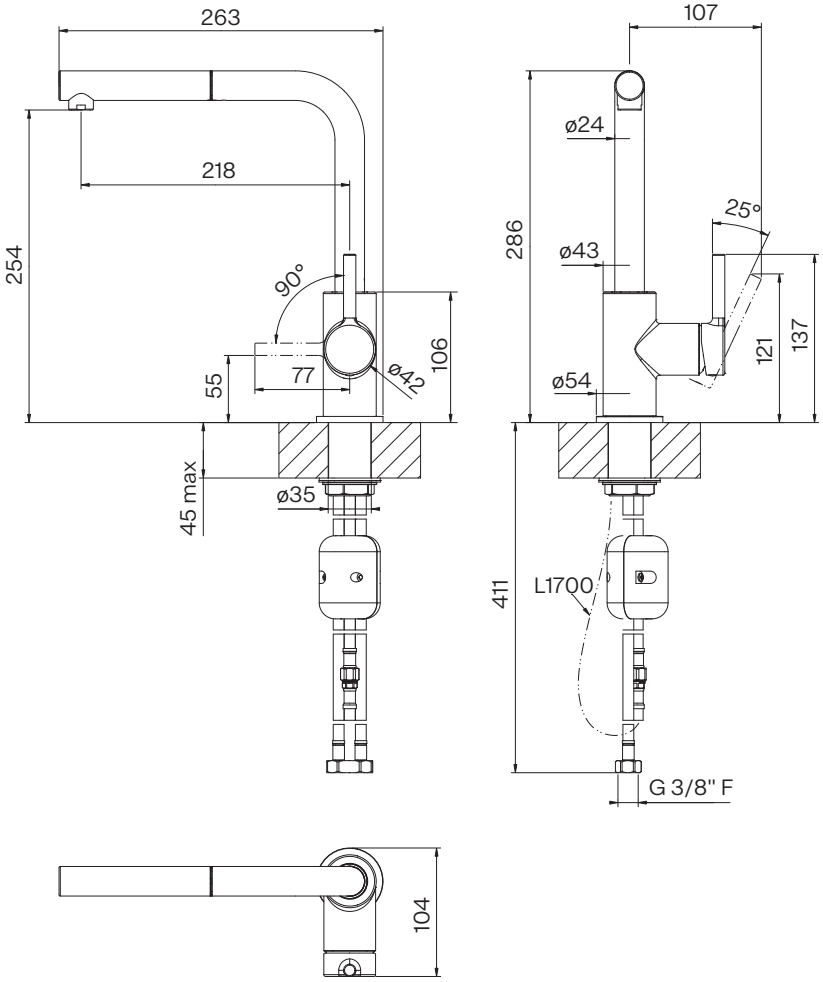

E Tap Lina U Shape Swivel

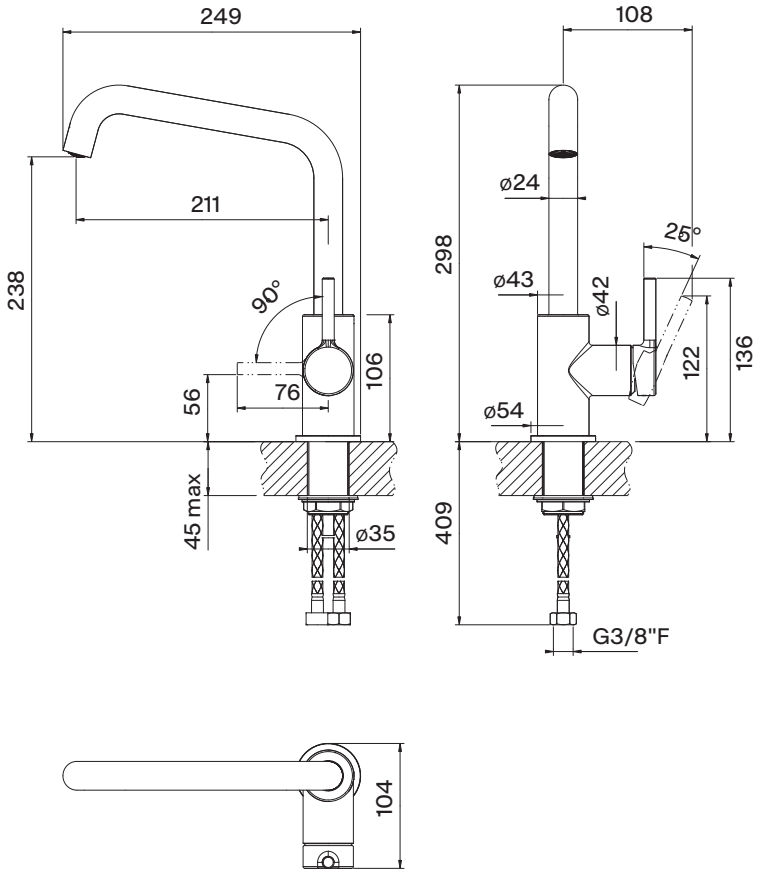

F Tap Lina U Shape Pull Down Nozzle

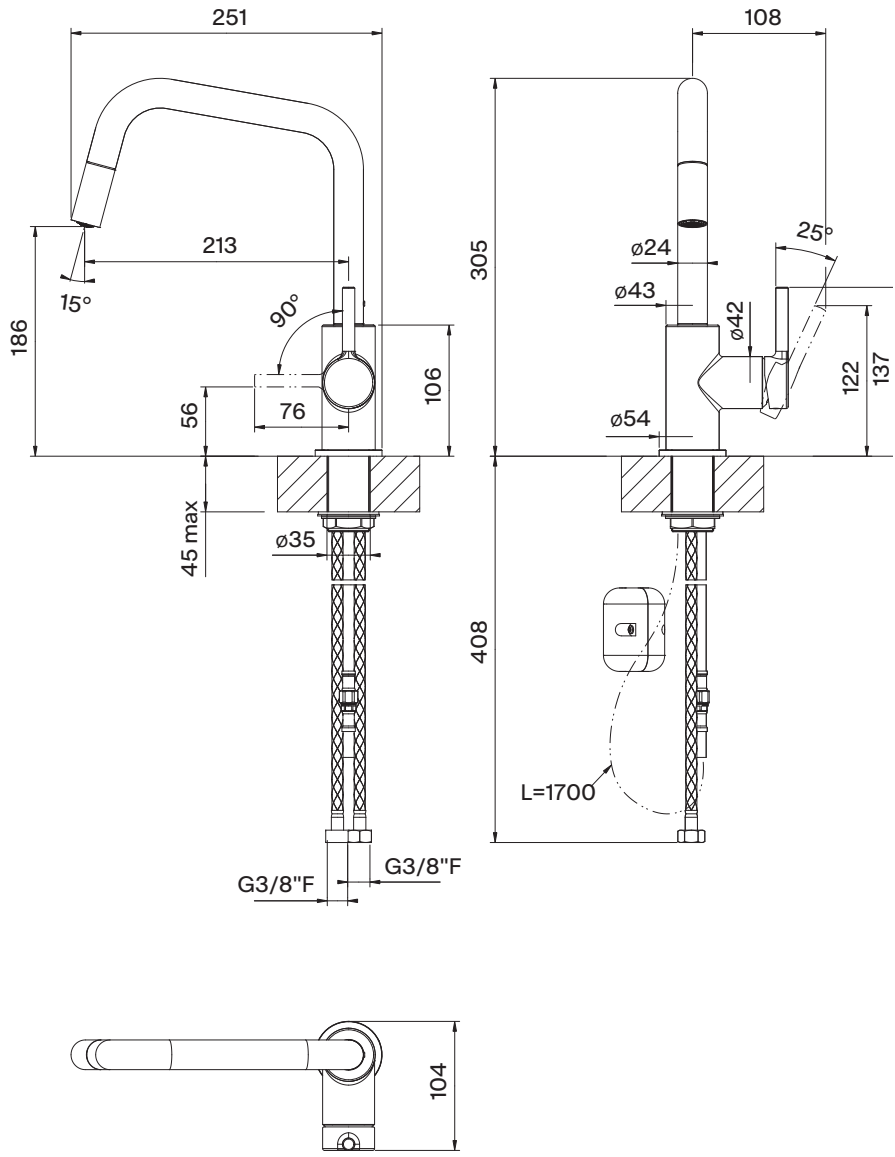

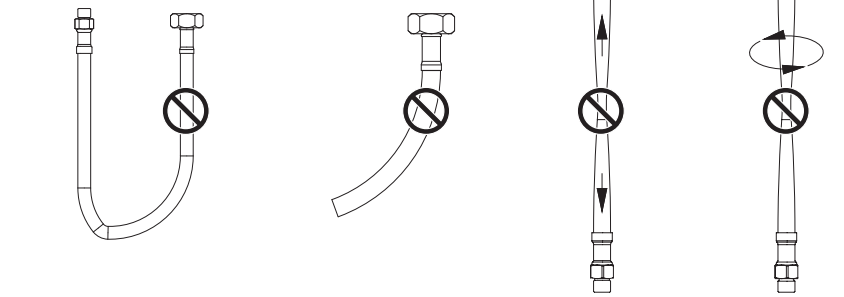

1

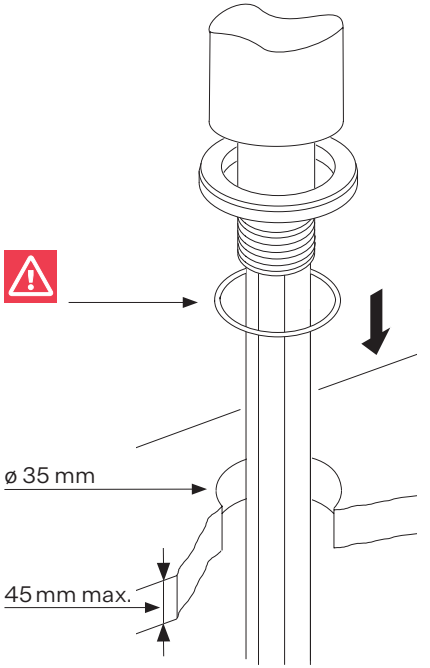

2

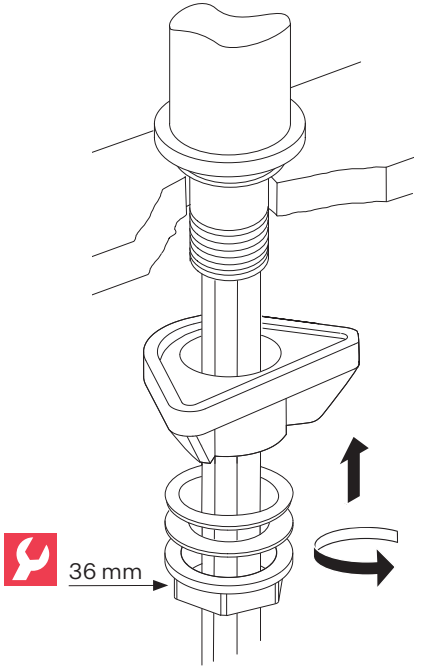

3 A C E

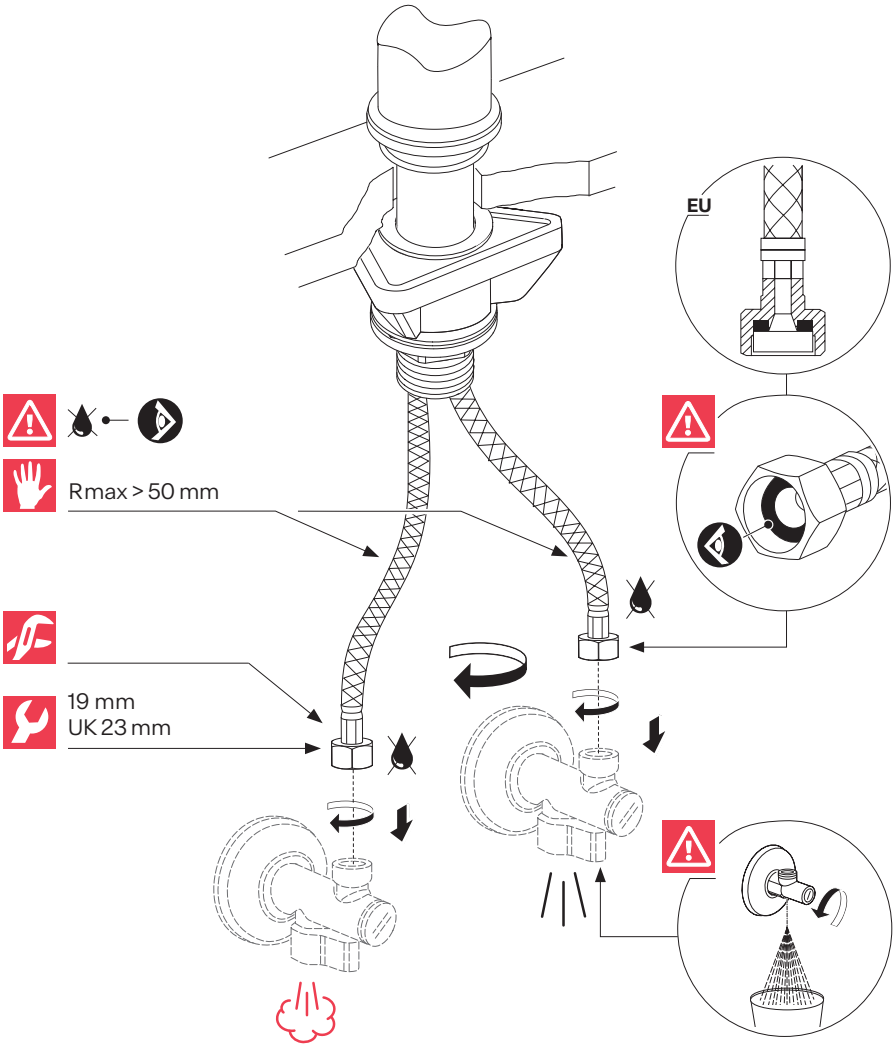

3 B D F

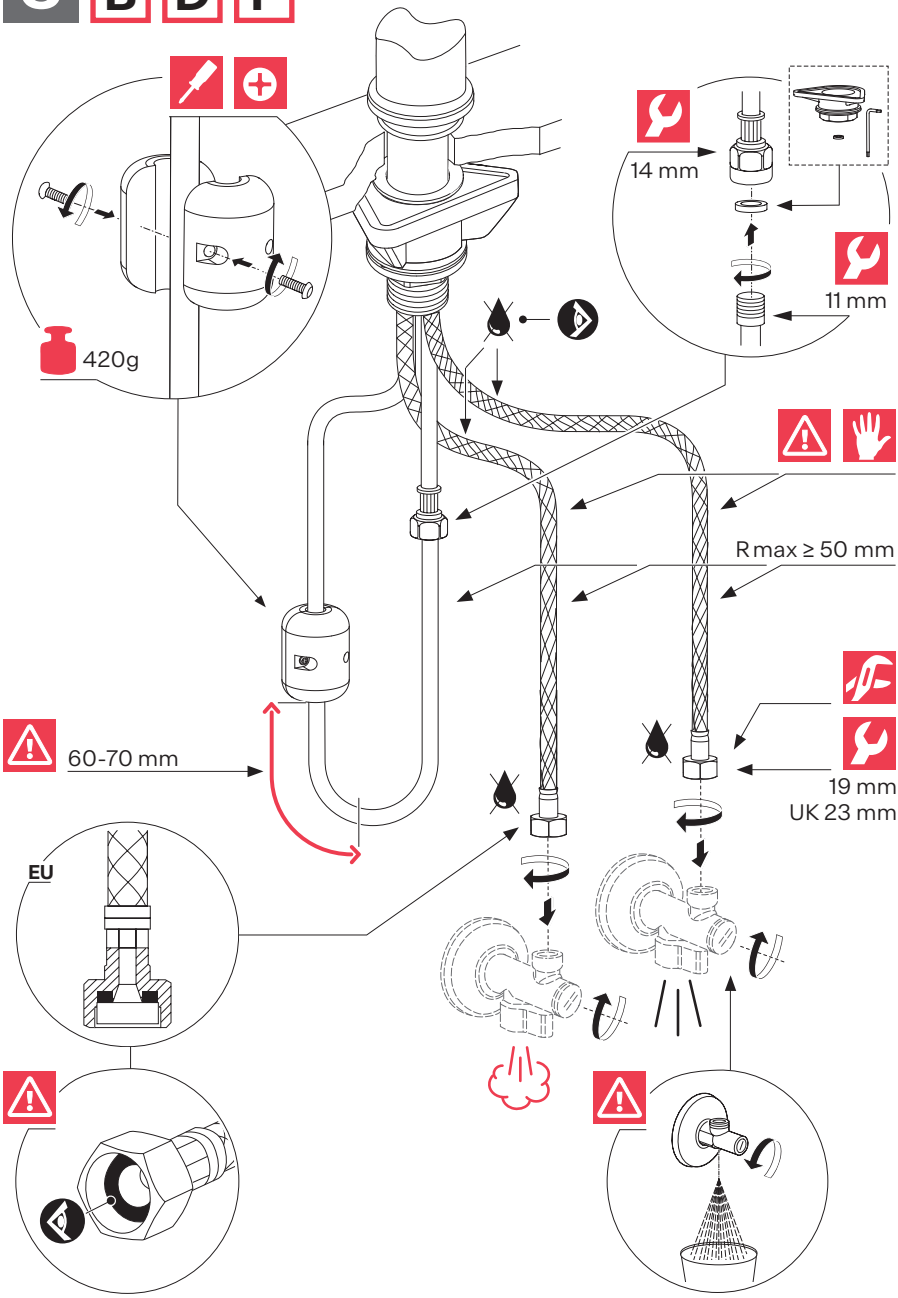

4 A C D

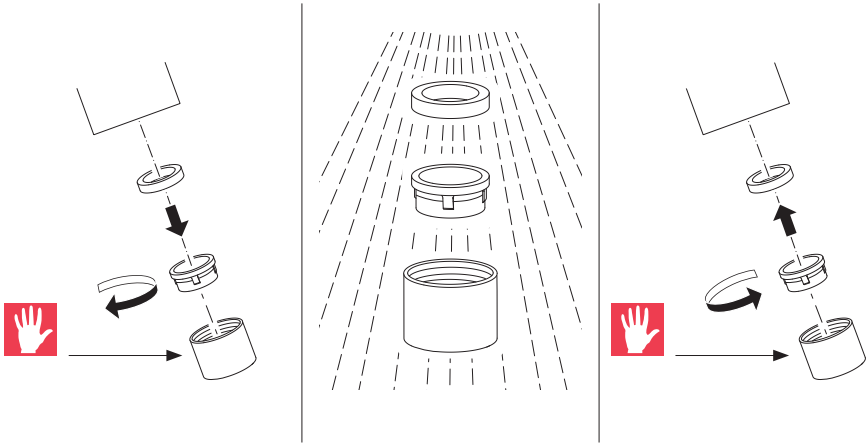

4 B E F

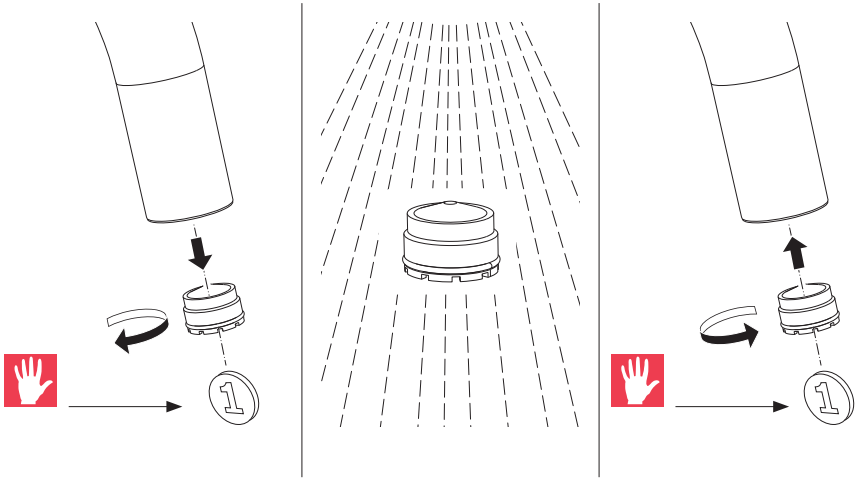

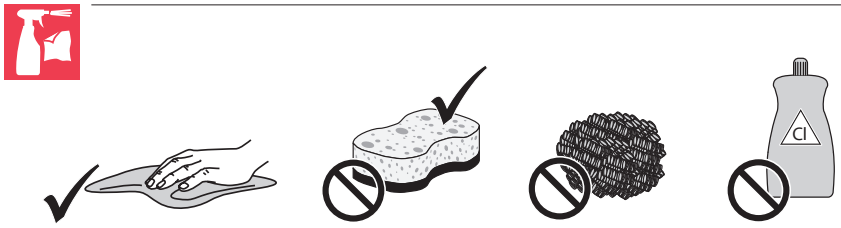

A B C D E F

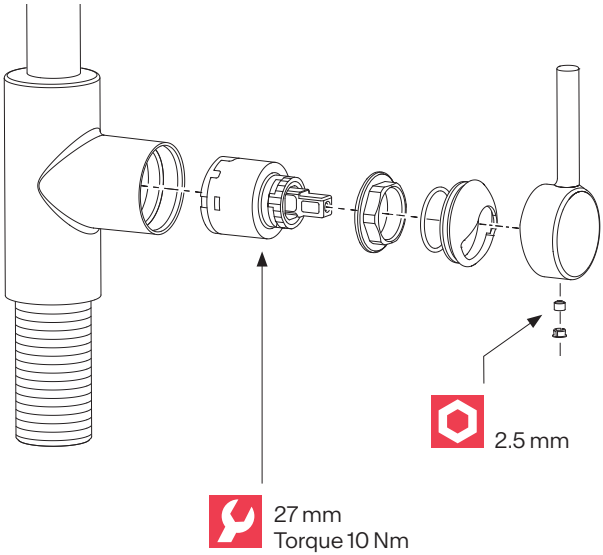





franke.com



1



2



3





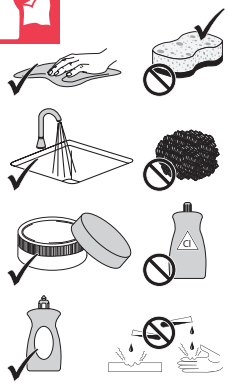

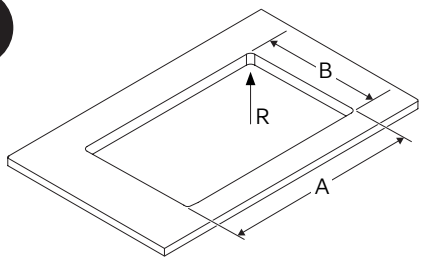

Model	A	B	R
610-41 TL	483 $^{+2}_{0}$	483 $^{+2}_{0}$	0-10
620-34-34/80 TL	783 $^{+2}_{0}$	483 $^{+2}_{0}$	0-10
620-34-34/86 TL	843 $^{+2}_{0}$	483 $^{+2}_{0}$	0-10
660-34-17 TL	603 $^{+2}_{0}$	473 $^{+2}_{0}$	0-10
611-62/50	600 $^{+2}_{0}$	480 $^{+2}_{0}$	0-10
611-86/50	840 $^{+2}_{0}$	480 $^{+2}_{0}$	0-10
651-100/50	980 $^{+2}_{0}$	480 $^{+2}_{0}$	0-10
611-78/50 LB	760 $^{+2}_{0}$	480 $^{+2}_{0}$	0-10
611-86/50 LB	840 $^{+2}_{0}$	480 $^{+2}_{0}$	0-10
611-78/50	760 $^{+2}_{0}$	480 $^{+2}_{0}$	0-10
611-100/50 LB	980 $^{+2}_{0}$	480 $^{+2}_{0}$	0-10
621-116/50	1140 $^{+2}_{0}$	480 $^{+2}_{0}$	0-10

2023-12-06 | V01 | 993.0714.074 | ID: 20260621