


TOITUROL®

ETANCHÉITÉ DES TOITURES

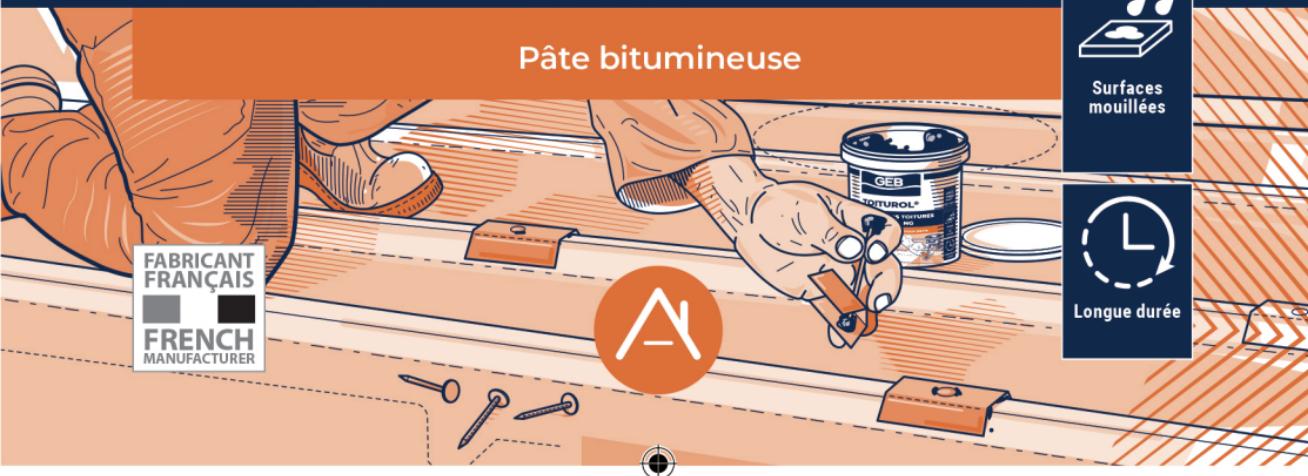

FR / Applications

Etanchéité des raccords toit/mur.

Etanchéité des toitures en zinc, tôles galvanisées, fibrociment, ardoises...

Réparation des gouttières, chéneaux et verrières.

Caractéristiques

Pâte à base de dérivés bitumeux.

Temps de formation de peau : 1 à 2 heures.

Tenue en température jusqu'à + 70°C.

Ne craint pas le gel.

Très bonne résistance à l'eau et aux UV.

Excellent adhérence sur tous supports, même humides.

Mode d'emploi

Les surfaces doivent être propres et dégraissées.

Appliquer le produit à l'aide d'une truelle, d'une spatule ou d'un couteau à mastic selon la surface à couvrir.

Pour les crevasses très profondes, garnir d'étope ou de ficelle puis bourrer avec le produit.

Par temps froid, il est possible de malaxer le produit au bain-marie pour faciliter son application (ne jamais le réchauffer à feu nu).

Nettoyage des outils : à l'essence F ou à l'acétone.