


SIPHON LAVABO GENI'O EXTRA PLAT COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE BONDÉS DE LAVABO

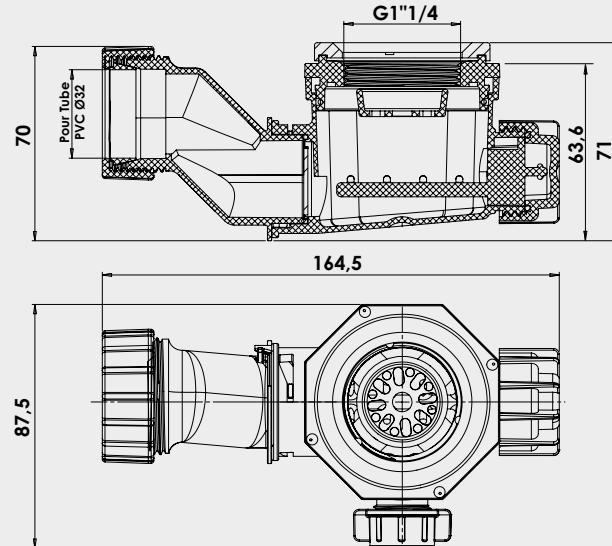

EXTRA PLAT, IL PERMET 2 X PLUS DE PLACE DE RANGEMENT. UNIVERSEL, IL EST COMPATIBLE AVEC TOUS LES TYPES DE BONDÉS DE LAVABO. STOP AUX CANALISATIONS BOUCHEES GRACE A SA GRILLE ET SON RÂTEAU INTEGRÉ.

Le siphon de lavabo, est indispensable dans notre quotidien pour assurer l'évacuation de notre vasque. Le siphon de lavabo GENI'O - ROLF est 2 fois moins encombrant que les siphons traditionnels, avec une hauteur de 64 mm contre 140 mm, il permet de gagner un précieux espace de rangement dans vos placards et tiroirs. Son faible encombrement lui permet de devenir invisible sous un plan vasque seul et de laisser l'espace suffisant sous le lavabo pour permettre à un utilisateur en fauteuil roulant d'accéder au plus près de la vasque. Le siphon ROLF Gén'i'o ne fait pas qu'évacuer l'eau ! Sa conception permet d'agir facilement avant qu'il ne soit bouché et que vos canalisations soient obstruées. Un nettoyage ultra simple sans démonter le siphon : Le râteau intégré facilite un nettoyage régulier du bol sans démonter le siphon. La grille à bague retient les éléments par le dessus.

Encombrement minimum : gain de place grâce à sa hauteur de 64 mm.

Idéal dans une installation P.M.R.

Siphon orientable à 360°.

Anti-odeur grâce à sa garde d'eau.

Système anti désiphonnage réalisé grâce à la membrane brevetée.

Système Easy Clean : nettoyage facilité par le dessus grâce à la grille amovible

Râteau intégré pour retrait des saletés sans dévisser le siphon

Débit maximal d'évacuation de 12 litres/minute suivant la NF EN 274.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

CONDITIONS D'UTILISATION

COMPATIBILITÉ

PRÉCAUTION D'EMPLOI

évacuation d'eau

FACILE A MONTER

Sortie horizontale.

Siphon orientable à 360° pour un raccordement facile et rapide au tuyau d'évacuation.

Tous les joints étanchéité sont intégrés.

Pour le démontage le siphon se déclipse de la bonde, inutile de dévisser le raccord ainsi l'étanchéité reste assurée.

Remontez-le en quelques secondes en le clipsant à la bonde.

Grâce au joint intégré pas de soucis d'étanchéité.

Le joint d'étanchéité entre la vasque et le siphon doit être impérativement être en contact avec la vasque pour assurer l'étanchéité de l'installation

Compatible avec tous les types de bondes de lavabo Clic-clac / Tirette

Compatible avec les vasques avec trop plein / sans trop plein

Ne pas utiliser de produits corrosifs

Installer sous la vasque avec les joints intégrés

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus.
Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique
dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les
consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs

PRESCRIPTION DE POSE

Siphon de lavabo GENI'O - ROLF est 2 fois moins encombrant que les siphons traditionnels, avec une hauteur de 64 mm contre 140 mm

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage ultra simple sans démonter le siphon : Le râteau intégré facilite un nettoyage régulier du bol sans démonter le siphon. La grille à bague
retient les éléments par le dessus.
