


# Sanifos 390

## eaux grises, eaux-vannes

NOUVEAUTÉ  
2025

Sanifos 390 est une station de relevage conçue pour l'évacuation des eaux usées des maisons ou des logements collectifs. Elle est équipée d'une cuve de 390 litres, d'une ou deux pompes et d'interrupteurs à flotteur intégrés. Elle existe en 5 configurations différentes : monophasée(s) ou triphasée(s) avec une roue dilacératrice ou vortex. La station est livrée avec des vannes d'arrêt et des clapets anti-retour. Les modèles à deux pompes sont dotés d'un système interactif de surveillance : le coffret de commande Smart. Une rehausse de 40 cm est disponible en option.

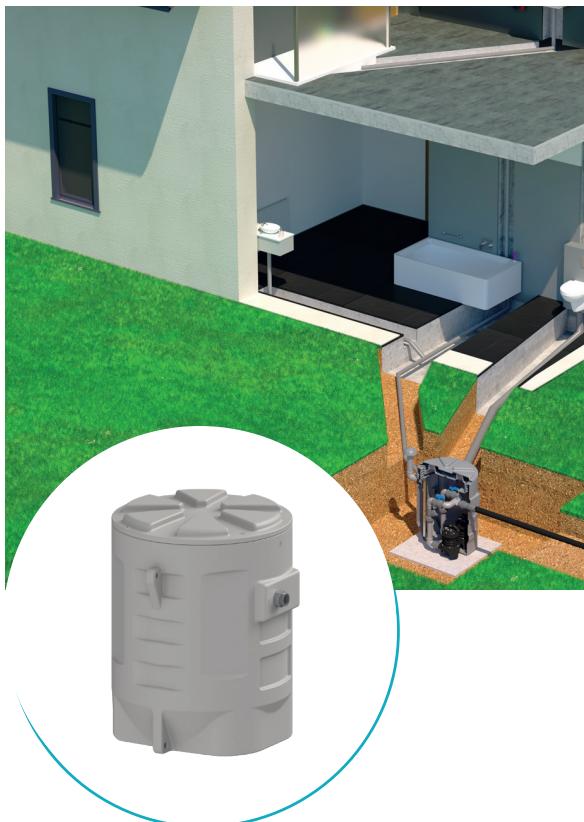

### PERFORMANCES

- HMT max. : 16 m
- Débit max. : 32 m³/h

### AVANTAGES PRODUIT

- Installation facilitée : hydraulique prémontée
- FEA variable : 3 zones de perçage
- 5 versions disponibles : 1 pompe monophasée ou 2 pompes monophasées ou triphasées
- 2 types de pompe dilacératrice ou vortex
- Type d'enclenchement : flotteur
- Coffret interactif de surveillance Smart



Fiche produit web

### ETENDUE DE LA FOURNITURE



- 1 ou 2 Sanipump GR ou VX, mono- ou triphasée(s),
- hydraulique avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour,
- 3 joints hublot (DN50, DN75 pour ventilation et DN100),
- chaîne inox.

Sanipump GR S



Roue dilacératrice Pro X K2

Sanipump VX S



Roue vortex

Coffret de commande Smart



Pour les versions 2 pompes

Boîtier d'alarme filaire



### EN OPTION (VOIR ACCESSOIRES)

Rehausse Sanifos 390




RO250262  
3308815101385  
Rehausse Sanifos 390 40 cm

Alarme fosse filaire




SANIFOSALARM  
3308815081625  
Pour la version 1 pompe


## DIMENSIONS

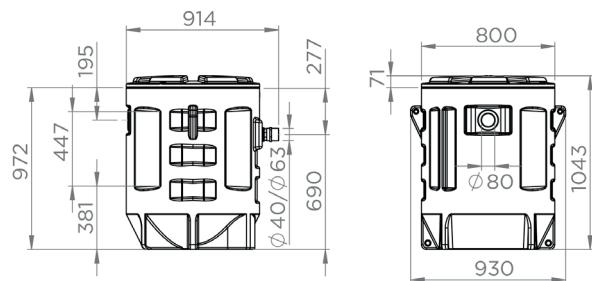

## COURBE DE DÉBIT

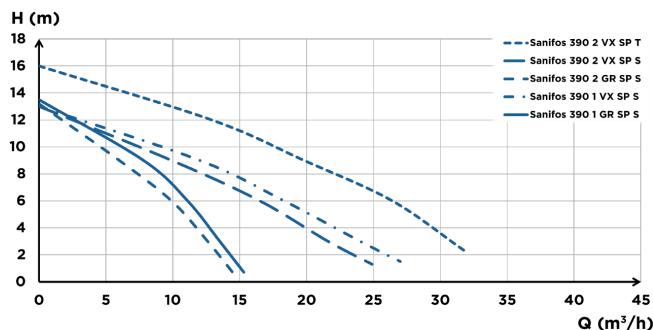

## RACCORDEMENTS



- Diamètre ext. des entrées : 50, 100 mm
- Diamètre ext. de refoulement : 50 mm (GR), 63 mm (VX)
- ← Diamètre ext. de ventilation : 75 mm

	Sanifos 390 1 GR SP S	Sanifos 390 1 VX SP S	Sanifos 390 2 GR SP S	Sanifos 390 2 VX SP S	Sanifos 390 2 VX SP T
Type d'enclenchement	Flotteur	Flotteur	Flotteur	Flotteur	Flotteur
Type de commande	-	-	Coffret de commande Smart	Coffret de commande Smart	Coffret de commande Smart
Nombre de pompes	1	1	2	2	2
<b>Matériaux</b>					
Cuve	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Tuyauterie	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Caractéristiques électriques</b>					
Caractéristiques de la pompe, voir Sanipump GR/VX					
<b>Hydraulique</b>					
HMT max. (m)	13	13	13	13	16
Débit max. (m³/h)	15	27	15	25	32
Diamètre ext. des entrées (mm)	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100
Diamètre ext. de refoulement (mm)	50	63	50	63	63
Diamètre ext. de ventilation (mm)	75	75	75	75	75
Volume total (L)	390	390	390	390	390
Volume utile (L)	105	105	125	120	120
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	350/170	360/180	390/150	390/180	390/180
Niveau d'alarme (mm)	-	-	570	570	570
Passage libre (mm)	-	50	-	50	50
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
FEA min.	325	325	325	325	325
FEA max.	670	670	670	670	670
FEA max. avec rehausse (mm)	1070	1070	1070	1070	1070
Type de roue/couteaux	Roue dilacératrice Pro X K2	Roue vortex	Roue dilacératrice Pro X K2	Roue vortex	Roue vortex
<b>Identification et logistique</b>					
Poids du colis (kg)	45	50	65	70	70
Code EAN	3308815101194	3308815101217	3308815101224	3308815101286	3308815101309
Code usine	SANIFOS3901GRSPS	SANIFOS3901VXSPS	SANIFOS3902GRSPS	SANIFOS3902VXSPS	SANIFOS3902VXSPT