


Sanijet 4-50 PC2

eaux claires, eaux pluviales

Sanijet 4-50 PC2 se compose de la pompe Sanijet 4-50 et du presscontrol PC2. Cette pompe permet la distribution d'eau domestique, l'arrosage, le pompage et l'alimentation en eau brute sans composants abrasifs ou agressifs. Le PC2 enclenche la pompe tant qu'il y a une demande en eau. Le manomètre intégré permet de contrôler la pression en sortie. En cas de manque d'eau, la pompe s'arrête automatiquement et 3 tentatives de redémarrage automatique seront effectuées.

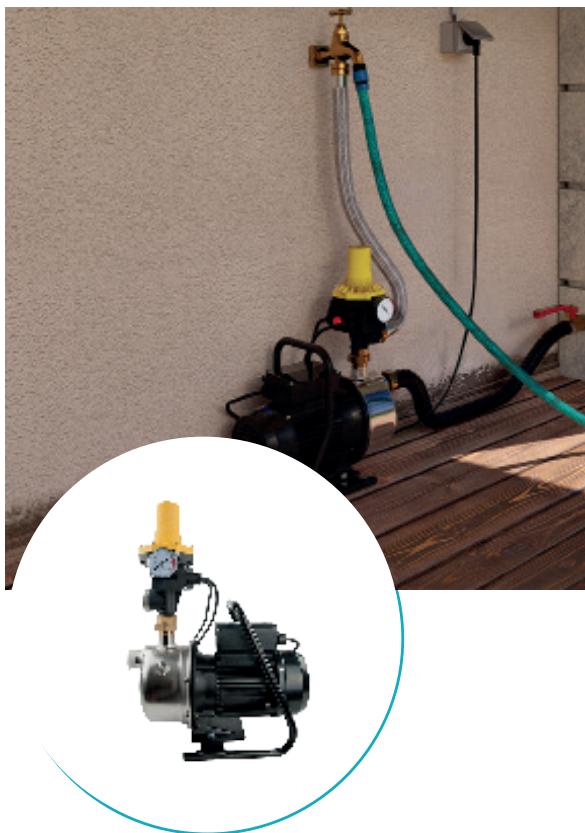

Sanijet 4-50 PC2	
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Intensité nominale absorbée (A)	5,2
Puissance absorbée P1 (W)	1000
Puissance restituée P2 (W)	750
RPM (tours/min)	2900
Classe électrique	I
Longueur de câble (m)	1,5
Indice de protection	IP55
Hydraulique	
HMT max. (m)	50
Débit max. (m³/h)	3,6
Hauteur d'aspiration (m)	8
Pression de service max (bar)	8
Medium (T° max)	40 °C
Diamètre de refoulement G (pouce)	1"
Identification et logistique	
Poids du colis	13,5 kg
Code EAN	3308815100272
Code usine	XSJ10002


PERFORMANCES

- HMT max. : 50 m
- Débit max. : 3,6 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Pompe auto-amorçante jusqu'à 8 m
- Presscontrol PC2 avec un enclenchement automatique à 2,4 bar
- Bouton marche/arrêt
- Protection thermique du moteur
- Protection supplémentaire contre la marche à sec
- Amortisseur hydraulique
- 1,5 m de câble avec fiche
- Poignée de transport incluse

COURBE DE DÉBIT

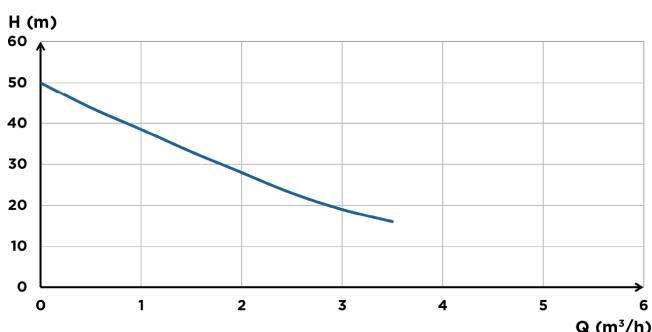

DIMENSIONS

