

# Sanijet 4-50 PC3

## eaux claires, eaux pluviales

Sanijet 4-50 PC3 se compose de la pompe Sanijet 4-50 et du presscontrol PC3. Elle permet la distribution d'eau domestique, l'arrosage, le pompage et l'alimentation en eau brute sans composants abrasifs ou agressifs. Le manomètre intégré permet de régler la pression de démarrage de la pompe entre 1,5 et 3,5 bar. Le PC3 enclenche la pompe à l'ouverture d'un point d'eau. En cas de manque d'eau, la pompe s'arrête automatiquement et plusieurs tentatives de redémarrage seront effectuées pendant 24 h.



Sanijet 4-50 PC3	
<b>Caractéristiques électriques</b>	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Intensité nominale absorbée (A)	5,2
Puissance absorbée P1 (W)	1000
Puissance restituée P2 (W)	750
RPM (tours/min)	2900
Classe électrique	I
Longueur de câble (m)	1,5
Indice de protection	IP55
<b>Hydraulique</b>	
HMT max. (m)	50
Débit max. (m³/h)	3,6
Hauteur d'aspiration (m)	8
Pression de service max (bar)	8
Medium (T° max)	40 °C
Diamètre de refoulement G (pouce)	1"
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis	13,4 kg
Code EAN	3308815100289
Code usine	X SJ10003


## PERFORMANCES

- HMT max. : 50 m
- Débit max. : 3,6 m³/h

## AVANTAGES PRODUIT

- Pompe auto-amorçante jusqu'à 8 m
- Presscontrol PC3 permettant le réglage de la pression d'enclenchement de 1,5 à 3,5 bar
- Bouton marche/arrêt
- Protection thermique du moteur
- Protection supplémentaire contre la marche à sec
- Amortisseur hydraulique
- 1,5 m de câble avec fiche
- Poignée de transport incluse

## COURBE DE DÉBIT

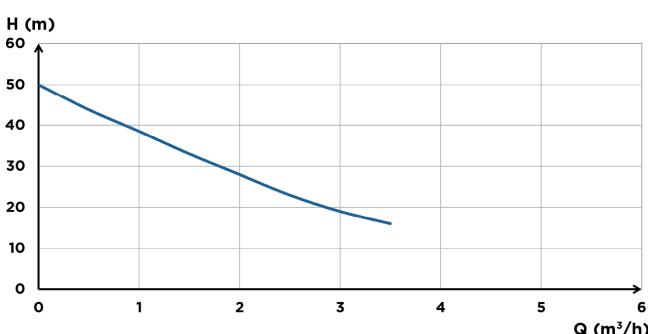

## DIMENSIONS

