

Sanijet 5-55 PC3

eaux claires, eaux pluviales

Sanijet 5-55 PC3 se compose de la pompe multicellulaire Sanijet 5-55 et du presscontrol PC3. Elle permet la distribution d'eau domestique, l'arrosage, le pompage et l'alimentation en eau brute sans composants abrasifs ou agressifs. Le manomètre intégré permet de régler la pression de démarrage de la pompe entre 1,5 et 3,5 bar. Le PC3 enclenche la pompe à l'ouverture d'un point d'eau. En cas de manque d'eau, la pompe s'arrête automatiquement et plusieurs tentatives de redémarrage seront effectuées pendant 24 h.

Sa configuration multicellulaire lui permet un fonctionnement plus silencieux.



Sanijet 5-55 PC3	
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Intensité nominale absorbée (A)	5,2
Puissance absorbée P1 (W)	1300
Puissance restituée P2 (W)	900
RPM (tours/min)	2850
Classe électrique	I
Longueur de câble (m)	1,5
Indice de protection	IP55
Hydraulique	
HMT max. (m)	54
Débit max. (m³/h)	5
Hauteur d'aspiration (m)	8
Pression de service max (bar)	8
Medium (T° max)	40 °C
Diamètre de refoulement G (pouce)	1"
Identification et logistique	
Poids du colis	14,3 kg
Code EAN	3308815100302
Code usine	X SJ10005


PERFORMANCES

- HMT max. : 54 m
- Débit max. : 5 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Pompe auto-amorçante jusqu'à 8 m
- Pompe multicellulaire
- Protection thermique du moteur
- Presscontrol PC3 permettant réglage de la pression d'enclenchement de 1,5 à 3,5 bar
- Protection supplémentaire contre la marche à sec
- Amortisseur hydraulique
- 1,5 m de câble avec fiche
- Silencieuse

COURBE DE DÉBIT

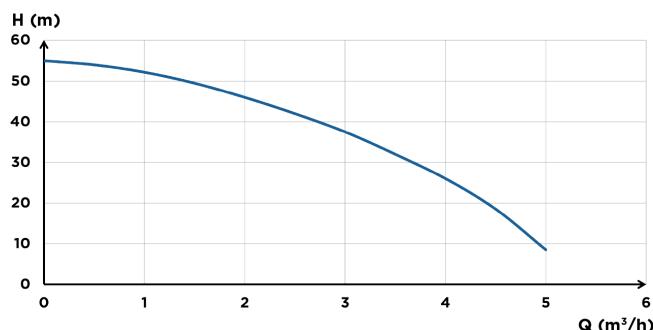

DIMENSIONS

