

SaniMHP 4-40 PC3

eaux claires, eaux pluviales

SaniMHP 4-40 PC3 combine les performances d'une pompe multicellulaire avec la flexibilité du presscontrol PC3. Elle offre une gestion automatique avancée avec un fonctionnement silencieux, garantissant une aspiration optimale jusqu'à 8 m. Parfaite pour l'arrosage, l'eau de pluie et l'adduction d'eau, elle s'adapte à une utilisation polyvalente en eaux claires.



SaniMHP 4-40 PC3	
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Intensité nominale absorbée (A)	4
Puissance absorbée P1 (W)	900
Puissance restituée P2 (W)	700
RPM (tours/min)	2850
Classe électrique	I
Longueur de câble (m)	1,5
Indice de protection	IP55
Hydraulique	
HMT max. (m)	40
Débit max. (m³/h)	4
Hauteur d'aspiration (m)	8
Pression de service max (bar)	9
Medium (T° max)	40 °C
Diamètre de refoulement G (pouce)	1"
Identification et logistique	
Poids du colis	12,8 kg
Code EAN	3308815100203
Code usine	XMHP10003


PERFORMANCES

- HMT max. : 40 m
- Débit max. : 4 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Réglage de la pression de démarrage de la pompe entre 1,5 et 3,5 bar
- Conception silencieuse et adaptée aux environnements résidentiels
- Pompe auto-amorçante jusqu'à 8 m
- Activation automatique grâce au presscontrol PC3
- Hauteur manométrique maximum de 40 m
- Arrêt de la pompe en cas de manque d'eau
- Pompe avec arbre et turbine inox, diffuseur en Noryl®

COURBE DE DÉBIT

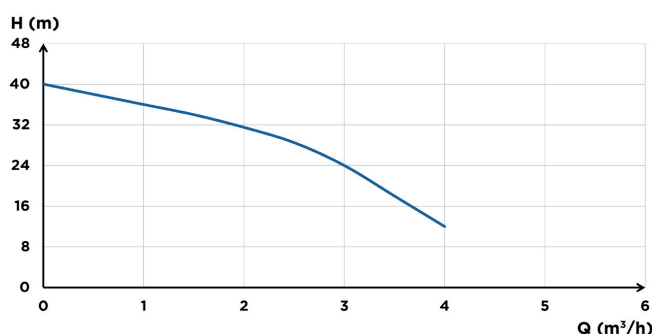

DIMENSIONS

