

# SaniMHP 9-50

## eaux claires, eaux pluviales

SaniMHP 9-50 offre des performances élevées avec un débit maximal de 8,7 m<sup>3</sup>/h et une hauteur manométrique de 50 m. Auto-amorçante et silencieuse, elle est parfaite pour les besoins domestiques ou semi-professionnels en eau claire, comme l'irrigation et la récupération d'eau de pluie. Conçue pour durer, elle garantit une aspiration fiable jusqu'à 8 m.




### PERFORMANCES

- HMT max. : 50 m
- Débit max. : 8,7 m<sup>3</sup>/h

### AVANTAGES PRODUIT

- Débit maximal de 8,7 m<sup>3</sup>/h pour des besoins importants
- Aspiration fiable jusqu'à 8 m
- Pompe robuste et durable pour un usage semi-professionnel
- Parfaite pour l'irrigation et la gestion de l'eau claire
- Pompe avec arbre et turbine inox, diffuseur en Noryl®

### COURBE DE DÉBIT

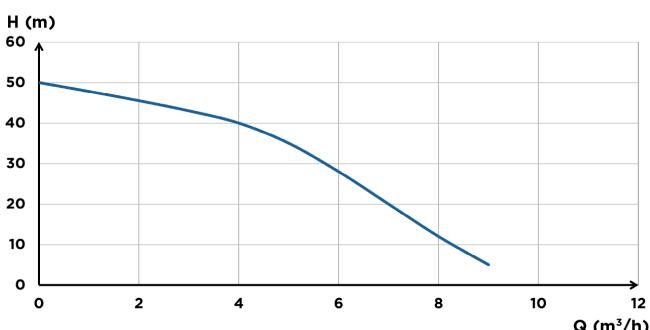

SaniMHP 9-50	
<b>Caractéristiques électriques</b>	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Intensité nominale absorbée (A)	7,4
Puissance absorbée P1 (W)	1650
Puissance restituée P2 (W)	1300
RPM (tours/min)	2850
Classe électrique	I
Longueur de câble (m)	1,5
Indice de protection	IP55
<b>Hydraulique</b>	
HMT max. (m)	50
Débit max. (m <sup>3</sup> /h)	8,7
Hauteur d'aspiration (m)	8
Pression de service max (bar)	12
Medium (T° max)	40 °C
Diamètre de refoulement G (pouce)	1"
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis	16,9 kg
Code EAN	3308815100241
Code usine	XMHPI0007

### DIMENSIONS

