

Saniwell 4-50 IPC-F

eaux claires, eaux pluviales

Saniwell 4-50 IPC-F est une pompe immergée multicellulaire conçue pour l'approvisionnement automatique en eau domestique, l'arrosage de jardins et l'utilisation de l'eau de pluie. Elle offre un débit maximal de 5,5 m³/h et une hauteur manométrique pouvant atteindre 50 m. Elle est équipée d'une crêpine flottante assurant l'aspiration entre deux eaux dans une cuve ou un puits. Munie d'une commande automatique intégrée avec protection contre le fonctionnement à sec, elle assure un fonctionnement fiable et sécurisé. Sa conception robuste et ses matériaux résistants garantissent une longue durée de vie et une maintenance réduite.



Saniwell 4-50 IPC-F	
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Intensité nominale absorbée (A)	5
Puissance absorbée P1 (W)	1000
Puissance restituée P2 (W)	800
RPM (tours/min)	2900
Classe électrique	I
Longueur de câble (m)	20
Indice de protection	IP68
Profondeur immersion (m)	25
Hydraulique	
HMT max. (m)	50
Débit max. (m ³ /h)	5
Pression de démarrage (bar)	3
Medium (T° max)	40 °C
Diamètre de refoulement G (pouce)	1"
Identification et logistique	
Poids du colis	16 kg
Code EAN	3308815100128
Code usine	XSW10002


PERFORMANCES

- HMT max. : 50 m
- Débit max. : 5 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Presscontrol intégré : mise en marche et arrêt automatiques selon la demande en eau
- Protection contre le fonctionnement à sec : préserve la pompe en cas de manque d'eau
- Hauteur manométrique élevée : permet une distribution efficace de l'eau sur de longues distances
- Matériaux durables : assurent une résistance accrue à l'usure et une longue durée de vie
- Protection contre les fuites d'eau
- Crêpine flottante qui assure l'aspiration d'eau propre

COURBE DE DÉBIT

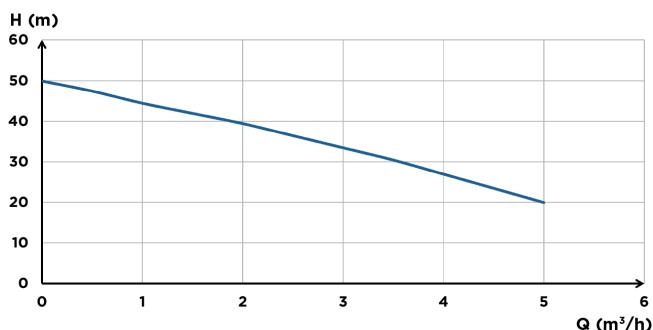

DIMENSIONS

