

# Saniwell 4-50 IPC-FB

## eaux claires, eaux pluviales

Saniwell 4-50 IPC-FB est une solution complète pour l'approvisionnement automatique en eau domestique et à l'utilisation à faible débit comme l'arrosage goutte-à-goutte. Ce pack inclut une pompe immergée multicellulaire équipée d'une crête flottante assurant l'aspiration entre deux eaux dans une cuve ou un puits, un réservoir à diaphragme de 20 L et des accessoires pour une installation facile. Performante et fiable, elle offre un débit maximal de 5,5 m<sup>3</sup>/h, avec une protection intégrée contre le fonctionnement à sec pour une utilisation durable et sécurisée.



Saniwell 4-50 IPC-FB	
<b>Caractéristiques électriques</b>	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Intensité nominale absorbée (A)	5
Puissance absorbée P1 (W)	1000
Puissance restituée P2 (W)	800
RPM (tours/min)	2800
Classe électrique	I
Longueur de câble (m)	20
Indice de protection	IP68
Profondeur immersion (m)	25
<b>Hydraulique</b>	
HMT max. (m)	50
Débit max. (m <sup>3</sup> /h)	5
Pression de démarrage (bar)	3
Medium (T° max)	40 °C
Diamètre de refoulement G (pouce)	1"
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis	22,2 kg
Code EAN	3308815100135
Code usine	XSW10003


## PERFORMANCES

- HMT max. : 50 m
- Débit max. : 5 m<sup>3</sup>/h

## AVANTAGES PRODUIT

- Comprend une pompe, un réservoir à diaphragme et des accessoires
- Presscontrol intégré : mise en marche et arrêt automatiques selon la demande en eau
- Protection contre le fonctionnement à sec : préserve la pompe en cas de manque d'eau
- Matériaux durables : assurent une résistance accrue à l'usure et une longue durée de vie
- Protection contre les fuites d'eau
- Crête flottante qui assure l'aspiration d'eau propre
- Compatible avec l'arrosage goutte-à-goutte et les utilisations à faible débit

## COURBE DE DÉBIT

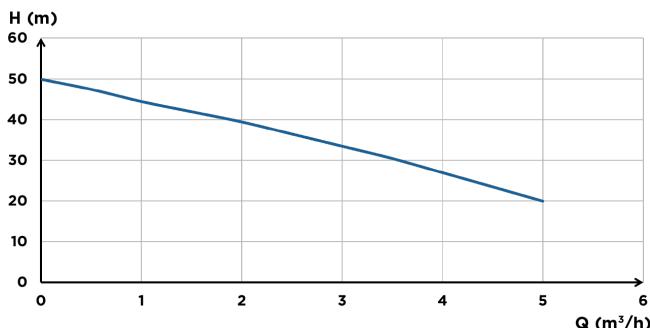

## DIMENSIONS

