


Saniwell 5-60 L PC2-F

eaux claires, eaux pluviales

Saniwell 5-60 L PC2-F est une solution complète pour l'eau domestique et l'arrosage. Ce kit inclut une pompe immergée multicellulaire, une crépine flottante qui assure l'aspiration d'eau propre, un presscontrol PC2 pour une installation rapide. Avec un débit maximal de 5,7 m³/h et une hauteur manométrique de 57 m, elle garantit une utilisation fiable grâce à une commande automatique déportée et une protection contre le fonctionnement à sec.

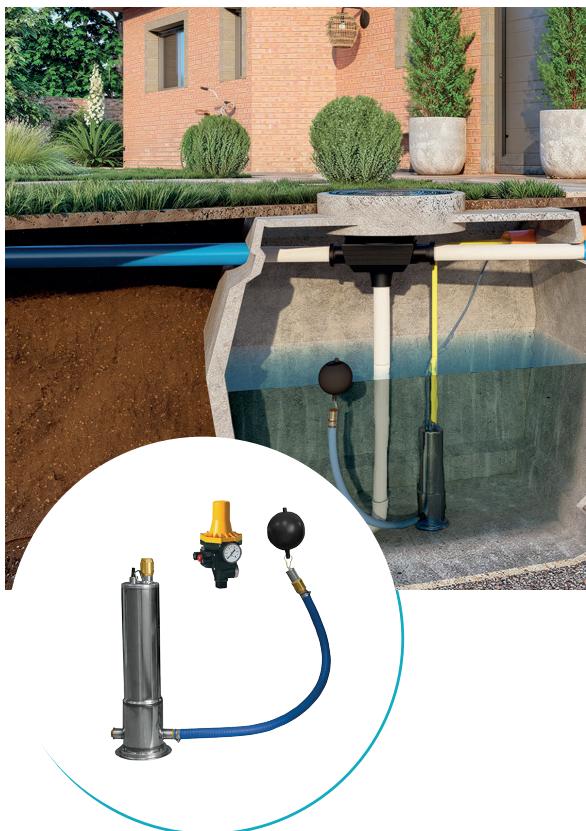

Saniwell 5-60 L PC2-F	
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Intensité nominale absorbée (A)	6
Puissance absorbée P1 (W)	1250
Puissance restituée P2 (W)	750
RPM (tours/min)	2850
Classe électrique	I
Longueur de câble (m)	20
Indice de protection	IP68
Profondeur immersion (m)	17
Hydraulique	
HMT max. (m)	57
Débit max. (m ³ /h)	5,7
Pression de démarrage (bar)	2,4
Medium (T° max)	35 °C
Diamètre de refoulement G (pouce)	1"
Identification et logistique	
Poids du colis	16,9 kg
Code EAN	3308815100142
Code usine	XSW10004


PERFORMANCES

- HMT max. : 57 m
- Débit max. : 5,7 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Comprend une pompe, un presscontrol PC2 et une crépine flottante
- Commande automatique déportée : mise en marche et arrêt automatiques selon la demande en eau
- Protection contre le fonctionnement à sec : préserve la pompe en cas de manque d'eau
- Matériaux durables : assurent une résistance accrue à l'usure et une longue durée de vie
- Crépine flottante qui assure l'aspiration d'eau propre

COURBE DE DÉBIT

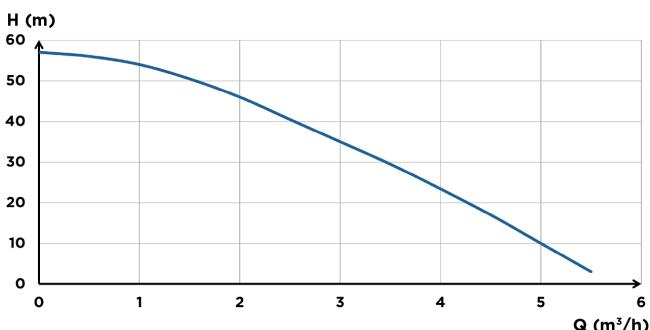

DIMENSIONS

