

Saniwell 5-60 A

eaux claires, eaux pluviales

Saniwell 5-60 A est une pompe immergée multicellulaire de 5 pouces, équipée d'un flotteur pour un fonctionnement automatique, idéale pour l'irrigation, le relevage et l'alimentation en eau depuis des puits ou des citernes. Avec un débit de 5,7 m³/h et une hauteur manométrique de 57 m, elle offre performance et fiabilité. Équipée d'un moteur refroidi par eau et d'un flotteur automatique, elle garantit un fonctionnement autonome et durable.



Saniwell 5-60 A	
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Intensité nominale absorbée (A)	6
Puissance absorbée P1 (W)	1250
Puissance restituée P2 (W)	750
RPM (tours/min)	2800
Classe électrique	I
Longueur de câble (m)	20
Indice de protection	IP68
Profondeur immersion (m)	17
Hydraulique	
HMT max. (m)	57
Débit max. (m ³ /h)	5,7
Medium (T° max)	35 °C
Diamètre de refoulement G (pouce)	1 ¹ / ₄
Identification et logistique	
Poids du colis	13 kg
Code EAN	3308815100159
Code usine	XSW10005


PERFORMANCES

- HMT max. : 57 m
- Débit max. : 5,7 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Débit élevé : jusqu'à 5,7 m³/h et 57 m de hauteur manométrique
- Fonctionnement autonome : activation automatique grâce au flotteur intégré
- Installation pratique : câble d'alimentation de 20 m pour immersion profonde
- Conception robuste : corps en acier inoxydable pour une grande durabilité

COURBE DE DÉBIT

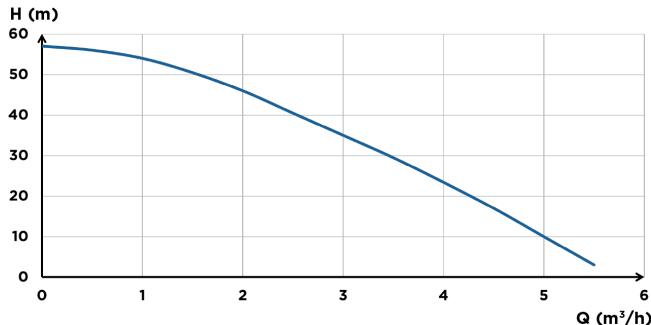

DIMENSIONS

