

PAROI DE DOUCHE SELYNA - ANGLE 1/4 CERCLE - BAC 90 CM - VERRE TRANSPARENT



Traînée anticalcaire une face, il permet un entretien facile.

L'installation de cette façade est réversible.

Pour faciliter l'installation de votre retour fixe le profilé associé est ajustable : -20mm.

Ce retour est à associer à une des façades de la gamme.

DESCRIPTION

La façade d'angle SELYNA en 1/4 de cercle 90x194,5cm est en verre trempé 6mm. Traînée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile. D'un design sobre avec poignées carrées travaillées, finition chromé, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain. Les profilés de finition aluminium chromé sont livrés non-montés sur paroi pour un design de qualité avec des poignées en zinc chromé. Les portes de la façade SELYNA sont pivotantes à 180°, offrant ainsi une grande largeur de passage. Sans seuil, cette façade permet un accès facilité à la douche. La fermeture de la porte est assurée par un aimant. L'installation de cette façade est réversible. Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -20mm.

CARACTÉRISTIQUES

Paroi de douche quart de cercle verre transparent SELYNA :
Pour bac 90 cm.
Panneau en verre trempé transparent de 6 mm.
Traitement anticalcaire une face.
Portes pivotantes à 180°.
Profilés de finition aluminium chromé livrés non-montés sur paroi.
Poignées en zinc chromé.
Fermeture magnétique.
Extensible de 880 à 900 mm.
Hauteur totale 1945 mm.

APPLICATIONS

Equipement de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION


Dimensions : 880 à 900 mm
Profilés en aluminium chromé
Fermeture magnétique des portes
Charnières élévatoires et pivotantes à 180°

Réf.

303090

Gencod

3663338008550

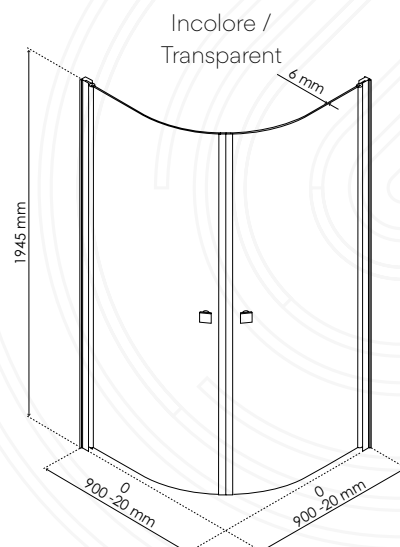

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

**PRÉCAUTION
D'EMPLOI**

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
Dans les régio

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profilés de finition aluminium chromé livrés non-montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en zinc chromé. - Fermeture magnétique. - Extensible de 880 à 900 mm, adapté à toutes les configurations. - Hauteur totale 1945 mm.