

PAROI DE DOUCHE ERIS 2 - 1/4 CERCLE - POUR BAC 90 CM - PROFILÉS BLANCS



Réf.

201510101

Gencod

3383950009451

Coloris : Incolore / Transparent

Toutes les façades de la gamme sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrés positionné en brise vue.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/-15mm.

DESCRIPTION
Pour bac 90cm. - Panneau en verre trempé transparent 5mm avec sérigraphie 4 bandes givrées pour un design de qualité. - Profilés d'angle et de finition aluminium peint blanc livrés non-montés sur parois. - Poignées en ABS chromé. - Roulettes déclipsables pour une utilisation et une maintenance facilité. - Fermeture magnétique des portes. - Installation réversible. - Hauteur totale 1900 mm, adapté à toutes les configurations.


CARACTÉRISTIQUES
Paroi de douche quart de cercle profiles blancs eris 2 :
Pour bac 90cm.
Panneau en verre trempé transparent 5mm avec sérigraphie 4 bandes givrées.
Profilés d'angle et de finition aluminium peint blanc livrés non-montés sur parois.
Poignées en ABS chromé.
Roulettes déclipsables.
Fermeture magnétique des portes.
Installation réversible.
Hauteur totale 1900 mm.

APPLICATIONS
Equipement de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION
Dimensions : 890 à 905 cm
Profils en aluminium blanc
Roulettes déclipsables

COMPATIBILITÉ
Conforme aux réglementations en vigueur

PRÉCAUTION D'EMPLOI
Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

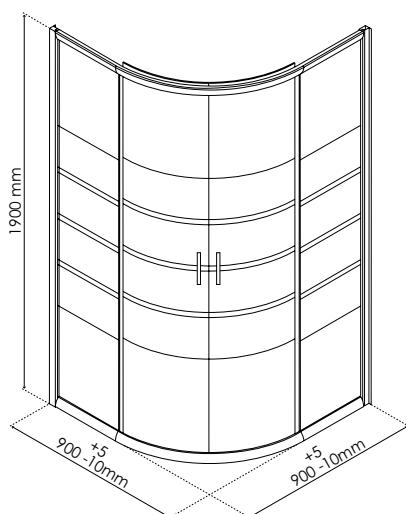

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profileés d'angle et de finition aluminium peint blanc livrés non-montés sur parois. - Poignées en ABS chrome. - Roulettes déclipsables pour une utilisation et une maintenance facilité. - Fermeture magnétique des portes. - Installation réversible. - Hauteur totale 1900 mm, adapté à toutes les configurations.