

## PAROI DE DOUCHE AUMEA - ACCÈS D'ANGLE 80X80CM



Réf.

509695

Gencod

3760000509695

L'installation des façades est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur.  
La fermeture des portes est assurée par un aimant.  
Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -12,5/+2,5mm.

### DESCRIPTION

Accès d'angle 80 x 80 cm. - 2 volets coulissants et 2 panneaux fixes en verre trempé 4 mm avec sérigraphie 3 bandes peintes blanches pour un design de qualité. - Profilés de finition aluminium peint blanc livrés non montés sur parois. - Poignées en ABS peint blanc. - Roulette déclipsables pour une utilisation et une maintenance facilité. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1850 mm, adapté à toutes les configurations..

### CARACTÉRISTIQUES

Paroi de douche accès d'angle aumea :  
Accès d'angle 80 x 80 cm.  
2 volets coulissants et 2 panneaux fixes en verre trempé 4 mm avec sérigraphie 3 bandes peintes blanches.  
Profilés de finition aluminium peint blanc livrés non montés sur parois (ajustable -12,5/+2,5mm).  
Poignées en ABS peint blanc.  
Roulettes déclipsables.  
Installation réversible.  
Hauteur totale 1850 mm.

### APPLICATIONS

Equipement de salle de bains

### CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 787,5 à 802,5 cm.  
Profilés en aluminium blanc.  
Poignées en ABS blanc.  
Roulettes déclipsables.


### COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.  
Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

Coloris : Incolore / Transparent

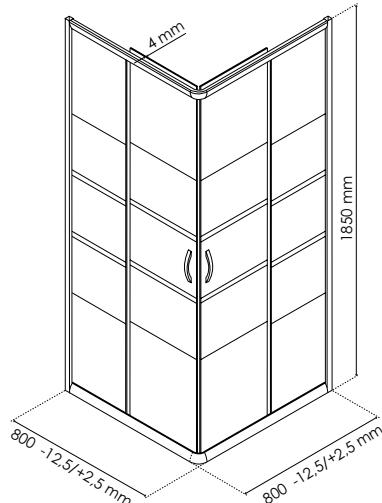

**SPECIFICATIONS  
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

**PRESCRIPTION DE POSE**

Profils de finition aluminium peint blanc livrés non montés sur parois. - Poignées en ABS peint blanc. - Roulettes déclipsables pour une utilisation et une maintenance facilité. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1850 mm, adapté à toutes les configurations..