

PAROI DE DOUCHE ENLOK - PORTE PIVOTANTE - POUR BAC 90 CM



Paroi en verre trempé 6 mm transparent

Traitements anticalcaire une face pour un entretien facile

Installation réversible

Profils de finition aluminium chromé pour un design de qualité

Porte sur pivots déportés

Poignées en inox chromé

Extensibilité: -25/+5mm

DESCRIPTION Pour bac 90 cm. - Paroi en verre trempé 6 mm transparent. - Traitement anticalcaire une face. - Profils de finition aluminium chromé livrés montés sur paroi. - Poignées en inox chromé. - Porte sur pivots déportés - Hauteur totale 1850 mm. - Extensible de 875 à 905 mm. - Passage 500 mm.

Paroi de douche porte pivotante enlok :
Pour bac 90 cm.

Paroi en verre trempé 6 mm transparent.

Traitements anticalcaire une face.

CARACTÉRISTIQUES Profils de finition aluminium chromé livrés montés sur paroi.

Poignées en inox chromé.

Porte sur pivots déportés.

Hauteur totale 1850 mm.

Extensible de 875 à 905 mm.

Passage 500 mm.

APPLICATIONS Equipement de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION Dimensions : 875 à 905 mm
Profils en aluminium chromé
Poignées en inox chromé
Porte sur pivots déportés
Roulettes déclipsables

COMPATIBILITÉ Conforme aux réglementations en vigueur


Réf.

203010107

Gencod

3383950004791

Incolore /
Transparent

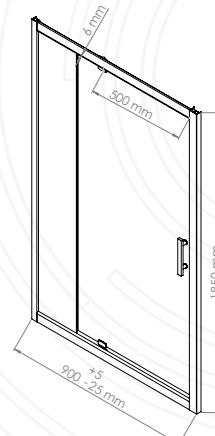

PRÉCAUTION D'EMPLOI	Parois avec chassis aluminium chromé Paroi porte pivotante
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (l'maille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Profils de finition aluminium chromé livrés montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en inox chromé. - Hauteur totale 1850 mm. - Extensible de 875 à 905 mm, adapté à toutes les configurations. - Passage 52/ mm.