

## FAÇADE PIVOTANTE ERIS 2 - POUR BAC 80 CM - PORTE PIVOTANTE - PROFILÉS BLANCS



Toutes les façades de la gamme sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrés positionné en brise vue.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

Facilité d'installation avec le profilé associé qui est ajustable : +/- 15mm.

Installation réversible.

La porte pivotante SELYNA 80x190cm est en verre trempé 5mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile. Elle est équipée de charnières en inox.

Toutes les façades de la gamme ERIS 2 sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrés positionné en brise vue.

D'un design sobre avec poignées allongées en ABS peint gris, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain.

Les profilés de cette façade sont en aluminium laqué blanc.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/- 15mm.

### DESCRIPTION

Paroi de douche porte pivotante profiles blancs eris 2 :

Pour bac 80cm.

Panneau en verre trempé transparent 5mm avec sérigraphie 4 bandes givrées.

Profils d'angle et de finition aluminium peint blanc livrés non-montés sur parois.

Poignées en ABS chromé.

Roulettes déclipsables.

Porte sur pivots déportés.

Fermeture magnétique des portes.

Installation réversible.

Hauteur totale 1900 mm.

### CARACTÉRISTIQUES

Equipement de salle de bains

### CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 785 à 815 cm

Profils en aluminium blanc

Poignées en ABS blanc

Roulettes déclipsables

Porte sur pivots déportés


AYOR Bathroom  
S.A.S au capital de 2 000 000 € - R.C. Angoulême 382 842 151. 2 rue Gutenberg - 16440 Rouillet St Estèphe - Tél. 05 45 66 43 46  
Tous droits réservés. AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

Coloris : Incolore / Transparent

Réf.	Gencod
201510202	3383950009468

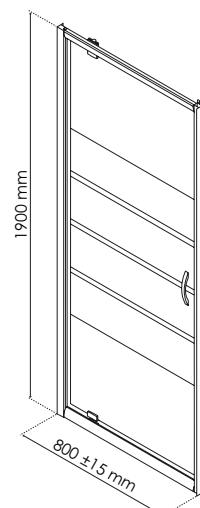

Une marque du Groupe **ayor**



SPECIFICATIONS  
D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profileés d'angle et de finition aluminium peint blanc livrés non-montés sur parois. - Poignées en ABS chrome. - Roulettes déclipsables pour une utilisation et une maintenance facilité. - Fermeture magnétique des portes. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1900 mm, adaptée à toutes les configurations.