

FAÇADE PIVOTANTE ERIS 2 - POUR BAC 80 CM - PORTE PIVOTANTE - PROFILÉS CHROMÉS



Réf.

201510206

Gencod

3383950009529

Toutes les façades de la gamme sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrés positionné en brise vue.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

Facilité d'installation avec le profilé associé qui est ajustable : +/-15mm.

Installation réversible.

DESCRIPTION

La porte pivotante ERIS 2 80x190cm est en verre trempé 5mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile. Elle est équipée de charnières en inox. D'un design sobre avec poignées allongées en ABS peint gris, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain. Toutes les façades de la gamme ERIS 2 sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrés positionné en brise vue. La fermeture des portes est assurée par un aimant. Les profilés de cette façade sont en aluminium chromé. Pour faciliter l'installation de votre façade de douche, celle-ci est réversible et le profilé associé est ajustable : +/-15mm.

CARACTÉRISTIQUES

Paroi de douche porte pivotante profilés chromés eris 2 :
Pour bac 80cm.
Panneau en verre trempé transparent 5mm avec sérigraphie 4 bandes givrées.
Profilés d'angle et de finition aluminium chromé livrés non-montés sur parois.
Poignées en ABS chromé.
Roulettes déclipables.
Porte sur pivots déportés.
Fermeture magnétique des portes.
Installation réversible.
Hauteur totale 1900 mm.


APPLICATIONS

Equiperment de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 785 à 815 cm
Profilés en aluminium chromé
Poignées en ABS blanc
Roulettes déclipables
Porte sur pivots déportés

Coloris : Incolore / Transparent

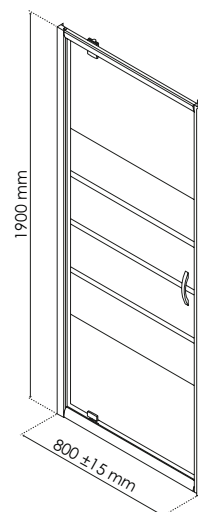

PRÉCAUTION D'EMPLOI

uniquement une raquette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif.,
Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
Dans les régions

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profils d'angle et de finition aluminium peint blanc livrés non-montés sur parois. - Poignées en ABS chromé. - Roulettes déclinables pour une utilisation et une maintenance facilitée. - Fermeture magnétique des portes. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1900 mm, adapté à toutes les configurations.
