

PAROI DE DOUCHE 3 VOLETS COULISSANTS AUMEA - 120 CM



L'installation des façades est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur.
 La fermeture des portes est assurée par un aimant.
 Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.

DESCRIPTION

Accès de face 120 cm. - 3 volets coulissants en verre trempé 4 mm avec séigraphie 3 bandes peintes blanches pour un design de qualité. - Profilés de finition aluminium peint blanc livrés montés sur parois pour une installation rapide. - Poignées en ABS peint blanc. - Roulettes déclipsables pour une utilisation et une maintenance facilité. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1850 mm, adapté à toutes les configurations.

CARACTÉRISTIQUES

Paroi de douche Aumea :
 Accès de face 120 cm.
 3 volets coulissants en verre trempé 4 mm avec séigraphie 3 bandes peintes blanches.
 Profilés de finition aluminium peint blanc livrés montés sur parois (ajustable -25/+5mm).
 Poignées en ABS peint blanc.
 Roulettes déclipsables.
 Installation réversible.
 Hauteur totale 1850 mm.
 Largeur de passage 64cm

APPLICATIONS

Equipement de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 1175 à 1205 cm
 Profilés en aluminium blanc
 Poignées en ABS blanc
 Roulettes déclipsables

COMPATIBILITÉ


Conforme aux réglementations en vigueur

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

Réf. Gencod
 203010148 3383950011256

Coloris : Incolore / Transparent

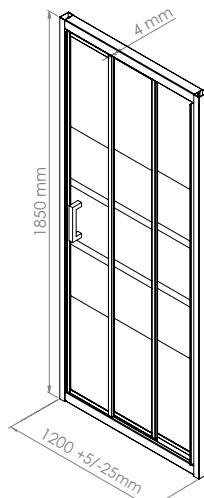

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profils de finition aluminium peint blanc livrés sur parois pour une installation rapide. - Poignées en ABS peint blanc. - Roulettes déclipsables pour une utilisation et une maintenance facilité. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1850 mm, adapté à toutes les configurations.