

PAROI DE DOUCHE AUMEA À PORTE PIVOTANTE - ACCÈS FACE 80 CM



L'installation des façades de la gamme est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur. La fermeture des portes est assurée par un aimant. Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.

Réf.

Gencod

509718

3760000509718

DESCRIPTION

La façade pivotante AUMEA en accès de face 80x185cm est en verre trempé 4mm.
L'installation des façades AUMEA est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur. La fermeture des portes est assurée par un aimant. D'un design sobre avec poignées allongées en ABS blanc, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain.
Les profilés de cette façade sont en aluminium blanc.

Coloris : Incolore / Transparent

CARACTÉRISTIQUES

Paroi de douche porte pivotante aumea :
Accès de face 80 cm.
Porte pivotante en verre trempé 4 mm avec sérigraphie 3 bandes peintes blanches.
Profilés de finition aluminium peint blanc livrés montés sur paroi (ajustable -25/+5mm).
Poignées en ABS peint blanc.
Roulettes déclipsables.
Porte sur pivots déportés.
Installation réversible.
Hauteur totale 1850 mm.

APPLICATIONS

Equipped de salle de bains.

CONDITIONS D'UTILISATION


Dimensions : 775 à 805 mm.
Profilés en aluminium blanc.
Poignées en ABS blanc.
Roulettes déclipsables.
Porte sur pivots déportés.

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

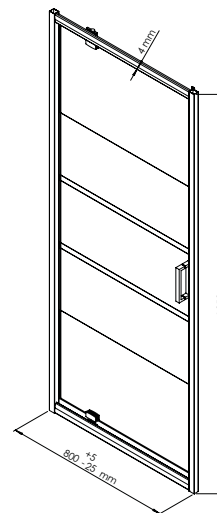

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profils de finition aluminium peint blanc livrés montés sur paroi pour une installation rapide. - Poignées en ABS peint blanc. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1850 mm, adapté à toutes les configurations..
