

FAÇADE AUMEA - PIVOTANTE - FINITION BLANC - 90X185CM



Réf.

203010147


Gencod

3383950011249

L'installation des façades de la gamme est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur. La fermeture des portes est assurée par un aimant. Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.

DESCRIPTION	La façade pivotante AUMEA en accès de face 90x185cm est en verre trempé 4mm. L'installation des façades AUMEA est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur. La fermeture des portes est assurée par un aimant. D'un design sobre avec poignées allongées en ABS blanc, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain. Les profilés de cette façade sont en aluminium blanc.
CARACTÉRISTIQUES	Paroi de douche Aumea : Accès de face 90 cm. 3 volets coulissants en verre trempé 4 mm avec sérigraphie 3 bandes peintes blanches. Profilés de finition aluminium peint blanc livrés montés sur parois (ajustable -25/+5mm). Poignées en ABS peint blanc. Roulettes déclinables. Porte sur pivots déportés. Installation réversible. Hauteur totale 1850 mm.
APPLICATIONS	Equiperment de salle de bains.
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 875 à 905 cm. Profilés en aluminium blanc. Poignées en ABS blanc. Roulettes déclinables. Porte sur pivots déportés.
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

Coloris : Incolore / Transparent

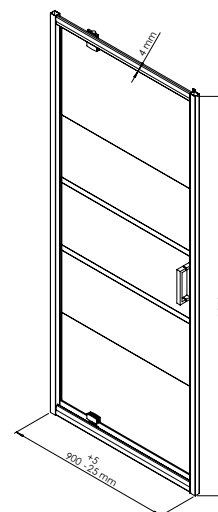

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profils de finition aluminium peint blanc livrés montés sur parois pour une installation rapide. - Poignées en ABS peint blanc. - Roulettes déclinables pour une utilisation et une maintenance facilitée. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1850 mm, adapté à toutes les configurations.
