

## FAÇADE ERIS2 - BATTANTE - VERRE TREMPÉ SÉRIGRAPHIÉ - PROFILÉ ALU CHR - 90X190CM



Réf.

203010404

Gencod

3540730039002

Toutes les façades de la gamme sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrées positionné en brise vue.


La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/-15mm.

<b>DESCRIPTION</b>	Parois en verre trempé transparent 5 mm avec sérigraphie 4 bandes givrées. - Pour bac 90cm. - Profilés d'angle et de finition aluminium chromé livrés non-montés sur paroi. - Poignées en ABS chromé. - Fermeture magnétique des portes. - Installation réversible. - Hauteur totale : 1900 mm.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Dimension : H190x90cm Façade battante Verre trempé épaisseur 5mm Traitement anticalcaire Installation réversible Profilé en aluminium (ajustable -10/+5mm) Poignée longues en ABS gris Fermeture des portes aimantée Sérigraphie givrée 4 bandes en brise-vue
<b>APPLICATIONS</b>	installation sanitaire
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Compatible avec retour fixe ERIS2
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raquette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

Coloris : Incolore / Transparent

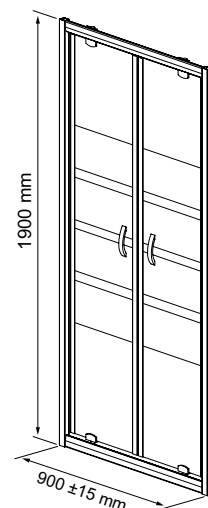

---

**SPECIFICATIONS  
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

---

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

---

**PRESCRIPTION DE POSE**

Les profils de cette façade sont en aluminium chromé.  
Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/-15mm.

---