


PAROI DE DOUCHE 3 VOLETS COULISSANTS AUMEA

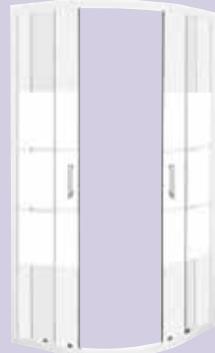

L'installation des façades est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -12,5/+2,5mm.

DESCRIPTION

Parois en verre trempé transparent 4 mm avec sérigraphie 3 bandes blanches. - Pour bac 90cm. - Profilés de finition aluminium peint blanc livrés non montés sur parois. - Poignées en ABS blanc. - Roulettes déclipsables. - Fermeture magnétique des portes. - Hauteur totale : 1850 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Dimension : H185xR90cm
Façade coulissante 1/4 de cercle accès d'angle
Verre trempé épaisseur 4mm
Installation réversible
Profilé en aluminium laqué blanc (ajustable -12,5/+2,5mm)
Poignées longues en ABS blanc
Fermeture des portes aimantée
Sérigraphie blanche 3 bandes en brise-vue

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -12,5/+2,5mm

Réf.

203010304

Gencod

3540730038951

Coloris : Incolore / Transparent

