


Fiche technique

K-FLEX® K-FIRE COLLAR E

Réf. : 3CCFxxx

DESCRIPTION

La gamme **K-FIRE**  inclut des solutions pour traiter les pénétrations de services (câbles et canalisations) au travers des murs et des planchers coupe-feu.

Les colliers K-FLEX® K-FIRE COLLAR E sont composés d'une structure métallique remplie d'un matériau intumescent afin de traiter les pénétrations par tubes combustibles (tubes plastiques)



UTILISATION

Ces dispositifs sont utilisés autour de tuyaux en plastique afin de restituer les propriétés coupe-feu de la paroi traversée et d'obtenir des performances de résistance au feu jusqu'à EI240 :

- Tubes plastiques à travers mur ou cloison coupe-feu
- Tubes plastiques à travers plancher coupe-feu

MISE EN OEUVRE

Les colliers peuvent être mis en œuvre sur dalles coupe-feu, murs coupe-feu ou cloisons légères coupe-feu :

- Le mur doit avoir une épaisseur minimale de 100 mm et être composé de béton, de béton cellulaire ou maçonnerie, avec une densité minimale de 650 kg/m³,
- La dalle doit avoir une épaisseur minimale de 150 mm et être composée de béton ou de béton cellulaire avec une densité minimale de 650 kg/m³,
- La cloison légère doit avoir une épaisseur minimale de 100 mm et être composée de montants métalliques doublés, avec au minimum deux couches de 12,5 mm d'épaisseur de panneaux de plâtre « Type F » selon EN 520, sur les deux faces.


Le substrat autour de la canalisation doit être lisse, sec, dégraissé et exempt d'obstructions et de poussières.

Ouvrir le système de fermeture et positionner le collier autour de la canalisation, puis refermer le système de fermeture.

Fixer ensuite le collier en saillie à l'aide de vis 40x4mm et de chevilles métalliques.

Veillez à ne pas utiliser de fixation plastique.

Comblez l'espace entre le collier et le mur/plancher à l'aide d'un mastic acrylique intumescent coupe-feu.

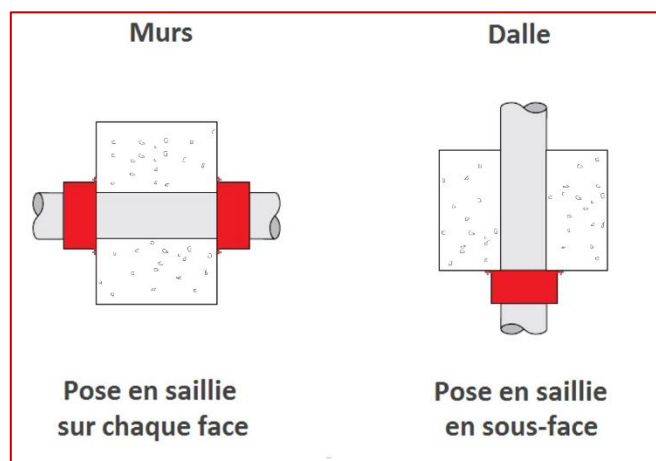

Ne pas remettre l'installation en service dans les 36h suivant la pose.

La responsabilité de notre société ne pourra être engagée en cas d'association avec des produits ou accessoires autres que ceux distribués par notre société.

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E
Page 1 sur 2

Fiche technique**K-FLEX® K-FIRE COLLAR E**

Réf. : 3CCFxxx

GAMME

Référence Article	Ø _{ext} tubes	Hauteur	Couleur
3CCF032	32	60 mm	blanc
3CCF040	40	60 mm	blanc
3CCF055	50 - 55	60 mm	blanc
3CCF063	63	60 mm	blanc
3CCF075	75	60 mm	blanc
3CCF082	82	60 mm	blanc
3CCF090	90	60 mm	blanc
3CCF110	100 - 110	60 mm	blanc
3CCF125	125	60 mm	blanc
3CCF140	140	60 mm	blanc
3CCF160	160	60 mm	blanc
3CCF200	200	75 mm	blanc
3CCF250	250	75 mm	blanc
3CCF315	315	75 mm	blanc
3CCF400	400	75 mm	blanc

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température d'utilisation	de 0°C à + 110°C
Température de mise en œuvre	de + 10°C à + 30°C
Température de stockage	de + 5°C à + 30°C
Marquage CE	2531-CPR-CXO10227
Certification	ATE 21-0564
Résistance au feu	jusqu'à EI240
Couleur	blanc
Utilisation	en intérieur ou à l'abri

Important - Les informations contenues dans ce document ne constituent que de simples indications ou recommandations d'ordre général qui peuvent être modifiées sans préavis par la société SAGI. Il appartient à l'utilisateur de ce document de vérifier la validité de ces informations et de s'assurer que les caractéristiques techniques du matériau correspondent bien à l'utilisation souhaitée. Nous précisons que ce produit n'est pas étudié pour résister aux agressions physiques des volatiles ou des rongeurs (par ex.) Pour obtenir de plus amples détails sur la mise en oeuvre de nos isolants, demander le manuel de pose.

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E
Page 2 sur 2