



5 m  
100 m



Fiche produit

## AVANTAGES PRODUIT

- Bâti-support autoportant Geberit + broyeur Saniwall + habillage en verre
- Fixation au sol : s'installe sur tous les types de cloison
- Maintenance facilitée : double accès au broyeur depuis le panneau haut
- Intégration parfaite avec un design élégant
- Accroches murales multiples adaptables si obstacles
- Canule pour WC lavant

## RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 22/28/32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40, 100 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure




Couteau mono-lame

## CONTENU DU COLIS

Bâti-support Geberit, plaque de commande blanche Sigma O1 ronde, habillage en verre, clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

## COURBE DE DÉBIT

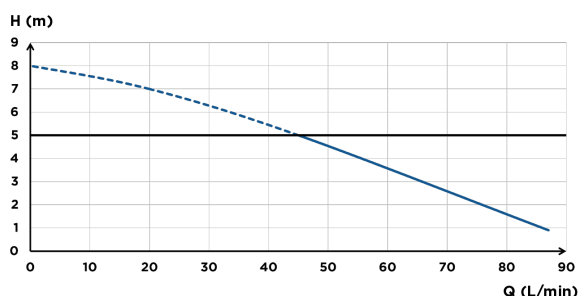

— Hauteur max. conseillée : 5 m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	3
Diamètre ext. des entrées	40, 100 mm
Diamètre ext. de refoulement	22/28/32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	130 mm
Hauteur d'enclenchement	75 mm
Installation déportée par rapport à la cuvette	broyeur fixé au châssis
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	47 dB(A)
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis	40 kg
Code EAN	3308815103099
Code usine	WALLSTD-002

## PRODUITS ASSOCIÉS

Détartrant Sanibroyeur 2/5 L

3308815090450

DET2LFR

3308819899011

DETFR



Saniwash

3308815099514

SANIWASH-001



## DIMENSIONS

