

Saniwall ^{UP} Evo

Sans habillage

NOUVEAUTÉ
2026



5 m
100 m



Fiche produit

AVANTAGES PRODUIT

- Bâti-support autoportant Geberit + broyeur Saniwall
- Fixation au sol : s'installe sur tous les types de cloison
- Maintenance facilitée : double accès au broyeur grâce à la trappe aimantée
- Intégration parfaite
- Accroches murales multiples adaptables si obstacles
- Canule pour WC lavant

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 22/28/32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40, 100 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure




Couteau mono-lame

CONTENU DU COLIS

Bâti-support Geberit, plaque de commande blanche Sigma 01 ronde, pattes aimantées pour fixer une trappe d'accès, clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

COURBE DE DÉBIT

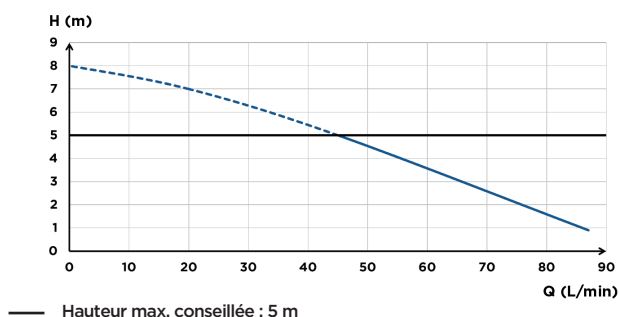

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	3
Diamètre ext. des entrées	40, 100 mm
Diamètre ext. de refoulement	22/28/32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	130 mm
Hauteur d'enclenchement	75 mm
Installation déportée par rapport à la cuvette	broyeur fixé au châssis
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	47 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	30 kg
Code EAN	3308815103105
Code usine	WALLSTDAC-002

PRODUITS ASSOCIÉS

Détartrant Sanibroyeur 2/5 L

3308815090450
DET2LFR

3308819899011
DETFR



Saniwash

3308815099514
SANIWASH-001



DIMENSIONS

