


# Eclairage

Réglette LED étanche – Câblage traversant – Puissance ajustable – CCT – IP65 – 120 cm

Réf.812288




- Puissance ajustable
- CCT (3000/4000/6500K)
- 50 000h L70
- Angle d'éclairage de 120°

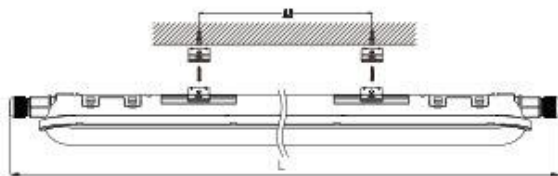

Reference	L(mm)	W(mm)	H1(mm)	A1(mm)	H2(mm)
812288	1236	72	61	570-670	68
812289	1536	72	61	850-950	68



Référence	812288
Puissance	ajustable de 18 à 36W
Alimentation	220-240V~50/60Hz
Classe d'efficacité énergétique	D
Flux lumineux	2700 à 5400 Lm
Température de couleur	Ajustable 3000/4000/6500K
Rendement lumineux (lm/W)	150lm/W
Angle d'éclairage	120°
Dimensions	1236 x 72 x 61 mm
Indice de protection	IP65
Indice rendu des couleurs (IRC)	≥80
Constance des couleurs (SDCM)	≤6,0
Classe d'isolation	Classe I
Durée de vie	L70 ≥50000h
Cycle de commutation	>100000
Température d'utilisation	-20°C ~ +40°C

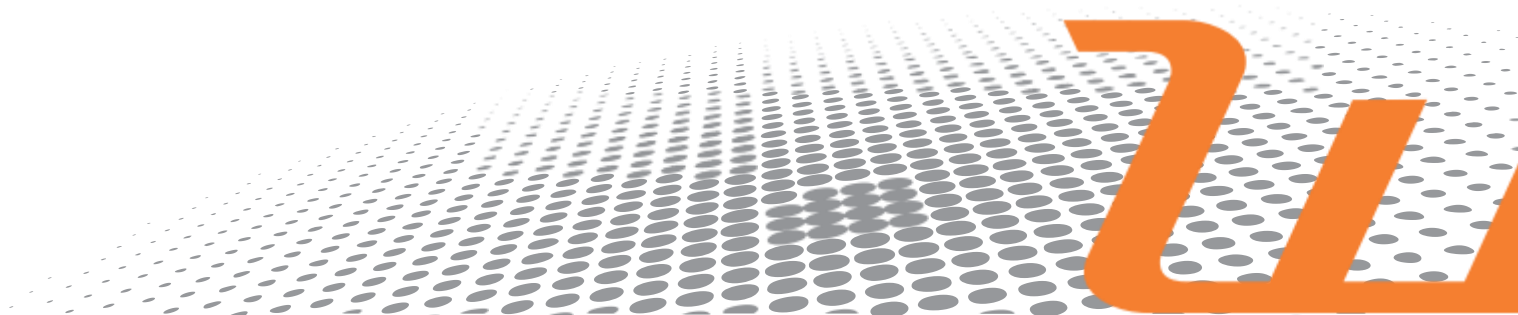

# Eclairage

Réglette LED étanche – Câblage traversant – Puissance ajustable – CCT – IP65 – 120 cm

Réf.812288

Reference	L(mm)	W(mm)	H1(mm)	A1(mm)	H2(mm)
812288	1236	72	61	570-670	68
812289	1536	72	61	850-950	68

**1**  
Réglage de la puissance  
Ajuste de la potencia  
Regolazione della potenza  
Ajuste da potência

**2**  
Réglage de la température de couleur (CCT)  
Ajuste de la temperatura de color (CCT)  
Regolazione della temperatura di colore (CCT)  
Ajuste da temperatura de cor (CCT)

**1**

REF.812288			
○ ○	100%	36W	5400lm
○ ●	85%	30W	4500lm
● ○	70%	25W	3750lm
● ●	50%	18W	2700lm

ON OFF

**2**

REF.812289			
○ ○	100%	48W	7200lm
○ ●	85%	41W	6150lm
● ○	70%	33W	4950lm
● ●	50%	24W	3600lm

W CW C

W (WARM) = 3000K  
CW (COOLWARM) = 4000K  
C (COOL) = 6500K

