


ATENCIÓN: Leer atentamente el manual de instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato. Conservarlo para referencia futura.


ATENÇÃO: Leia o manual de instruções antes de instalar e utilizar o aparelho. Guarde-o para referência futura.

* Indicatore de la durée de vie des LEDs L70B50 signifie que 50% des LEDs maintiendront un minimum de 70% du flux lumineux initial du luminaire pour la période et la température ambiante définies. Indicatore di vida útil de los LEDs L70 significa que el 50% de los LEDs mantendrán un mínimo del 70% del flujo luminoso inicial de la luminaria durante el período y la temperatura ambiente definidos. Indicatore della durata di vita dei LED L70 significa che saranno mantenuti almeno il 70% del flusso luminoso iniziale dell'apparecchio per il 50% dell'LED per il periodo e la temperatura ambiente definiti. Indicador da vida útil dos LEDs L70 significa que um mínimo de 70% do fluxo luminoso inicial da luminária será mantido para 50% dos LEDs durante o período e a temperatura ambiente definidos.

Importé par / Importado por / Importato da / Importado por UNIPRO
 Zi La Borie - 43120 Monistrol sur Loire - FRANCE
 Fabriqué en / Fabricado en / Fabbricato nella / Fabricado na RPC
 Photos non contractuelles / Fotos no contractuales / Foto non contrattuali / Fotos não contractuais



**Instalação permitida
em todas as zonas
(excepto o volume 0)**

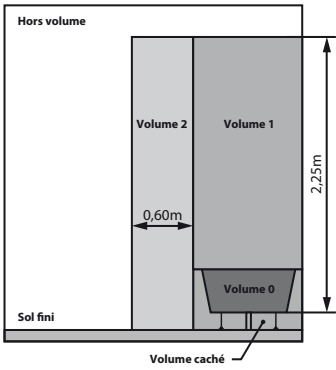

1/ Règles de sécurité

Cet appareil est conforme aux réglementations et normes européennes en vigueur (sécurité électrique, environnement) au moment de sa livraison et le restera pour votre sécurité si les instructions de ce manuel sont respectées et les réparations effectuées par du personnel qualifié.

2/ Montage et branchement électrique

- Avant toute opération de montage, maintenance ou nettoyage, assurez-vous que les câbles d'alimentation soient mis hors tension (couper l'alimentation au tableau électrique général ou retirer le fusible). Vous empêcherez ainsi tout allumage involontaire et vous éviterez tout risque de choc électrique.
- Assurez-vous que la tension du réseau corresponde à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Assurez-vous de ne pas endommager d'autres câbles électriques dissimulés dans le plafond lors du perçage.

1) Percez un trou (diamètre : 68 mm), de préférence à l'aide d'une perceuse et d'une scie cloche, à l'endroit souhaité pour l'installation.

Respectez les distances minimales de sécurité : hauteur sous plafond d'au moins 7 cm, distance de 5 cm entre le spot et les matières inflammables.

La pose en salle de bains peut s'effectuer dans le volume 1, 2 ou en hors volume conformément à la NFC 15-100 (voir schéma). Le transformateur TBTS (SELV) devra impérativement être installé en dehors des volumes 1, 2 et volume caché.

2) Avant l'installation, retirez la collerette magnétique de la face avant puis réglez la température de couleur souhaitée en positionnant l'interrupteur situé sur le spot.

Note : Après installation, assurez-vous toujours que l'alimentation soit hors tension avant de régler la température de couleur.

3) Ouvrez le couvercle du transformateur.

4) Dénudez la gaine du câble d'alimentation du réseau sur 13 mm et l'extrémité des conducteurs d'alimentation sur 5 mm. Raccordez le câble d'alimentation du réseau (Section minimale des conducteurs d'alimentation : 1.5 mm²) au bornier d'entrée du transformateur. Procédez au branchement électrique comme indiqué ci-dessous. Connectez :

- le fil de phase (marron) de votre installation à la borne (L) du bornier.
- le fil de neutre (bleu) de votre installation à la borne (N) du bornier.

Note : Ce spot est variable et peut être raccordé à un variateur externe par l'intermédiaire du transformateur (type de variateur compatible : variateur LED universel 230V~).

5) Refermez le couvercle du transformateur.

6) Raccordez le transformateur au spot à l'aide du connecteur.

7) Fixez le luminaire : appuyez simultanément sur les deux ressorts de fixation et insérez le spot dans le trou prépercé.

Veillez à ce que le spot soit bien centré dans le trou.

[illegible]

6



ON

- 8) Procédez au réglage du détecteur de mouvement.
- 9) Remettez la collerette magnétique sur la face avant.
- 10) Rétablissez l'alimentation et allumez le spot. Vérifiez le bon fonctionnement de celui-ci.

- Réglage du détecteur de mouvement

Le luminaire dispose de 3 potentiomètres afin que vous puissiez régler le temps d'éclairage après détection, la luminosité à partir de laquelle le luminaire doit s'allumer et la sensibilité de détection.

Potentiomètre « temporisation » (TIME) :

Ce potentiomètre permet d'ajuster la durée d'éclairage après détection. La durée d'éclairage peut être paramétrée d'env. 30 secondes à 15 minutes. Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter cette période et inversement pour la diminuer.

Potentiomètre « Sensibilité » (SENS) :
Ce potentiomètre permet de choisir la sensibilité (portée de détection). Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la sensibilité de détection et inversement pour la diminuer. La portée peut être réglée de 3 à 9 m de diamètre.

Potentiomètre « Luminosité » (LUX) :
Ce potentiomètre permet de choisir à partir de quelle luminosité le détecteur va être actif. La position (+) indique que le détecteur fonctionne le jour et la nuit. Dans la position (-), le détecteur ne fonctionne que la nuit. Pour effectuer le réglage, attendez jusqu'à ce que la luminosité ambiante souhaitée soit atteinte. Tournez le potentiomètre LUX complètement vers le symbole (-). Tournez le potentiomètre lentement en direction du symbole (+) jusqu'à ce que le spot soit activé par un mouvement.

Le spot s'allumera maintenant à partir de la luminosité réglée en reconnaissant un mouvement.

Notes importantes

1. Pour de meilleurs résultats, fixez votre spot au plafond, à une hauteur de 2,5 m du sol.
2. Évitez de placer le spot à proximité d'objets susceptibles de bouger avec le vent. Par exemple, des rideaux ou de grandes plantes. Évitez également de placer le spot dans les endroits de passage d'animaux.
3. Évitez de placer le spot à proximité de surfaces fortement réfléchissantes comme des miroirs ou des écrans.
4. Évitez d'installer le spot à proximité de surfaces chaudes. Par exemple, à proximité de radiateurs, de systèmes de climatisation, de luminaires, etc.
5. Évitez de fixer le spot à proximité d'appareils émettant de fortes perturbations électromagnétiques, qui pourraient provoquer un déclenchement intempestif.
6. Avant le montage, pensez que le détecteur du spot est plus sensible aux passages de travers que de front.

3/ Remplacement des pièces et entretien

- Remplacement des lampes

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. L'entretien et la réparation ne doivent être effectués que par un professionnel qualifié ou par le service après-vente. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

- Remplacement et entretien

- Le nettoyage de votre luminaire doit se faire à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de détergents, de solvants ou de produits abrasifs.
- Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez contacter notre Service Après vente (voir coordonnées au 6/).
- Utilisez seulement des pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant.

4/ Conformité

Le marquage CE couvre la conformité à la Directive Basse Tension 2014/35/UE, à la Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, à la Directive Eco-conception (EP) 2009/125/CE, et à la Directive RoHS 2011/65/UE et son amendement (UE) 2015/863.



Ne jetez pas les produits électriques et électroniques en fin de vie avec les ordures ménagères. Déposez-les dans une poubelle de collecte pour recyclage. Demandez conseil auprès de vos autorités locales ou de votre revendeur.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

6/ Garantie

Malgré tout le soin apporté à notre produit et pour le cas où vous rencontreriez un problème quelconque, nous vous demandons de bien vouloir vous adresser à votre vendeur. Ce produit dispose d'une garantie contractuelle du vendeur de **36 mois** à partir de la date d'achat, certifiée par ledit vendeur, en garantie totale des pièces et main-d'oeuvre, dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux instructions du manuel d'utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à toute mauvaise installation, toute mauvaise utilisation, tout mauvais entretien, toute erreur de branchement, survoltagage, aux pièces d'usure normale, réparation tentée par vos soins, démontage ou modification du produit ou de son alimentation, chutes ou chocs. Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'acheteur et, en aucun cas, la garantie contractuelle ne peut donner droit à des dommages et intérêts. En cas de retour, veillez à la solidité de l'emballage contenant l'appareil. Nous ne répondons pas d'un appareil abîmé pendant le transport. Le produit doit être retourné complet avec tous les accessoires livrés d'origine et avec la copie du justificatif d'achat (facture et/ou ticket de caisse). De fausses indications de la date ou des ratures nous déchargent de toute obligation. **Très important :** Pour tout retour SAV pendant la durée de garantie, la facture et/ou le ticket de caisse, seuls justificatifs admis, est impératif.

Service après-vente :
UNIPRO
ZI LA BORIE
43120 MONISTROL SUR LOIRE - FRANCE
TEL : 04-71-61-13-91
FAX : 04-71-61-06-29
Email : sav@unipro-group.fr
Internet : www.unipro-sav.fr

Indépendamment de la garantie contractuelle ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

• Articles relatifs à la garantie légale

Code de la consommation :

Article L217-4
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5
Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Code civil : Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Article 1641 à 1649

ES / INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE USO

1/ Reglas de seguridad

¡Atención! Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, herida e incendio en la utilización de aparatos eléctricos, observe las instrucciones de seguridad fundamentales siguientes: Esta luminaria tiene un grado de protección IP65. Está totalmente protegida contra la penetración de polvo y contra chorros de agua en todas direcciones. La instalación eléctrica utilizada para alimentar esta luminaria debe cumplir con la reglamentación vigente. La luminaria sólo debe ser instalada por un electricista cualificado. Nunca mirar fijamente la luminaria. La pantalla, así como el cuerpo del foco pueden volverse ligeramente calientes. No tocarlos y no acercar a materias y productos sensibles al calor. No está permitido cambiar la estructura mecánica o eléctrica de la luminaria. Impida que los niños accedan a los aparatos eléctricos. No conecte varias luminarias entre ellas con el mismo transformador. Siempre utilice la luminaria con el transformador de origen. Nunca restablezca la alimentación antes de que todos los componentes sean correctamente fijados. La luminaria es adecuada para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables. Tenga siempre en cuenta los datos técnicos de la placa de características del producto y de estas instrucciones.

Este aparato es conforme con las directivas y normas europeas vigentes (seguridad eléctrica, medio ambiente) en el momento de su entrega y lo permanecerá para su seguridad si se respetan las instrucciones de este manual y si las reparaciones son efectuadas por personal cualificado. Si el artículo, en su entrega, contiene bolsas plásticas de embalaje, éstas no deben ser dejadas al alcance de los niños debido a los riesgos de sofocamiento.

2/ Montaje y conexión eléctrica

- **Antes de realizar labores de montaje, mantenimiento o limpieza, compruebe que todos los cables están sin tensión (cortar la alimentación mediante el cuadro eléctrico o desconectar el fusible). Asegúrese de que no se vuelva a conectar. Así evitará cualquier riesgo de choque eléctrico.**
- **Asegúrese de que la tensión de la red corresponde con el valor indicado en la placa de datos del aparato.**
- **Al taladrar, asegúrese de que no se dañen otros cables eléctricos escondidos en el techo.**

1) Taladre un agujero (diámetro: 68 mm), preferentemente con un taladro y con una sierra de corona. **El foco debe montarse sólo al techo, en una superficie plana, lisa y horizontal.** Respete las distancias mínimas de seguridad: altura del techo de por lo menos 7 cm, distancia de 5 cm entre el foco y los materiales inflamables. La instalación en un cuarto de baño puede efectuarse en el volumen 1, 2 o fuera de los volúmenes de protección de

acuerdo con la reglamentación vigente (véase esquema). El transformador MBTS (SELV) deberá instalarse obligatoriamente fuera de los volúmenes 0, 1, 2 y volumen oculto. 2) Antes de la instalación, retire el aro magnético luego posición e interruptor situado sobre el foco para ajustar la temperatura de color deseada. **Nota:** Después de la instalación, asegúrese siempre de que la fuente de alimentación esté cortada antes de ajustar la temperatura de color. 3) Abra la tapa del transformador. 4) Pele la cubierta del cable de alimentación de la red en una longitud de 13 mm y los extremos de los conductores en 5 mm. Conecte el cable de alimentación de la red (sección mínima de los conductores de alimentación: 1.5 mm²) a los terminales de entrada del transformador. Realice las conexiones eléctricas como lo indicado a continuación. Conecte: - El hilo de fase (marrón) de su instalación al borne (L) del bloque de terminales. - El hilo de neutro (azul) de su instalación al borne (N) del bloque de terminales. **Nota:** Este foco es « dimable » y se puede conectar a un regulador externo a través del transformador (tipo de regulador compatible: regulador LED universal 230V~). 5) Cierre la tapa del transformador. 6) Conecte el transformador al foco mediante el conector. 7) Fije la luminaria: presione los dos muelles de fijación de manera simultánea e inserte el foco en el agujero precortado. **Asegúrese de que el foco esté centrado en el agujero.** 8) Efectúe los ajustes del detector de movimiento. 9) Vuelva a colocar el aro magnético en el foco. 10) Restablezca la alimentación y encienda el foco. Compruebe si el foco funcione correctamente.

• Ajuste del detector de movimiento

La luminaria dispone de 3 potenciómetros para que pueda regular el tiempo de iluminación después de detección, la luminosidad a partir de la cual la luminaria debe encenderse y la sensibilidad de detección.

Potenciómetro « Temporización » (TIME): Este potenciómetro permite ajustar la duración de iluminación después de detección. La duración de iluminación puede ser ajustada de aprox. 30 segundos a 15 minutos. Gire el potenciómetro en el sentido de las agujas de un reloj para aumentar este período y en sentido inverso para disminuirlo.

Potenciómetro « Sensibilidad » (SENS): Este potenciómetro permite elegir la sensibilidad (alcance de detección). Gire el potenciómetro en el sentido de las agujas de un reloj para aumentar la sensibilidad de detección y en sentido inverso para disminuirlo. El alcance puede ajustarse de 3 a 9 m de diámetro.

Potenciómetro « Luminosidad » (LUX): Este potenciómetro permite elegir la luminosidad a partir de la cual el detector va a ser activo. La posición (+) indica que el detector está activo tanto de día como de noche, en posición (-) el detector sólo funciona por la noche. Para el ajuste espere hasta que se haya alcanzado la iluminación del ambiente deseada. Gire el potenciómetro del ajuste de luminosidad LUX hacia el símbolo (-). Gire el potenciómetro lentamente hacia el símbolo (+) hasta que el foco se enciende con el movimiento. El foco se encenderá ahora cuando detecte un movimiento dentro del alcance de luminosidad establecido.

Notas importantes

1. Para mejores resultados, fije el foco en el techo, a una altura de 2,5 m del suelo. 2. Evite que el foco esté instalado cerca de objetos que puedan moverse con el viento. Por ejemplo, cortinas o plantas grandes. También evite que el foco esté instalado en lugares por donde pasan los animales. 3. Evite que el foco esté instalado cerca de superficies altamente reflectantes, como espejos o pantallas. 4. Evite montar el foco cerca de superficies calientes. Por ejemplo, cerca de radiadores, sistemas de aire acondicionado, lámparas, etc. 5. Evite que el foco esté fijado cerca de aparatos causando fuertes perturbaciones electromagnéticas, lo que podría provocar una activación intempestiva. 6. Antes del montaje, recuerde que el detector del foco es más sensible a los movimientos en forma transversal que los en dirección frontal.

3/ Sustitución de las piezas y cuido

• Cambio de las lámparas

Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas. Las lámparas de esta luminaria no son recambiables. El mantenimiento y la reparación deben ser realizados por un profesional cualificado o el servicio postventa. La fuente de luz de esta luminaria no se puede reemplazar; cuando la fuente de luz llega al final de su vida, se debe reemplazar la luminaria entera.

• Sustitución y cuido

La limpieza de la lámpara debe hacerse con ayuda de un trapo suave y seco. No utilice detergentes, disolventes o productos abrasivos. - Para obtener piezas de recambio, puede contactar nuestro servicio postventa (véanse datos al 6/). - Utilice sólo piezas de recambio originales proporcionadas por el fabricante.

4/ Conformidad

El marcado CE cubre la conformidad con la Directiva Baja Tensión 2014/35/UE, la Directiva Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE, la Directiva sobre el diseño ecológico (ErP) 2009/125/CE, y la Directiva RoHS 2011/65/UE y su enmienda (UE) 2015/863.

5/ Medio ambiente

 No se deben desechar los productos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil con las basuras domésticas. Deposítelos en un contenedor de recogida para el reciclaje. Para más información, contactar con las autoridades locales o con su vendedor.

6/ Garantía

Si, a pesar del especial cuidado que hemos dado al producto, encontrara cualquier tipo de problema, le rogamos se ponga en contacto con su vendedor.

Este producto está garantizado de acuerdo con el real decreto Legislativo 1/2007, con arreglo a una utilización conforme con el fin del producto y con las instrucciones de este manual de uso. La garantía no se aplica en caso de mala instalación, falta de mantenimiento, error de conexión, sobretensión, piezas de desgaste normal, reparación intentada por su cuenta, desmontaje o modificación del producto o de su alimentación, caída o golpes. En caso de devolución comprobar la solidez del embalaje conteniendo el aparato. El producto deberá ser completo al devolverlo, con todos los accesorios entregados en el embalaje de origen. En caso de falsa información relativa a la fecha de compra o tachaduras, nos descargaremos de la obligación de garantía.

Muy importante: para cualquier devolución al servicio postventa durante el tiempo de garantía, le será exigido el tique de compra, único justificante admitido. **Servicio postventa:**
UNIPRO
ZI LA BORIE
43120 MONISTROL SUR LOIRE - FRANCIA
TEL : +33-(0)4-71-61-13-91
FAX : +33-(0)4-71-61-06-29
Email : sav@unipro-group.fr
Internet : www.unipro-sav.fr

IT / ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D'USO

1/ Regole di sicurezza

Attenzione! Per ridurre il rischio di scariche elettriche, di ferite e di incendi durante l'utilizzo di apparecchi elettrici leggete e osservate le seguenti fondamentali norme di sicurezza: Questo faretto ha un indice di protezione IP65. È totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua da ogni direzione. L'impianto elettrico che utilizzate per alimentare questo faretto deve essere conforme alla regolamentazione in vigore. L'apparecchio di illuminazione deve essere installato solo da un elettricista qualificato. Non guardare mai direttamente l'apparecchio di illuminazione quando è acceso. Lo schermo protettivo e il corpo dell'apparecchio di illuminazione possono diventare leggermente caldi. Non toccarli mai né avvicinare materiali o prodotti sensibili al calore. È vietato modificare o trasformare la struttura meccanica o elettrica del faretto. Impedite ai bambini l'accesso agli apparecchi elettrici. Non collegare più apparecchi di illuminazione sullo stesso trasformatore. Utilizzare sempre l'apparecchio di illuminazione con il trasformatore originale. Non ripristinare l'alimentazione finché tutti i componenti non sono correttamente fissati in posizione. L'apparecchio di illuminazione è adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. Osservate le informazioni tecniche riportate sulla targhetta segnaletica del prodotto e nel presente manuale.

Questo apparecchio è conforme alle regolamentazioni e norme europee in vigore (sicurezza elettrica, ambiente) al momento della sua consegna e lo resterà per la vostra sicurezza se le istruzioni di questo manuale sono rispettate e le riparazioni effettuate da personale qualificato. Se l'articolo, al momento della consegna, contiene dei sacchetti di plastica di imballaggio, questi non devono essere lasciati alla portata dei bambini a causa dei rischi di soffocamento.

2/ Montaggio e collegamento elettrico

- **Prima di qualsiasi operazione di montaggio, manutenzione o pulizia, assicurarsi che i cavi di alimentazione siano staccati dalla corrente (interrompere l'alimentazione sul quadro generale o togliere il fusibile). In questo modo si impedisce l'accensione involontaria della lampada, evitando rischi di scossa elettrica.**
- **Controllare che la tensione della rete corrisponda al valore indicato sulla targhetta informativa dell'apparecchio.**
- **Assicurarsi di non danneggiare altri fili elettrici nascosti nel soffitto quando si fanno i fori di montaggio.**

1) Praticare un foro (diámetro: 68 mm), preferibilmente con un trapano e una sega a tazza, nella collocazione scelta per l'installazione. **Il faretto deve essere installato solo a soffitto, su una superficie plana, liscia e orizzontale.** Rispettare le distanze minime di sicurezza: altezza del soffitto di almeno 7 cm, distanza di 5 cm tra il faretto e i materiali infiammabili. L'installazione in una sala da bagno può essere fatta nel volume 1, 2 o fuori dai volumi di protezione conformemente alla regolamentazione in vigore (vedi schema). Il trasformatore a bassissima tensione di sicurezza (SELV) deve essere installato imperativamente al di fuori dei volumi 0, 1, 2 e volume nascosto. 2) Prima dell'installazione, togliere l'anello magnetico dal faretto quindi impostare la temperatura di colore desiderata posizionando l'interruttore sul faretto. **Nota:** dopo l'installazione, assicurarsi sempre che l'alimentazione sia spenta prima di regolare la temperatura di colore. 3) Aprire il coperchio del trasformatore. 4) Spellare la guaina del cavo di alimentazione della rete per una lunghezza di 13 mm e le estremità dei conduttori per 5 mm. Collegare il cavo di alimentazione della rete (Sezione minima dei conduttori di alimentazione: 1.5 mm²) alla morsetteria d'ingresso del trasformatore. Effettuare il collegamento elettrico come indicato di seguito. Collegare: - Il filo di fase (marrone) dell'impianto elettrico al morsetto (L) della morsetteria. - Il filo di neutro (blu) dell'impianto elettrico al morsetto (N) della morsetteria. **Nota:** Questo faretto è « dimmerabile » e può essere collegato a un regolatore esterno tramite il trasformatore (tipo di regolatore compatibile: regolatore LED universale 230V~). 5) Chiudere il coperchio del trasformatore. 6) Collegare il trasformatore al faretto con il connettore. 7) Fissare l'apparecchio di illuminazione: premere contemporaneamente le due molle di fissaggio e inserire il faretto nel foro praticato anteriormente. **Assicurarsi che il faretto sia centrato nel foro.** 8) Effettuare le impostazioni del sensore di movimento. 9) Riposizionare l'anello magnetico sul faretto. 10) Ripristinare l'alimentazione e accendere il faretto. Verificare il suo corretto funzionamento.

• Regolazione del sensore di movimento

Il faretto è dotato di 3 potenziometri in modo da poter impostare il tempo di illuminazione dopo il rilevamento, la luminosità dell'ambiente alla quale il faretto deve accendersi e la sensibilità di rilevamento.

Potenziometro « Temporizzatore » (TIME): Questo potenziometro consente di impostare la durata dell'illuminazione dopo il rilevamento. La durata dell'illuminazione può essere regolata da circa 30 secondi a 15 minuti. Girare il potenziometro in senso orario per aumentare la durata e in senso contrario per diminuirla.

Potenziometro « Sensibilità » (SENS): Con questo potenziometro è possibile impostare la sensibilità (portata di rilevamento) del sensore. Ruotando il potenziometro SENS in senso orario la sensibilità aumenta. La portata può essere impostata da 3 a 9 m di diametro.

Potenziometro « Luminosità » (LUX): Questo potenziometro invece consente di scegliere a quale luminosità dell'ambiente il sensore si attiva. La posizione (+) indica che il sensore funziona giorno e notte, in posizione (-) il sensore funziona solo di notte. Per l'impostazione attendere il raggiungimento della luminosità ambiente desiderata. Ruotare completamente il potenziometro di impostazione della luce LUX sul simbolo (-). Ruotare lentamente il potenziometro verso il simbolo (+), finché il faretto non si accenda tramite il movimento. Da questo momento in poi, il faretto si accenderà, al rilevamento di un movimento, a partire dalla luminosità impostata.

Note importanti

1. Il sensore del faretto è progettato per la massima resa se fissato al soffitto da 2,5 metri sopra il livello del suolo. 2. Evitare di montare il faretto vicino a oggetti che potrebbero muoversi con il vento. Ad esempio, tende o grandi piante. Evitare inoltre di montare il faretto vicino a luoghi di passaggio di animali. 3. Evitare di montare il faretto vicino a superfici altamente riflettenti, come specchi o schermi. 4. Evitare di montare il faretto vicino a superfici calde. Ad esempio, vicino a radiatori, sistemi di aria condizionata, lampade, ecc. 5. Evitare di fissarlo in prossimità di forti fonti di disturbo elettromagnetico, poiché ciò potrebbe causare dei funzionamenti intempestivi. 6. Prima del montaggio, ritenere che il sensore del faretto è più sensibile ad un movimento trasversale di un movimento frontale.

3/ Sostituzione dei pezzi e manutenzione

• Sostituzione delle lampade

Questo apparecchio è munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili. La manutenzione e la riparazione devono essere effettuate da un professionista qualificato o dal servizio post-vendita. La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la sorgente luminosa giunge al termine, è necessario sostituire l'intero apparecchio di illuminazione.

• Sostituzione e pulizia

- La pulizia dell'apparecchio di illuminazione deve essere fatta con un panno morbido e asciutto. Non usare detergenti, solventi o prodotti abrasivi. - Per ordinare i pezzi di ricambio, contattare il nostro Servizio Post Vendita (vedi contatti al punto 6/). - Usare solo pezzi di ricambio originali forniti dal costruttore.

4/ Conformità

La marcatura CE copre la conformità alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, alla direttiva per la progettazione ecocompatibile (ErP) 2009/125/CE, e alla Direttiva RoHS 2011/65/UE e sua modifica (UE) 2015/863.

5/ Ambiente

 Non buttare i prodotti elettrici e elettronici a fine vita con i rifiuti domestici. Depositarli in un contenitore adatto al riciclaggio. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio rivenditore.

6/ Garanzia

Nonostante tutta la cura apportata al nostro prodotto può capitare che venga riscontrato un problema: in questo caso chiediamo agli utilizzatori di rivolgersi al loro venditore.

Questo prodotto dispone di una garanzia contrattuale del venditore di 36 mesi a partire dalla data di acquisto, certificata dal suddetto venditore, in garanzia totale di pezzi e manodopera, nell'ambito di un utilizzo conforme alla destinazione del prodotto e alle istruzioni del manuale d'uso. Questa garanzia non si applica a qualsiasi errata installazione, errato utilizzo, errata manutenzione, errore di collegamento, sovratensione, pezzi di normale usura, riparazione tentata dall'utilizzatore, smontaggio o modifica del prodotto o della sua alimentazione, cadute o urti.

Le spese di trasporto e di imballaggio sono a carico dell'acquirente e la garanzia non può dare diritto in nessun caso a un risarcimento danni. In caso di resa, verificare la solidità dell'imballaggio che contiene l'apparecchio. Non rispondiamo di un apparecchio rovinato durante il trasporto. Il prodotto deve essere reso completo con tutti gli accessori consegnati in origine e con la copia del giustificativo dell'acquisto (fattura e/o scontrino).

False indicazioni della data o cancellature ci sollevano da ogni obbligo.

Importantissimo: Per qualsiasi resa al Servizio Assistenza durante la durata della garanzia, è obbligatorio allegare la fattura e/o lo scontrino, unici giustificativi ammessi.

Servizio assistenza:
UNIPRO
ZI LA BORIE
43120 MONISTROL SUR LOIRE - FRANCIA
TEL. : +33-(0)4-71-61-13-91
FAX : +33-(0)4-71-61-06-29
Email : sav@unipro-group.fr
Internet : www.unipro-sav.fr

PT / INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E DE UTILIZAÇÃO

1/ Normas de segurança

Cuidado! Para reduzir o risco de choques eléctricos, ferimentos ou incêndio durante a utilização de aparelhos eléctricos, leia e siga estas precauções básicas de segurança: Este foco tem um grau de protecção IP65. É totalmente estanque à poeira e protegido contra os jactos de água em todas as direcções. A instalação eléctrica que utiliza para alimentar este foco deve respeitar as normas em vigor. A luminária só deve ser instalada por um electricista qualificado. Nunca olhe fixamente para o foco aceso. Os ecrãs e o corpo da luminária podem tornar-se ligeiramente quentes. Não toque estas partes e não aproxima materiais ou produtos sensíveis ao calor. É proibido efectuar alterações ou modificações na estrutura mecânica ou eléctrica da luminária. Não permita que as crianças tenham acesso aos aparelhos eléctricos. Não interligue várias luminárias no mesmo transformador. Utilize sempre a luminária com o transformador de origem. Não volte a ligar a alimentação enquanto todos os componentes não estiverem correctamente fixados. A luminária é adequada para a montagem direta sobre superfícies normalmente inflamáveis. A luminária não deve em nenhum caso ser coberta com material de isolamento térmico ou materiais similares. Observe sempre as indicações técnicas sobre a placa de identificação do produto, bem como neste presente manual.

Este aparelho é conforme com os regulamentos e as normas europeias em vigor (segurança eléctrica, meio ambiente) no momento da entrega e permanecerá assim desde que sejam seguidas as instruções de segurança contidas neste manual e as reparações efectuadas por pessoal qualificado. No momento da entrega, se o artigo contiver sacos plásticos de embalagem, estes não devem ser deixados ao alcance das crianças, devido ao perigo de asfixia.

2/ Montagem e ligação eléctrica

- **Antes de qualquer operação de montagem, manutenção e limpeza, assegure-se de que os cabos de alimentação estejam desligados (corte a alimentação no quadro eléctrico principal ou retire o fusível). Assim se vai impedir uma ligação accidental e evitar o risco de choque eléctrico.**
- **Assegure-se de que a tensão da rede eléctrica corresponde ao valor indicado na placa de identificação do aparelho.**
- **Verifique se não corre o risco de danificar um cabo eléctrico não visível no teto durante a perfuração.**

1) Faça um buraco (diâmetro: 68 mm), de preferência com uma broca e uma serra craneanã, na localização escolhida para a instalação. **O foco só deve ser instalado no teto, numa superfície plana, lisa e horizontal.** Respeite as distâncias mínimas de segurança: altura do sub-teto de pelo menos 7 cm, distância de 5 cm entre o foco e materiais inflamáveis. A instalação numa casa de banho pode ser realizada no volume 1, 2 o fora dos volumes de protecção, em conformidade com a regulamentação em vigor (ver esquema). O transformador MBTS (SELV) deve ser instalado imperativamente fora dos volumes 0, 1, 2 e volume oculto. 2) Antes da instalação, retire o aro magnético e ajuste a temperatura de cor pretendida posicionando o interruptor do foco. **Nota:** Após a instalação, certifique-se sempre de que a fonte de alimentação esteja desligada antes de ajustar a temperatura de cor. 3) Abra a tampa do transformador. 4) Descasque a bainha do cabo de alimentação da rede num comprimento de 13 mm e a extremidade dos condutores de alimentação em 5 mm. Ligue o cabo de alimentação

da rede (Secção mínima dos condutores de alimentação: 1,5 mm²) aos terminais do transformador. Proceda à ligação eléctrica, conforme indicado abaixo. Ligue:

- O fio de fase (castanho) da instalação ao terminal (L) do bloco de terminais.
- O fio de neutro (azul) da instalação ao terminal (N) do bloco de terminais.

Nota: Este foco é « regulável » e portanto pode ser ligado a um regulador externo, por meio do transformador (tipo de regulador compatível: regulador LED universal 230V~).

5) Feche a tampa do transformador.

6) Ligue o transformador ao foco com o conector.

7) Fixe a luminária: vire simultaneamente as duas molas de fixação para cima e insira o foco no buraco pré-cortado.

Certifique-se de que o foco esteja centrado no buraco.

8) Pressiga com o ajuste do detector de movimento.

9) Volte a pôr o aro magnético no foco.

10) Volte a aplicar a tensão e ligue o foco. Verifique o perfeito funcionamento da luminária.

• **Ajuste do detector de movimento**

A luminária tem 3 potenciômetros para que você possa ajustar o tempo de iluminação após a detecção, o nível de luminosidade a partir do qual a luminária deve ser ligada e a sensibilidade de detecção.

Potenciômetro « Temporização » (TIME):
Este botão permite ajustar o tempo de iluminação após a detecção. O tempo de iluminação pode ser ajustado de aprox. 30 segundos a 15 minutos. Rode o botão no sentido horário para aumentar este tempo e no sentido horário para diminuir.

Potenciômetro « Sensibilidade » (SENS):
Este botão permite escolher a sensibilidade (alcance de detecção). Rode o botão no sentido horário para aumentar a sensibilidade de detecção e no sentido anti-horário para diminuir. Pode ajustar o alcance de 3 a 9 m de diâmetro.

Potenciômetro « Luminosidade » (LUX):
Este botão permite escolher o nível de luminosidade a partir do qual o detector estará ativo. A posição (+) indica que o detector funciona dia e noite, na posição (-) o detector funciona apenas à noite. Para ajustar, espere até que a luminosidade do ambiente desejada seja alcançada. Rode o botão de luminosidade LUX totalmente para o símbolo (-). Gire o botão lentamente em direção ao símbolo (+), até que o foco acenda-se através de movimento. O foco acender-se-à a partir da intensidade luminosa definida quando detectar um movimento.

Notas importantes

1. O detector do foco alcança o seu rendimento ideal se for fixado no teto a uma altura de 2,5 metros do chão.
2. Evite colocar o foco perto de objetos que possam movimentar com o vento. Por exemplo, cortinas ou plantas grandes. Evite também colocar o foco perto de lugares de passagem de animais.
3. Evite colocá-lo perto de superfícies altamente refletivas, como espelhos ou ecrãs.
4. Evite montar o foco perto de superfícies quentes. Por exemplo, perto de radiadores, sistemas de ar condicionado, luminárias, etc.
5. Evite colocá-lo perto de fontes de interferências electromagnéticas fortes que podem causar disparos falsos.
6. Antes da montagem, tenha em consideração que o detector reage da forma mais sensível a movimentos que se realizam transversalmente que a movimentos que se realizam directamente para ele.

3/ Substituição das peças e manutenção

• **Substituição das lâmpadas**

Esta luminária incorpora lâmpadas LED. As lâmpadas desta luminária não podem ser substituídas.
A manutenção e a reparação só devem ser realizadas por um profissional qualificado ou o serviço pós-venda.
A fonte luminosa desta luminária não é substituível; quando a fonte luminosa tiver alcançado o seu fim de vida útil, deverá substituir toda a luminária.

• **Substituição e limpeza**

- A limpeza da sua luminária deve ser feita com um pano macio e seco. Não utilize detergentes, solventes ou produtos abrasivos.
- Para pedir peças de reposição, contate o nosso serviço pós-venda (ver detalhes de contato na secção 6/).
- Utilize apenas peças de reposição originais fornecidas pelo fabricante.

4/ Conformidade

A marcação CE cobre a conformidade com a Directiva de Baixa Tensão 2014/35/UE, a Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE, a Directiva de Concepção Ecológica (ErP) 2009/125/CE, e a Directiva RoHS 2011/65/UE e sua alteração (UE) 2015/863.

5/ Meio ambiente



Não deite fora os produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida útil com o lixo doméstico. Coloque-os em um ponto de recolha para reciclagem. Contacte as autoridades locais ou seu revendedor.

6/ Garantia

Apesar dos cuidados tomados em nosso produto e caso encontre quaisquer problemas, pedimos que entre em contato com o seu vendedor.

Este produto tem uma garantia voluntária do fabricante de 36 meses a partir da data de compra, certificada pelo vendedor, com garantia total das peças e mão de obra, de acordo com o fim a que se destina o produto e com as instruções do manual. Esta garantia não se aplica a qualquer instalação incorrecta, má utilização, falta de manutenção, ligação incorrecta, sobretensão, as peças de desgaste normal, reparação tentada por sua conta, desmontagem ou modificação do produto ou da alimentação, quedas ou choques.

Os custos de transporte e embalagem ficam a cargo do comprador e a garantia voluntária não pode, em caso algum, dar direito a perdas e danos. Em caso de devolução, assegure a solidez do pacote que deve conter o aparelho. Não respondemos pelos danos no aparelho durante o transporte. O produto deve ser devolvido completo, com todos os acessórios originais fornecidos e com a cópia da prova de compra (fatura e/ou recibo).

Independentemente da garantia voluntária concedida, o fabricante permanece responsável pela falta de conformidade do bem com o contrato e pelos vícios redibitórios nos termos previstos da Lei das Garantias (Decreto-Lei n.º 67/2003, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008).

Falsas indicações de data ou rasuras nos isentam de qualquer obrigação.

Muito importante: Para qualquer devolução ao nosso serviço pós-venda durante o período de garantia, é obrigatório juntar a fatura e/ou o recibo de compra, únicas provas admitidas.

Serviço pós-venda:
UNIPRO
ZI LA BORIE
43120 MONISTROL SUR LOIRE - FRANÇA
TEL: +33-(0)4-71-61-13-91
FAX: +33-(0)4-71-61-06-29
Email: sav@unipro-group.fr
Internet: www.unipro-sav.fr

