

 SÉRIE 7
Manchon réduit - 7110**Réf. 71103220**

Manchon réduit à compression Série 7 PN16 (joints NBR) d32 x 20

+ Produit

- Étanchéité indépendante du serrage - Usinage de la gorge du joint dans la masse du corps. Cette gorge n'est pas rapportée en utilisant un insert. Elle est fixe et adaptée au joint. C'est la meilleure garantie pour l'étanchéité de l'assemblage.
- Insertion du tube sans démontage du raccord.
- Joint torique (16, 20 et 32) : pas besoin de chanfreiner - Joint profilé trapèze (50 et 63mm) : chanfreinage conseillé.

**PN
16****Domaines d'application**

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	71103220
d x d1	32 x 20
H	140
E	64
E1	48
I	67
I1	57
PN à 20°C	16

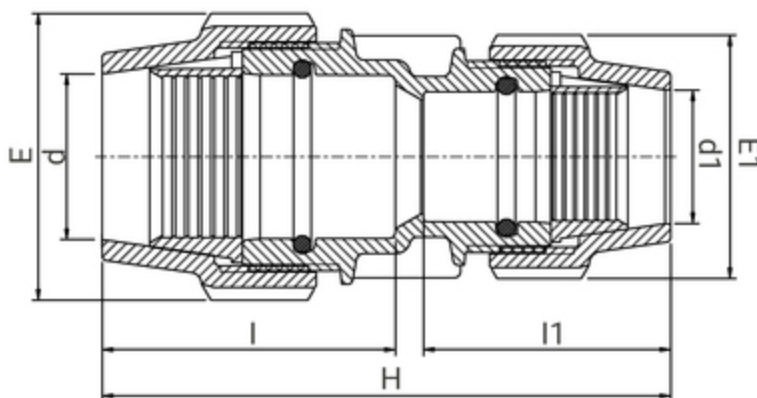



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
71103220	140	65	65	0,14	5	0,7	570	490	330	150	22,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.