

 SÉRIE 7**Té à 90° réduit - 7340****Réf. 73403225**

Té 90° réduit à compression Série 7 PN16 (joints NBR) d32 x 25 x 32

 Produit

- Étanchéité indépendante du serrage - Usinage de la gorge du joint dans la masse du corps. Cette gorge n'est pas rapportée en utilisant un insert. Elle est fixe et adaptée au joint. C'est la meilleure garantie pour l'étanchéité de l'assemblage.
- Insertion du tube sans démontage du raccord.
- Joint torique (d16, 20, 25 et 32mm) : pas besoin de chanfreiner - Joint trapézoïdale (d40, 50 et 63mm) : chanfreinage conseillé.

**PN
16****Domaines d'application**

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	73403225
d x d1 x d	32 x 25 x 32
H	173
A	83
E	64
E1	54
I	67
I1	58
PN à 20°C	16

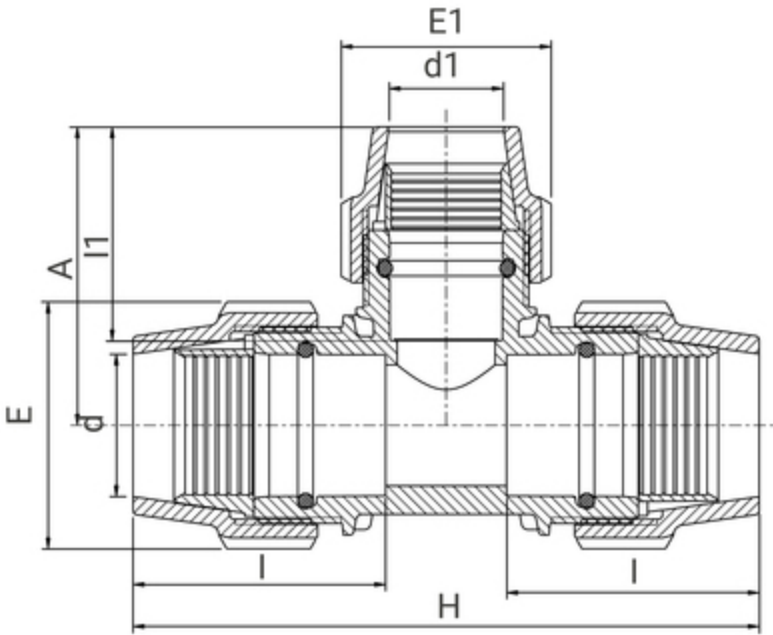

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
73403225	175	115	65	0,26	5	1,3	570	490	330	70	19,6

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.