

 SÉRIE 7
Té à 90° réduit millenium - 87340**Réf. 873407563**

Té 90° réduit à compression Série 7 PN16 (joints NBR) d75 x 63 x 75

+ Produit

- Étanchéité dépendante du serrage (d75) - Usinage de la gorge du joint dans la masse du corps. Cette gorge n'est pas rapportée en utilisant un insert. Elle est fixe et adaptée au joint. C'est la meilleure garantie pour l'étanchéité de l'assemblage.
- Insertion du tube sans démontage du raccord.
- Joint torique (63 mm) : chanfreinage conseillé - Joint Joint trapézoïdale (75 mm) : pas besoin de chanfreiner.

**PN
16****Domaines d'application**

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrus : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	873407563
d x d1 x d	75 x 63 x 75
H	364
A	153
E	132
E1	113
I	137
I1	109
PN à 20°C	16

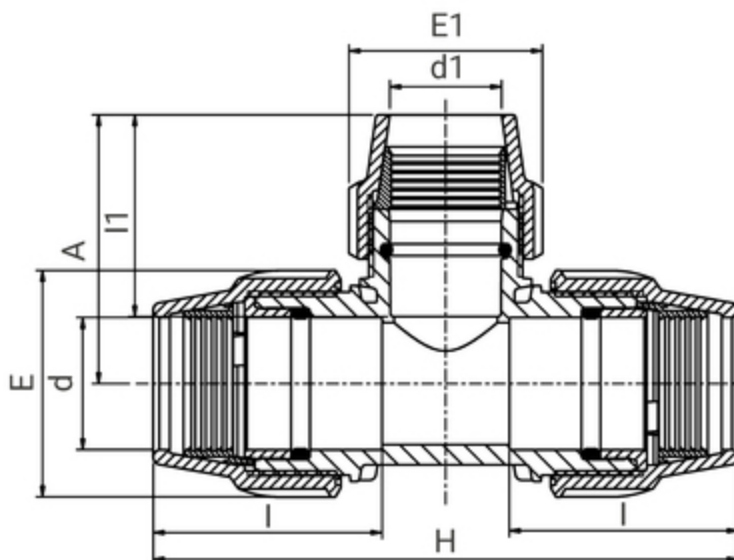



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
873407563	365	220	135	1,66	570	490	330	7	13,02