

SÉRIE 7
Bouchon de fin de ligne - 7120
Réf. 712025

Bouchon de fin de ligne à compression Série 7 PN16 (joint NBR) d25

Produit

- Étanchéité indépendante du serrage - Usinage de la gorge du joint dans la masse du corps. Cette gorge n'est pas rapportée en utilisant un insert. Elle est fixe et adaptée au joint. C'est la meilleure garantie pour l'étanchéité de l'assemblage.
- Insertion du tube sans démontage du raccord.
- Joint torique (20, 25 et 32 mm) : pas besoin de chanfreiner - Joint trapézoïdale (40, 50 et 63mm) : chanfreinage conseillé.


**PN
16**
Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
 Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	712025
d	25
H	82
E	54
I	77
PN à 20°C	16

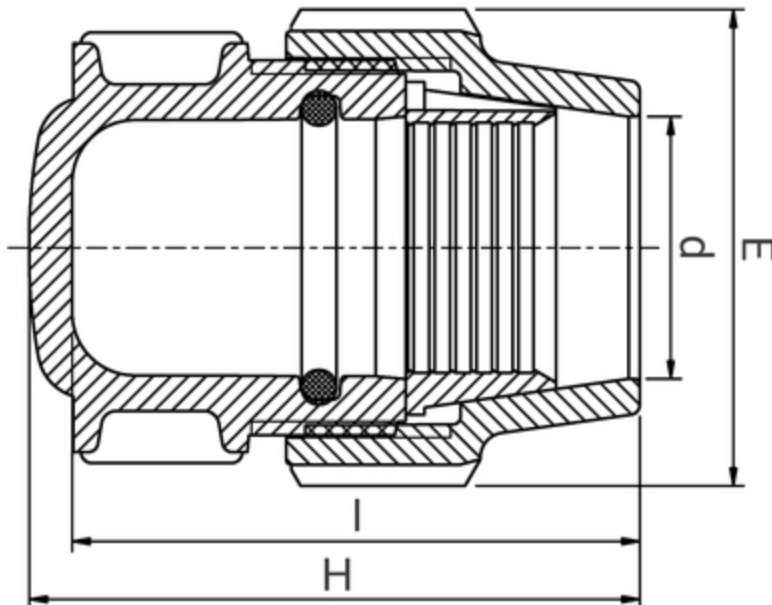



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
712025	85	55	55	0,07	10	0.700	570	490	330	250	18.90

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.