



MULTICLEAN®

M3 - abattant lavant avec eau chaude


DIMENSIONS

Longueur	490 mm
Largeur	395 mm
Hauteur	73 mm

COULEURS ET FINITIONS



DESSINS TECHNIQUES

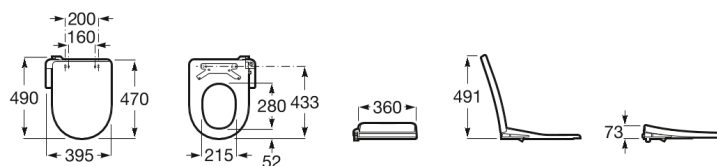

CARACTÉRISTIQUES

Abattant avec fonction lavante, compatible avec une large gamme de WC Roca aux formes arrondies.

Installation simple, nécessite un raccordement d'eau et un raccordement électrique.

Température de l'eau à 37°C.

Fonction de nettoyage de la canule avant et après chaque utilisation.

Fonction lavabo

Forme: Ronde

Kit de fixations: Inclus

Lavage à l'eau chaude

Mode de fonctionnement des lumières LED: Eteint

Niveau de température de l'air de séchage: OFF

Nombre de canules: 2

Positions de la canule: 1

Power Supply (Hz): 50

Power Supply (V): 220

Power Wattage (Watts): 1650

Pression de l'eau: 0.1 - 0.7

Programmes personnalisables

Siège et abattant extractibles

Type de WC lavant: Multiclean®

Water inlet position: Latérale droite

Weight (Kg): 3,65



Nettoyage anal



Nettoyage périnéal



Canule auto-nettoyante



Système de fermeture amortie SoftClose



Contrôle de la température de l'eau

SOUVENT ACHETÉS ENSEMBLE



Cuvette au sol rimless à évacuation duale

342687..0



Cuvette suspendue rimless

346687..0



Cuvette suspendue Roca Rimless® Vortex

34668C..0



Cuvette suspendue Rimless®

346697..0



Pack WC avec broyeur - Broyeur intégré (400W) dans le pied de la cuvette, évacuation gauche ou droite. Nécessite une alimentation électrique.

34TON2..0



ROUND - Cuvette au sol dual rimless

3420N8..0



ROUND - cuvette suspendue rimless fixations cachées

3460NL..0



Cuvette confort en porcelaine à évacuation duale

34224H..0

MANUELS ET FICHES D'INFORMATIONS



[Manuel d'installation](#)