



THERMOMÈTRES MONOBLOC H 110-150-200

Instruments conçus pour les installations de réfrigération et de chauffage. Ils peuvent être utilisés dans un cadre extérieur, cependant, les intempéries peuvent détériorer l'esthétique du thermomètre.



Classe de précision: $\pm 1\%$ de la valeur du fond de l'échelle dans le champ de dimension.

Pression maximum de travail: 25 bar. (sans gaine)

Liquide intérieur: liquide coloré (toluol).

Numérasions: imprimées dans un côté de la boîte.

Capillaire: en verre avec des divisions indélébiles.

Immergeur: Ø 11 mm.

Boîte: en aluminium anodisé aspect laitonné.

Raccord de connexion au processus et protection du capillaire: en laiton pour températures $\leq 400^\circ\text{C}$ en acier pour températures $\geq 500^\circ\text{C}$.



Longueur d'immersion de l'immergeur "S":

40, 48, 63, 80, 110, 150, 200, 300 mm.

Protection IP de l'intérieur : IP 68

Protection IP du thermomètre: IP50

Échelles	Subdivisions ($^\circ\text{C}$)		
	H 110	H 150	H 200
-60...+40		2	
-40...+40	1	1	
-30...+50		1	1
-10...+50		1	1
-10...+110			1
0...+50	1		
0...+100	2	2	1
0...+120	2	2	1
0...+140		2	1
0...+160	2	2	2
0...+200	5	5	2
0...+300		5	5
0...+400		5	5
0...+600		10	5

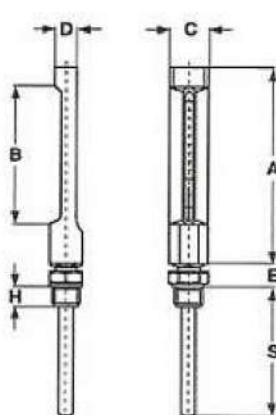

Cette publication ne prétend pas assurer les bases d'un contrat et l'entreprise se réserve le droit de modifier sans prévenir le design et les spécifications des instruments, d'accord avec sa politique du développement continu.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona

Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es



DROIT

ANGULAIRE

H	F	A	B	C	D	E	Z	H	S	Poid (Kg.)
110	G 1/2 B, G3/4 B, 1/2" NPT, 3/4" NPT	110	70	35	20	20	45	15	40...300	0.6...1.1
150	G 1/2 B, G3/4 B, 1/2" NPT, 3/4" NPT	150	100	35	20	20	45	15	40...300	0.7...1.2
200	G 1/2 B, G3/4 B, 1/2" NPT, 3/4" NPT	200	150	35	20	20	45	15	40...300	0.8...1.3



Optionnellement on peut placer le raccordement au processus et protecteur de l'immergeur Inox dans des autres rangs de températures

Cette publication ne prétend pas assurer les bases d'un contrat et l'entreprise se réserve le droit de modifier sans prévenir le design et les spécifications des instruments, d'accord avec sa politique du développement continu.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona

Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es