



Fiche technique

2022-10-13



Sèche-serviettes eau chaude

Chorus Bains


Les tubes plats du Chorus Bains lui donnent un aspect épuré, ce qui en fait un excellent élément pour un intérieur minimaliste dans lequel les détails décoratifs ont une importance particulière. Connexions : 2 raccords femelles filetés 1/2";. Pression de service : 4 bar. Équipement de base : étriers avec distance murale réglable, purgeur de 1/8". Accessoire supplémentaire : cintre droit, cintre rond, cintre à serviettes en V, chauffage électrique. Couleurs : RAL 9016 blanc, d'autres couleurs du nuancier RAL sont disponibles sur demande. Garantie : 10 ans.

Propriétés


Température maximale de fonctionnement °C	110
Dimension de connexion	2 x G 1/2
Pression nominale	PN4
Matériau	Steel profile
Couleur standard	White RAL 9016
Types	-
Hauteurs [mm]	530; 680; 905; 1205; 1655; 1730
Largeurs [mm]	400; 500; 600; 800; 1000; 1200

Connexions

Croquis raccordement



Croquis raccordement



Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joues latérales, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).




Norme de qualité


CE-mark



Installation

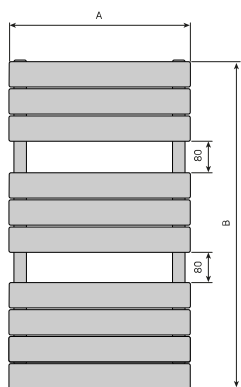

Chorus Bains, vue de face

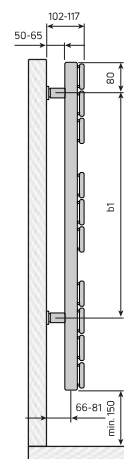

Chorus Bains, vue de profil

