


RECUPERATEUR D'EAUX PLUVIALES


CUVE DE 180L CONCUE POUR LA RECUPERATION ET LE STOCKAGE DES EAUX PLUVIALES




- 1** Cuve de 180 litres
- 2** Couvercle avec système de blocages de sécurité
- 3** Entrée du tube de descente, Ø 80 ou 100 mm
- 4** Bouton de contrôle du déviateur
- 5** Déviateur de flux des eaux pluviales
- 6** Tube de trop plein
- 7** 1 raccord de tuyau, Ø 20 mm
- 8** 1 robinet
- 9** 1 bouchon de vidage
- 10** 4 pieds avec vis pour fixation sur la cuve

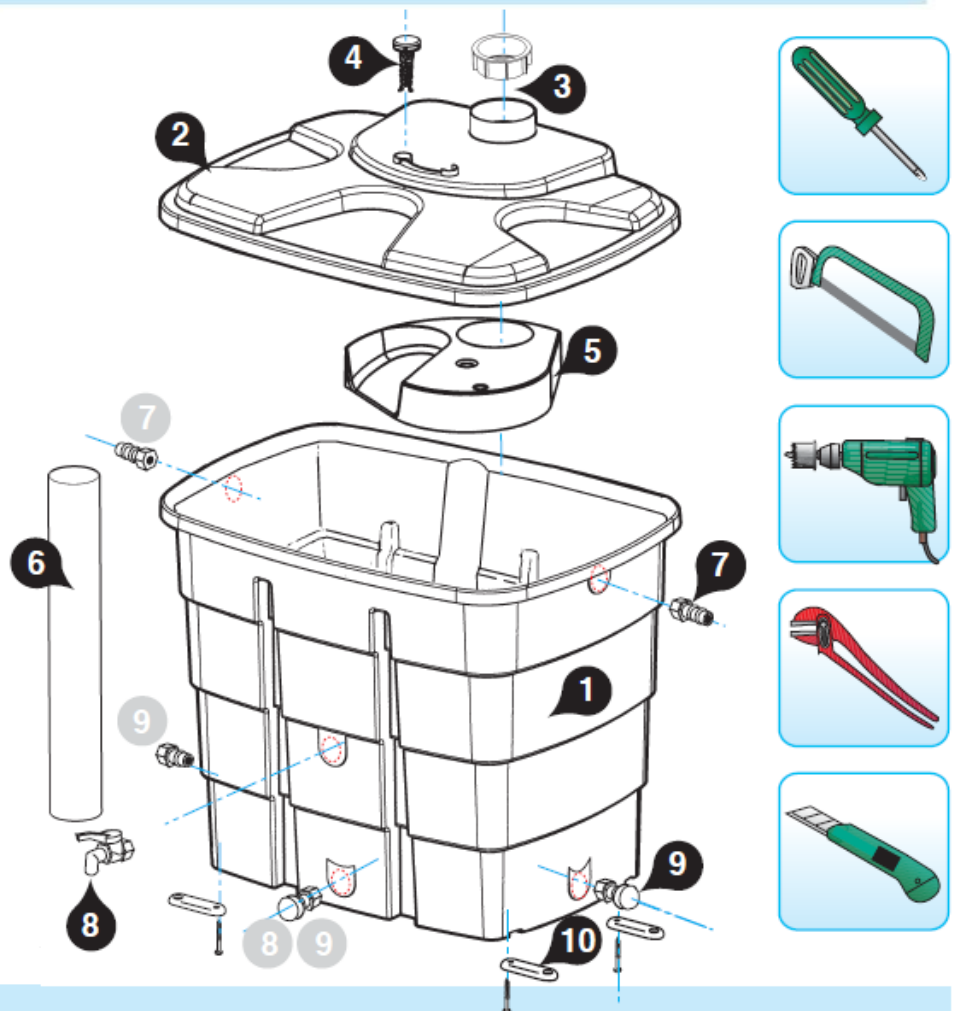


REPLISSAGE PAR TUBE DE DESCENTE




Fixer les pieds à l'aide des vis fournies, puis pratiquez des trous dans les empreintes correspondantes en fonction des accessoires que vous désirez utiliser.



Pratiquez une ouverture dans le fond de la citerne en suivant le pré-découpage, puis insérez le tube de trop plein en vous assurant qu'il soit en butée dans l'emplacement dédié.




Pratiquer une ouverture sur le couvercle, en suivant le pré-découpage.




Renversez le couvercle, et insérez le déviateur de flux dans sa partie inférieure, en l'appliquant dans le bloc spécial de fixation (fig.4).


Une fois fixé le déviateur, faites le pivoter vers la droite ou vers la gauche, jusqu'à la butée. Insérez ensuite le bouton de contrôle dans l'orifice (fig. 5). Pour modifier la fonction du déviateur (position **neige** ou **soleil**), soulever le pommeau de contrôle, le faire pivoter jusqu'au symbole souhaité, puis relâcher.

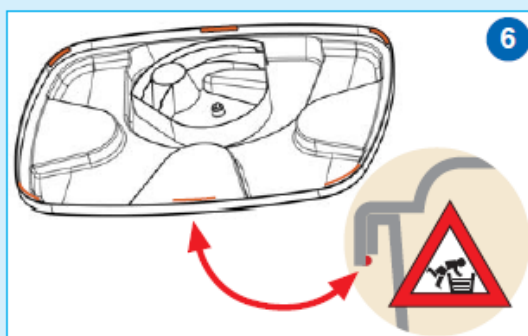


Pour la sécurité des enfants, le couvercle doit être fermé à l'aide des blocs de sécurité.

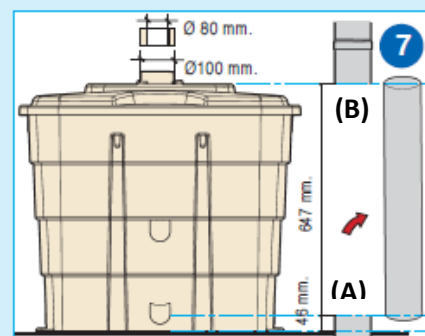

Une fois le couvercle bloqué, découpez un tronçon du tube de descente, en laissant une hauteur de 46 mm en partant du sol, et sur une longueur de 647 mm. Puis, positionnez la cuve sur l'orifice d'entrée du tube (A), et insérez l'extrémité du tube de descente dans l'ouverture du couvercle (B).

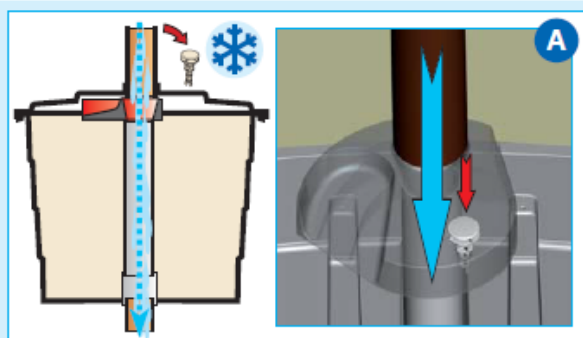


En positionnant le bouton sur la position **neige**, l'entonnoir du déviateur s'aligne parfaitement avec le tube de descente ; de cette manière, l'eau provenant du tube est canalisée vers le bas et est évacuée, et la citerne ne se remplit pas. Cette position est conseillée en cas de températures inférieures à 0°.

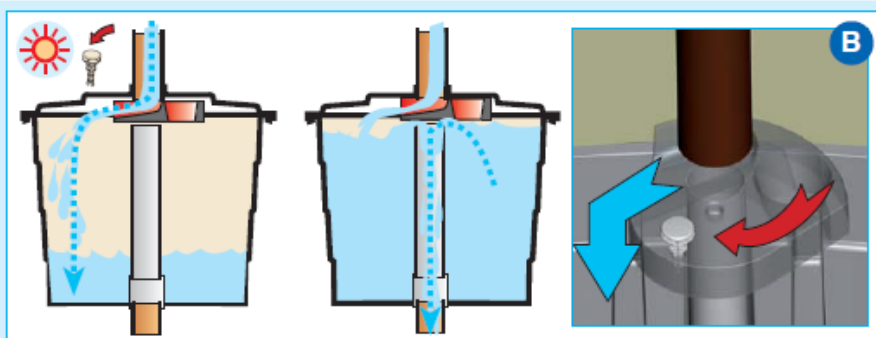

En positionnant le bouton du déviateur en position **Soleil**, le flux d'eau est dévié de façon à remplir la citerne. Une fois atteinte la contenance maximale, l'eau sera évacuée via le tube de trop plein.

REPLISSAGE PAR COLLECTEUR D'EAUX PLUVIALES

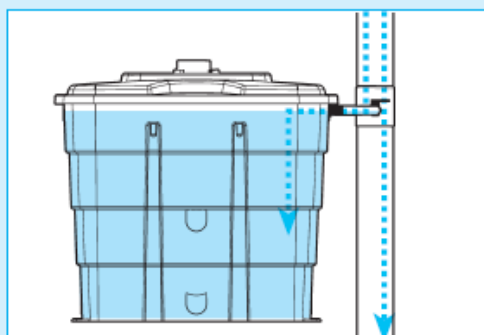

Cette option nécessite un collecteur d'eau, à raccorder à la cuve.

Percez la partie supérieure de la citerne dans l'empreinte destinée à cet effet, et assurez-vous que le tuyau de raccordement du collecteur soit parfaitement aligné avec l'orifice. Ce détail technique est très important, car, sur le principe des vases communicants, le trop plein d'eau s'écoulera directement dans le tube de descente une fois atteinte la contenance maximale de la citerne.