
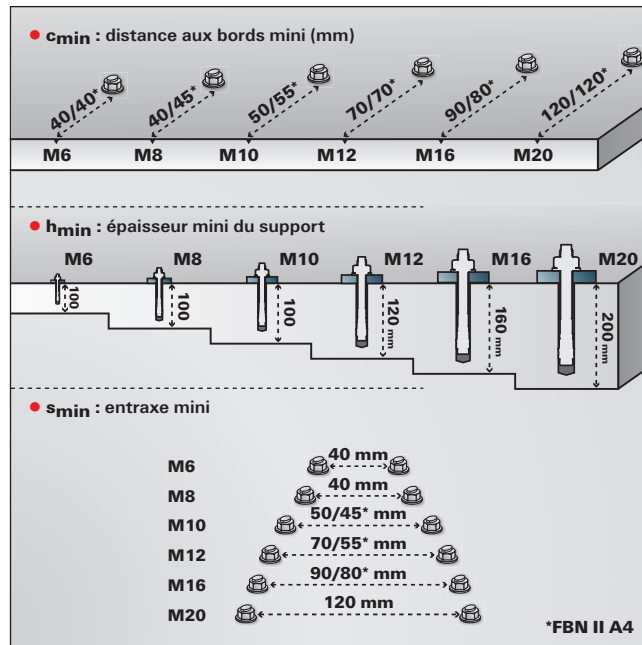


## CHARGES

### Goujon d'ancrage FBN II et FBN II A4

Charges limites de service maximales en traction d'une cheville dans un béton non fissuré C20/25.

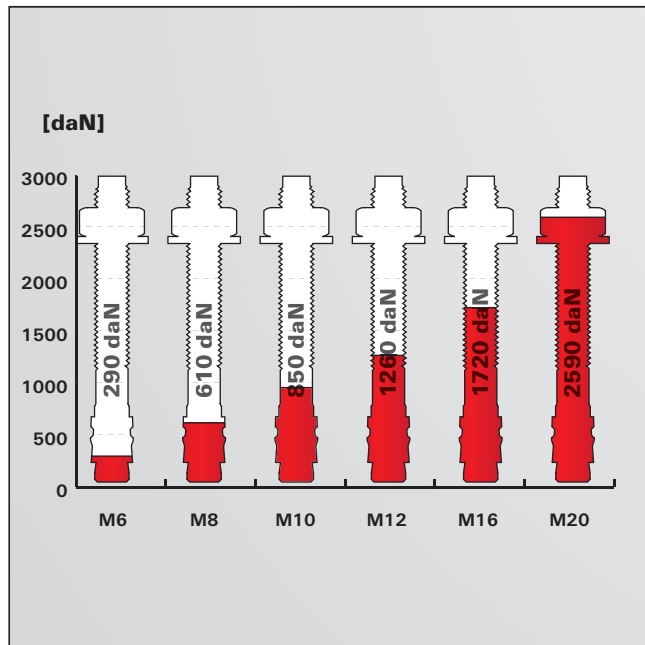

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l'Agrément Technique Européen ETA-07/0211 (FBN II) ainsi que sur la notice de pose.