


Pack abattant Geberit AquaClean 4000 avec WC suspendu



Exemple d'image

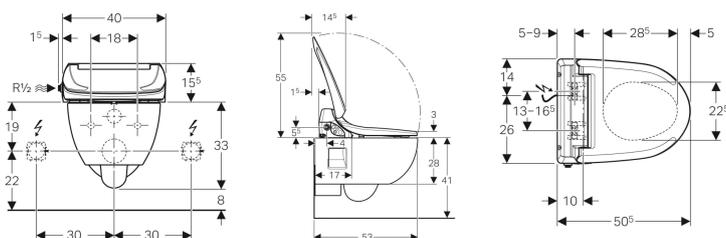

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques

- Cuvette des WC sans bride
- WC à fond creux avec surface céramique intachable
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Chauffe-eau intégré
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Jet de la douchette refroidit lentement et progressivement pendant son fonctionnement
- Fonctionnement du chauffe-eau réglable (MARCHE / ARRET / mode économie d'énergie)
- Reconnaissance d'utilisateur pour la préparation de l'eau chaude
- Les réglages utilisés en dernier sont automatiquement mémorisés
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné

- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Caractéristiques techniques

| | |
|---|------------|
| Degré de protection | IPX4 |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 230 V c.a. |
| Fréquence du réseau | 50-60 Hz |
| Puissance absorbée | 800 W |
| Puissance absorbée, mode économie d'énergie / avec chauffage allumé | 0.45/5.8 W |
| Longueur de câble | 2 m |
| Pression dynamique | 0.5-10 bar |
| Température de service | 10-40 °C |
| Température de l'eau, réglage d'usine | 37 °C |
| Débit calculé | 0.04 l/s |
| Pression dynamique minimale pour débit calculé | 0.5 bar |
| Durée d'activation de la douchette | 20 s |
| Charge maximale lunette d'abattant | 150 kg |

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau sur le côté à gauche, pour réservoir apparent
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Matériel de fixation
- Cuvette de WC suspendue
- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Kit d'isolation phonique

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|-------------------|
| 146.135.11.1 | blanc alpin |

Accessoires

- Kit de raccordement d'eau Geberit AquaClean pour réservoirs à encastrer 12 / 15 cm
- Kit de raccordement d'eau conventionnel, pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean



- En association avec le module Geberit DuoFresh, permet de disposer de la fonction aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique.