


## Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6 / 3 litres



Exemple d'image

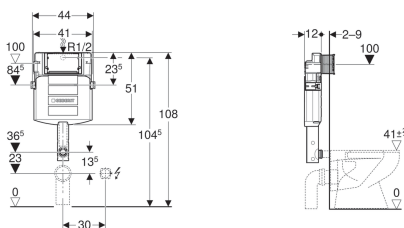

### Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

### Caractéristiques

- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

### Caractéristiques techniques

|  |                 |
|--|-----------------|
| Pression dynamique                       | 0.1-10 bar      |
| Température maximale de l'eau            | 25 °C           |
| Volume de chasse, réglage d'usine        | 6 et 3 l        |
| Grand volume de chasse, plage de réglage | 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Petit volume de chasse, plage de réglage | 3-4 l           |

### Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de chasse avec coquilles d'évidement
- Bouchon de protection
- 2 fers plats encochés
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

### N° de réf.

109.300.00.5



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène