


Plaque d'habillage Geberit Duofix

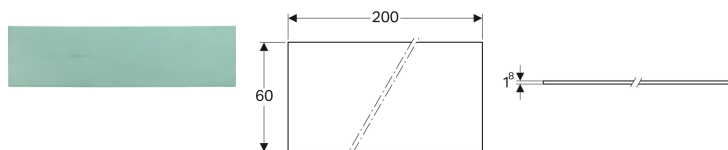

Exemple d'image

Utilisation

- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour un habillage horizontal
- Pour secteurs à faible ou moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour une utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques

- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit

N° de réf.	B	H	T
111.808.00.1	200 cm	60 cm	1.8 cm

Accessoires

- Mortier Geberit
- Vis pour plaque d'habillage Geberit GIS
- Vis magasinée pour plaque d'habillage Geberit GIS



- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Incombustible

Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Poids	18.7 kg
Résistance à la pression	3.5 N/mm ²