


Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, sans réservoir



Exemple d'image

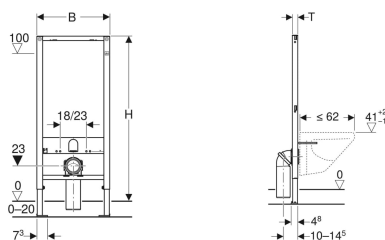

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour hauteur de chape de 0-20 cm

Caractéristiques

- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0-20 cm

- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique

Contenu de la livraison

- Jeu de fixations murales pour montage individuel et montage système
- Kit de raccordement pour WC, \varnothing 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, \varnothing 90 / 100 mm
- Bouchon de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T
111.321.00.1	50 cm	112 cm	4 cm

Accessoires

- Jeu de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale
- Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50-57,5 cm
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape 20-40 cm
- Pack de pieds supports Geberit Duofix avec grande plaque de pied
- Tôle de renforcement pour cloison sèche, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, largeur 50 cm



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène