


## Plaque de montage Geberit Duofix universelle



Exemple d'image

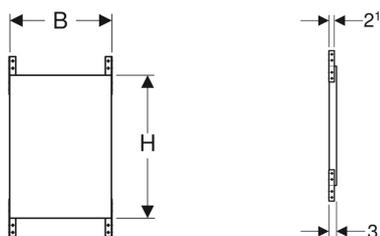

### Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux handicapés
- Pour fixer des barres de relevage
- Pour fixer des séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales

### Caractéristiques

- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau

- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 selon DIN EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Divisible en deux plaques de montage plus petites

### Contenu de la livraison

- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H
111.859.00.1	35 cm	50 cm